
STP
1971

ALLA RICERCA DELLA SICUREZZA

Nelle quotidianità non sempre ci si rende conto dell'importanza di utilizzare prodotti PROFESSIONALI costruiti secondo criteri specifici di norma e CERTIFICATI. STP si è impegnata da sempre per adeguarli rigorosamente alle normative Italiane ed Europee.
Per la certificazione dei nostri prodotti ci avvaliamo della collaborazione del TÜV SUD.

SCALE

La legge italiana di riferimento è il Decreto Legislativo 81 del 09/04/2008, Art. 113.
Detto articolo fornisce informazioni generali di buona tecnica e ammette la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all'ALLEGATO XX.
Ciò vuole significare che, mantenendo i requisiti descritti nell'articolo 113, le scale riconosciute conformi alla norma EN131-1 ed alla norma EN131-2 lo sono anche secondo la legge italiana di pertinenza.
S.T.P. S.r.l. garantisce che i propri prodotti sono sempre certificati secondo l'ultima versione di dette norme, che, nel corso del tempo, hanno avuto puntualmente delle revisioni atte a rendere i prodotti sempre più sicuri, resistenti e professionali.
La conformità alle norme tecniche sopra citate può essere rilasciata esclusivamente da laboratori ufficiali autorizzati.
Per laboratori ufficiali autorizzati si intendono:

- laboratorio delle università e dei politecnici dello Stato;
- laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- laboratori autorizzati in conformità a quanto previsto dalla sezione B dell'allegato XX, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico e della salute;
- laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o dei paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati.

PONTEGGI

Il D.Lgs. 81 del 09/04/08, Art. 140 fino a Novembre 2020 è la legge italiana di riferimento relativa ai Ponti su ruote.

È espresso in tale articolo l'obbligo di ancoraggio della struttura ogni due piani.

Nello stesso articolo si specifica la possibilità di evitare tale procedura qualora il ponte su ruote sia conforme alla norma UNI EN 1004.

La norma UNI EN 1004 consente l'utilizzo del trabattello senza ancoraggio fino ad un massimo di:

- m 12 in ambiente interno
- m. 8 in ambiente esterno

La conformità alla norma UNI EN 1004 fino a Novembre 2021, è rilasciata a seguito di una VALIDAZIONE dei seguenti documenti, espressa da un ingegnere iscritto all'albo, diverso da chi realizza il progetto o le prove tecniche:

- Presentazione del progetto con relazione di verifica dei calcoli strutturali.
- Prove tecniche effettuate da ente riconosciuto (POLITECNICO DELLO STATO).
- Verifiche dei sopracitati documenti e calcoli progettuali ulteriori eseguiti in corrispondenza dei parametri richiesti dalla norma UNI EN 1004.
  Qualora le verifiche sopracitate siano positive, il valutatore esprime la VALIDAZIONE.
  Pertanto la CONFORMITÀ ALLA NORMA è ottenuta solo e unicamente a seguito del rilascio della VALIDAZIONE.

Marchio di certificazione TÜV SÜD
Il rilascio del marchio di certificazione TÜV SÜD dimostra la conformità agli standard internazionali e/o ai requisiti stabiliti dall'ente stesso.

NORMATIVA EUROPEA
CONFORME EUROPEA EN 131

Prodotto testato e certificato in conformità della Normativa Europea **UNI EN 131**

NORMATIVA EUROPEA
CONFORME EUROPEA EN 131/6

Prodotto testato e certificato in conformità della Normativa Europea **UNI EN 1316**

NORMATIVA EUROPEA
CONFORME EUROPEA EN 14183

Prodotto testato e certificato in conformità della Normativa Europea **UNI EN 14183**

NORMATIVA EUROPEA
CONFORME EUROPEA UNI EN 1004

Prodotto testato e certificato in conformità della Normativa Europea **UNI EN 1004**

NORMATIVA EUROPEA
CONFORME EUROPEA UNI EN 14122-3

Prodotto testato e certificato in conformità della Normativa Europea **UNI EN 14122-3**

NORMATIVA ITALIANA
CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 140

Prodotto costruito in conformità del Decreto Legislativo 09 Aprile 2008. n. 81 "**Testo unico sulla Sicurezza**" n. 81, Art. 140 "**ponti su ruote a torre**" attualmente vigente in Italia

NORMATIVA ITALIANA
CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113

Prodotto costruito in conformità del Decreto Legislativo 09 Aprile 2008. n. 81 "**Testo unico sulla Sicurezza**" n. 81, Art. 113 "**scale**" attualmente vigente in Italia

COLLAUDO SIPREV s.r.l.
a richiesta solo per D. Lgs. 81/2008

Possibilità di omologazione tramite collaudo
SIPREV s.r.l.

GARANZIA 5 ANNI

Indica gli anni di validità della garanzia

Da sempre flessibile e dinamica, STP affronta costantemente le sfide di un mercato sempre più esigente e competitivo.

STP si impegna per la salvaguardia dell'ambiente.

- 8.000 mq di energia pulita
- 3.500 pannelli con una potenza prodotta di 700 kwp
- 4.082 tonnellate di petrolio risparmiate in 25 anni
- 10.311 tonnellate di emissioni CO^2 evitate in 25 anni







STP offre:
al Cliente, un prodotto sicuro e di alta qualità, grazie ad una scrupolosa metodica nella realizzazione, nel totale rispetto delle normative.
Al Rivenditore, strumenti di vendita efficaci e sempre aggiornati.

INDICE

SCALE IN ALLUMINIO 5

Olivia Pioli D.Lgs. 81/2008 6
Olivia Pioli EN 131 7
Olivia Piani D.Lgs. 81/2008 8
Olivia Piani EN 131 9
Compact e Gaia 10
Pikasso Piatta 11
Scala a Giorno 12
Scala a Soppalco 13
Issima 14
Superissima 15
Universale EN 131 16
Contadino 17
Universale Clik Clak 18-19
New Red e Futura 20
Export 21
Europa 22-23
F6 2 Tronchi 24
F6 3 Tronchi 25
Tria 26-27
Corda 28
Securfire 29
Cargo 30-31
Marea 32-33
Lego EN 131 34-35
Standard Classica 36
Kompasso Classica 37
Kompasso Eco 38
Ideal 39
Carrelli in Alluminio 40
Bauli - Cassonetti Copertura 41
Security Basket 42

SGABELLI IN ALLUMINIO 43

Pratiko e Pratiko con Parapetto 44
Stabilia e Stabilia Plus 45
Flavia 46
Domino e Step 47
Tango 48

SCALE IN VETRORESINA 49

Vetroresina & Carbonio 50
W0 51
Elektrika 52
W1 Piatta 53
W4 54-55
W6 2 Tronchi 56
W6 3 Tronchi 57
W5 58

PONTEGGI IN ALLUMINIO 61

Luxor EN1004 60-61
Alpo 7 EN1004 62-63
Fiorino 64-65
Alpo Junior EN1004 66-67
Ponteggio per Balconi 68-69
Snello 70

PONTEGGI IN ACCIAIO 71

P22 EN1004 72-73
P22 D.Lgs. 81/2008 74-75
Zeta EN1004 76-77
P7 EN1004 78-79
P7 D.Lgs. 81/2008 80-81
Kappa D.Lgs. 81/2008 82-83
TI 84-85
Jolly D.Lgs. 81/2008 86

ELEVATORI 87

Elevatore Lift 2000 88
Accessori Lift 2000 89-90

RAMPE DA CARICO 91

Test di Resistenza 92
Istruzioni d'Uso 93
Rampe H72: da 1600 a 849 Kg 94
Rampe H85: da 3840 a 815 kg 95
Rampe H110: da 3810 a 2330 kg 96
Rampe H135: da 6825 a 3365 kg 97
Rampe H175: da 6900 a 3860 kg 98
Rampe H220: da12000 a 8175 kg 99
Rampe H190: da 9650 a 5450 kg 99
Fisse e Pieghevoli 100
Via-vai 101
Rampa Pedonale 102
Rampa Libro 103
Rampa Telescopica 104

LAVORI SPECIALI 105

Parapetti di Protezione 106-107
Scale a Gabbia Modulari 108
Componenti Scale a Gabbia 109
Accessori 110
Passerelle 111
Cestello Porta Operatori 112
Gallery Lavori Speciali 113-116

PROGETTAZIONE TECNICA 117-122

RICAMBI 123-126

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 127-128

SCALE IN ALLUMINIO



OLIVIA PIOLI
D.LGS.81/2008

CARICO MAX Kg 150 | GARANZIA 5 ANNI | COLLAUDO SIPREV s.r.l. €27,00 a richiesta solo per D. Lgs. 81/2008 | NORMATIVA ITALIANA | CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113



Scala d'appoggio a gradini pioli:

Scala semplice d'appoggio in alluminio leggera e maneggevole ideale per un uso industriale. Ottima per l'edilizia, l'agricoltura e il magazzino.

Caratteristiche:

- Montanti rettangolari da mm 67x25
- Gradini pioli con superficie antiscivolo da mm 30x30
- Gradini fissati al montante con sistema di espansione e ribordatura
- Alzata mm 300
- Portata kg 150
- Tappi antisdrucciolo alle estremità dei montanti
- **Conforme al D. Lgs. 81/2008**




- **Optional Zoccolino snodato**

■ *COD: MP02ZPC*

✔ **Prezzo cad. € 15,00**



- **Alternativa:**
- Scala di appoggio con gradino triangolare di mm 40 di pedata a inclinazione di 70°.

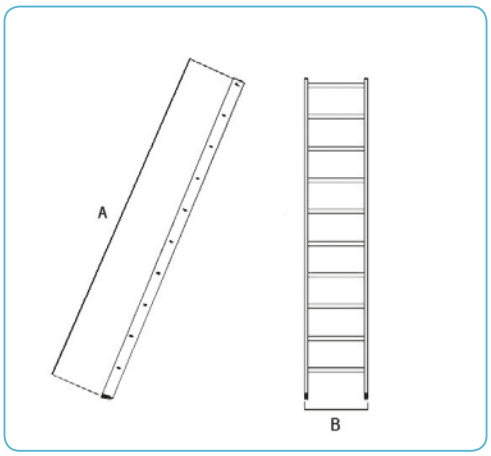

CODICE	A(m)	B(m)	N. Gr.	Kg	M³	PREZZI
A02A300	2,85	0,407	9	5,00	0,09	€ 108,50
A02A350	3,35	0,407	11	6,00	0,10	€ 127,50
A02A400	3,85	0,407	13	7,00	0,11	€ 144,50
A02A450	4,35	0,407	14	8,00	0,13	€ 161,50
A02A500	4,85	0,407	16	8,50	0,14	€ 178,50
A02A550	5,35	0,407	18	9,50	0,16	€ 247,00
A02A600	6,00	0,407	19	10,50	0,17	€ 269,50

OLIVIA PIOLI
EN 131

EN 131-1:2019
EN 131-2:2017
EN 131-3:2018


NORMATIVA EUROPEA
GARANZIA 5 ANNI
CARICO MAX Kg 150
CONFORME EUROPEA EN 131



• **Optional Corrimano**
✔ **Prezzo cad.:**
■ *COD: A50CORR67065*
m 0,65 = **€ 21,50**
■ *COD: A50CORR67100*
m 1,00 = **€ 32,00**
■ *COD: A50CORR67250*
m 2,50 = **€ 79,50**




• **Alternativa:**
• Scala di appoggio con gradino triangolare di mm 40 di pedata a inclinazione di 70°.

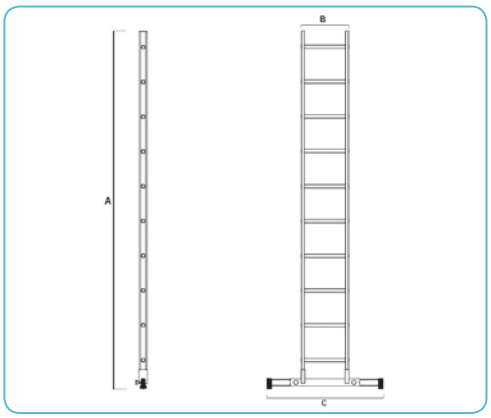

• **CERTIFICATA DA TÜV SÜD**: allargatore telescopico in alluminio di base obbligatorio per i modelli a partire da mm 3000



• **Allargatore telescopico in alluminio**
larghezza ~ min. 700 mm
larghezza ~ max. 1000 mm
■ *COD: ALF0NEW1000*
per m 5.00 e m 5,50 = **€ 66,00**

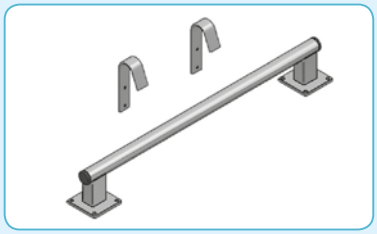

• **Kit di ancoraggio**
Comprensivo di:
• N.1 tubo di ancoraggio ø 30 mm, lunghezza ~ 700 mm
• N.2 Ganci per tubo mm 30
■ *COD: KIT*
✔ **Prezzo cad. € 185,00**



	CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	N. Gr.	Kg	M³	PREZZI
Allargatore obbligatorio	A02AEN200	2,00	0,41		6	3,50	0,06	€ 73,00
	A02AEN250	2,50	0,41		8	4,50	0,07	€ 90,50
	A02AEN300	3,00	0,41	0,67	9	6,60	0,20	€ 174,50
	A02AEN350	3,50	0,41	0,67	11	7,60	0,23	€ 193,50
	A02AEN400	4,00	0,41	0,67	13	8,80	0,27	€ 210,50
	A02AEN450	4,50	0,41	0,67	14	9,80	0,30	€ 227,50
	A02AEN500	5,00	0,41	0,67	16	10,30	0,34	€ 244,50
	A02AEN550	5,50	0,41	0,67	18	11,30	0,37	€ 313,00

OLIVIA PIANI
D.LGS.81/2008

CARICO MAX Kg 150 | GARANZIA 5 ANNI | COLLAUDO SIPREV s.r.l. €27,00 a richiesta solo per D. Lgs. 81/2008 | NORMATIVA ITALIANA | CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113



Scala d'appoggio a gradini piani:

Scala semplice d'appoggio in alluminio leggera e maneggevole ottima per: l'edilizia, l'agricoltura e il magazzino.
La sua caratteristica principale è la robustezza, quindi è l'ideale per un uso industriale.

Caratteristiche:

- Montanti rettangolari da mm 67x25
- Gradini piani con superficie antiscivolo da mm 80x30
- Gradini fissati al montante con il sistema di espansione e ribordatura
- Alzata mm 250
- Inclinazione 70°
- Portata kg 150
- Tappi antisdrucciolo alle estremità dei montanti
- **Conforme al D. Lgs. 81/2008**




- **Optional Zoccolino snodato** per D.Lgs. 81/2008 e EN 131 solo per m 2,00 e m 2,50

■ *COD: MP02ZPC*
✔ **Prezzo cad. € 15,00**



- **Gradino mm 80**

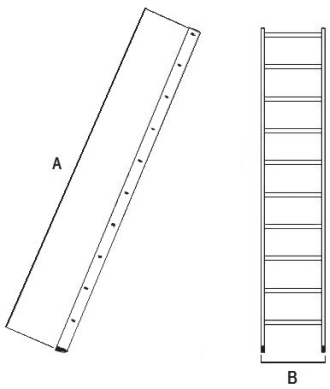

CODICE	A(m)	B(m)	N. Gr.	Kg	M^3	PREZZI
A02AP300	2,92	0,41	11	6,50	0,09	€ 164,00
A02AP350	3,42	0,41	13	7,60	0,10	€ 190,50
A02AP400	3,92	0,41	15	8,70	0,11	€ 217,00
A02AP450	4,42	0,41	17	9,80	0,13	€ 246,00
A02AP500	4,92	0,41	19	10,60	0,14	€ 272,50
A02AP550	5,42	0,41	21	11,90	0,16	€ 374,00
A02AP600	6,00	0,41	23	13,00	0,17	€ 409,50

EN 131-1:2019
EN 131-2:2017
EN 131-3:2018

NORMATIVA EUROPEA | GARANZIA 5 ANNI | CARICO MAX Kg 150

CONFORME EUROPEA EN 131

OLIVIA PIANI
EN 131




• **Optional Corrimano**
✔ **Prezzo cad.:**
■ *COD: A50CORR67065*
m 0,65 = **€ 21,50**
■ *COD: A50CORR67100*
m 1,00 = **€ 32,00**
■ *COD: A50CORR67250*
m 2,50 = **€ 79,50**


• **CERTIFICATA DA TÜV SÜD**: allargatore telescopico in alluminio di base obbligatorio per i modelli a partire da mm 3000




• **Allargatore telescopico in alluminio**
larghezza ~ min. 700 mm
larghezza ~ max. 1000 mm
■ *COD: ALF0NEW1000*
per tutti = **€ 66,00**

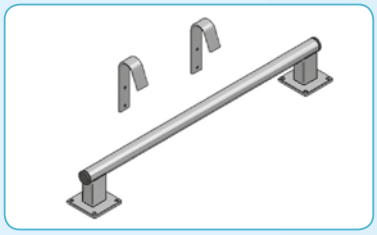

• **Kit di ancoraggio**
Comprensivo di:
• N.1 tubo di ancoraggio ø 30 mm, lunghezza ~ 700 mm
• N.2 Ganci per tubo mm 30
■ *COD: KIT*
✔ **Prezzo cad. € 185,00**

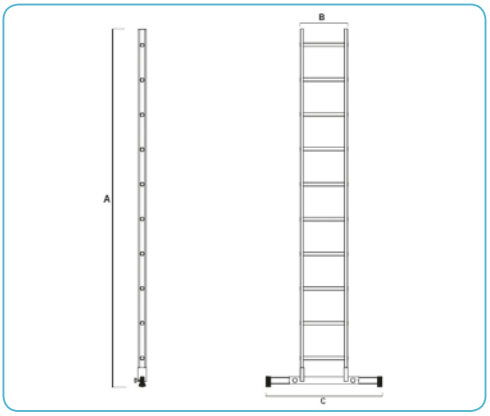

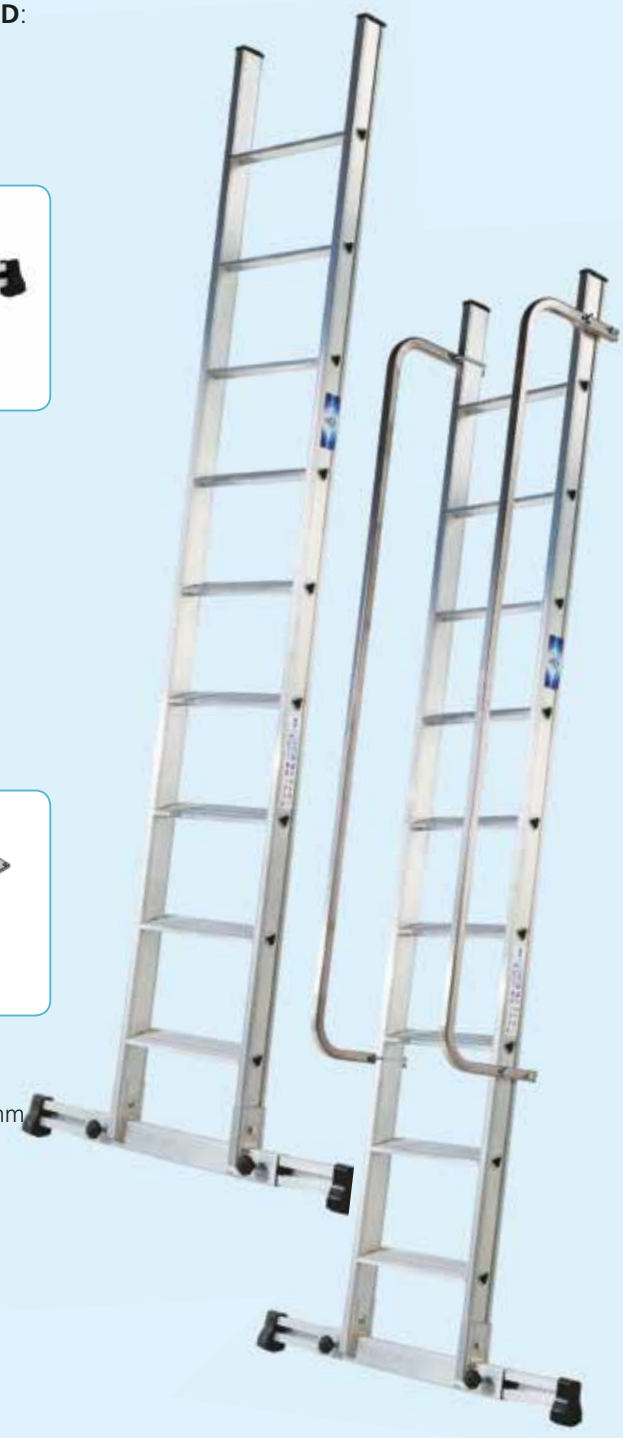

	CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	N. Gr.	Kg	M³	PREZZI
	A02AP200	2,00	0,407		7	4,30	0,06	€ 110,00
	A02AP250	2,50	0,407		9	5,40	0,07	€ 136,50
Allargatore obbligatorio	A02APEN300	3,00	0,407	0,67	11	8,10	0,20	€ 230,00
	A02APEN350	3,50	0,407	0,67	13	9,20	0,23	€ 256,50
	A02APEN400	4,00	0,407	0,67	15	10,50	0,27	€ 283,00
	A02APEN450	4,50	0,407	0,67	17	11,60	0,30	€ 312,00
	A02APEN500	5,00	0,407	0,67	19	12,40	0,34	€ 338,50
	A02APEN550	5,50	0,407	0,67	21	13,70	0,37	€ 440,00


COMPACT

CARICO MAX Kg 150 | GARANZIA 5 ANNI | NORMATIVA EUROPEA | CONFORME EUROPEA EN 131/6





allargatore aperto
m 0.85 = mm 850

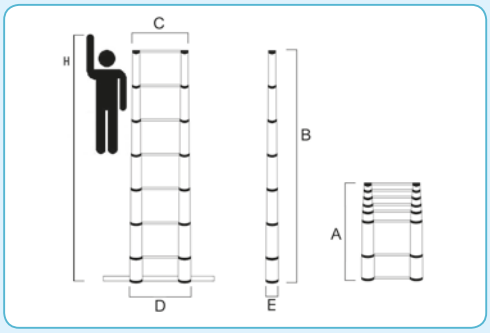

Scala telescopica:
Scala telescopica in alluminio anodizzato, concepita per un uso professionale può essere utilizzata anche in casa per il "fai da te".
Presenta un'ampia rampa di salita a sfilo telescopico formata da pioli rettangolari con appoggio da cm. 3.81
che permettono all'operatore di lavorare in comodità e sicurezza.
È dotata di pulsanti di sicurezza per la chiusura rapida della scala e di allargatore integrato. Grazie alla sua compattezza può essere riposta ovunque.
È costruita nel rispetto della Normativa Europea UNI EN 131/6: 2019 ed è conforme a quanto richiesto dal D.lgs. 81/2008.


- **Normativa Europea UNI EN 131/6**

CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	D(m)	E(m)	N. Gr. *	Kg	M^3	PREZZI
A20COMPACT	0,91	3,8	85,5	0,47	0,06	13	13,8	0,06	€ 300,00

GAIA

CARICO MAX Kg 150 | GARANZIA 5 ANNI | NORMATIVA EUROPEA | CONFORME EUROPEA EN 131



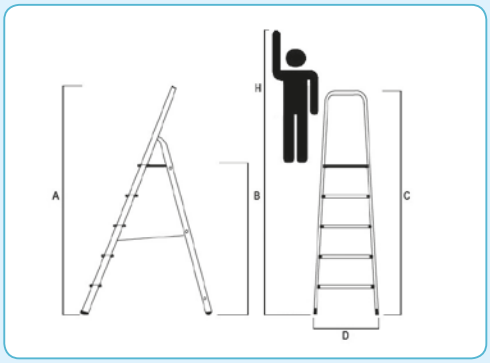

Scala apribile:

Scala apribile in alluminio con piattaforma con montanti mm 35x20,
gradini antiscivolo mm 80,
e parapetto di sicurezza
piattaforma da mm 250x260,
tappi antisdrucciolo.
Portata 150 kg.

- **Normativa Europea UNI EN 131/1-2-3 CERTIFICATA DA TÜV SÜD**

CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	D(m)	H(m)	N. Gr. *	Kg	M^3	PREZZI
A07GA125	1,17	0,56	1,24	0,410	2,56	3	3,10	0,05	€ 49,50
A07GA150	1,38	0,78	1,48	0,430	2,78	4	3,60	0,06	€ 57,00
A07GA175	1,62	1,00	1,70	0,460	3,00	5	4,20	0,07	€ 62,50
A07GA200	1,84	1,24	1,93	0,490	3,24	6	5,00	0,09	€ 76,00
A07GA225	2,06	1,46	2,16	0,510	3,46	7	5,90	0,10	€ 92,50
A07GA240	2,28	1,68	2,39	0,550	3,68	8	6,50	0,12	€ 123,50

*Il numero dei gradini comprende la piattaforma

PIKASSO PIATTA

EN 131-1:2019
EN 131-2:2017
EN 131-3:2018

NORMATIVA ITALIANA | NORMATIVA EUROPEA | GARANZIA 5 ANNI | CARICO MAX Kg 150

CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113 | CONFORME EUROPEA EN 131


Scala doppia salita a gradino piano:
Scala apribile a doppia salita di tipo industriale, molto robusta e, grazie ai comodi gradini, è adatta per lavori prolungati.

Caratteristiche:

- Montanti rettangolari da mm 70x20
- Gradini piani con superficie antiscivolo da mm 80x30
- Gradini fissati al montante con sistema di espansione e ribordatura
- Alzata mm 250
- Cinghia anti-apertura
- Tappi antisdrucciolo alle estremità dei montanti
- Portata kg 150
- **CERTIFICATA DA TÜV SÜD**
- **Conforme al D. Lgs. 81/2008** (2-3 gradini)



La particolare fusione di alluminio lega i gradini al montante e li trasforma in un pianetto di appoggio

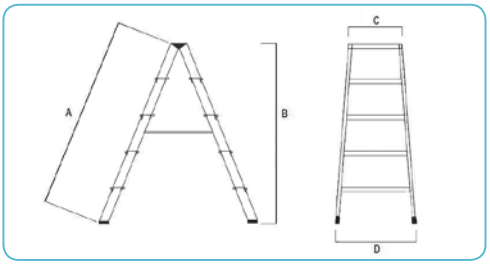



CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	D(m)	N. Gr.	Kg	M³	PREZZI
A04ANPP050	0,55	0,54	0,340	0,360	2	3,10	0,03	€ 82,00
A04ANPP075	0,85	0,84	0,340	0,390	3	4,00	0,05	€ 95,50
A04ANPP100	1,01	0,94	0,340	0,466	4	5,70	0,07	€ 153,50
A04ANPP125	1,26	1,19	0,340	0,491	5	6,90	0,09	€ 181,00
A04ANPP150	1,51	1,44	0,340	0,516	6	8,50	0,11	€ 211,50
A04ANPP175	1,76	1,69	0,340	0,541	7	10,10	0,13	€ 242,00
A04ANPP200	2,01	1,94	0,340	0,566	8	11,00	0,16	€ 272,50
A04ANPP225	2,26	2,19	0,340	0,591	9	12,60	0,19	€ 304,00
A04ANPP250	2,51	2,44	0,340	0,616	10	14,30	0,22	€ 323,50
A04ANPP275	2,76	2,69	0,340	0,641	11	15,50	0,25	€ 363,00
A04ANPP300	3,01	2,94	0,340	0,666	12	17,70	0,28	€ 398,00
A04ANPP325	3,26	3,19	0,340	0,691	13	20,70	0,32	€ 427,00
A04ANPP350	3,51	3,44	0,340	0,716	14	21,50	0,35	€ 458,50


SCALA A GIORNO

CARICO MAX Kg 150 | GARANZIA 5 ANNI | NORMATIVA ITALIANA | CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113



Scala a giorno:

Scala d'appoggio in alluminio con corrimano, ottima per soppalchi, muri sottotetti, solai ecc.

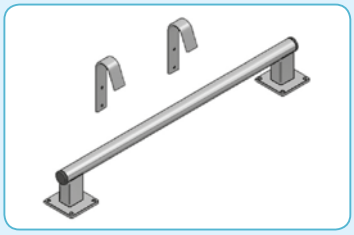

- **Kit di ancoraggio** (a richiesta) Comprensivo di:
- N.1 tubo di ancoraggio ø 30 mm, lunghezza ~ 700 mm
- N.2 Ganci per tubo mm 30 codice: KIT

■ **Prezzo cad. €185,00**



- **Optional Zoccolino snodato**

■ *COD: MP02ZPC*

✔ **Prezzo cad. €15,00**

Caratteristiche:

- Montanti rettangolari da mm 84x25
- Larghezza Esterna 550mm
- Gradini piani con superficie antiscivolo da mm 130 fissati al montante con il sistema di espansione e ribordatura
- Alzata mm 250
- Inclinazione 70°
- Tappi antisdrucciolo alle estremità dei montanti
- Corrimano:
  - ■ di uscita (**C**) m 1 dritto
  - ■ di uscita (**C**) m1 inclinato
  - ■ m 0,665 (**D**) / m 1,00(**E**) / m 2,50(**F**)
- Portata kg 150
- **Conforme al D. Lgs. 81/2008**

CORRIMANO (Prezzo cad):

m 0,65 = € 21,50

■ *COD: A50CORR065 (D)*

m 1,00 = € 32,00

■ *COD: A50CORR100 (E)*

m 2,50 = € 79,50

■ *COD: A50CORR250 (F)*


CORRIMANI DI USCITA:

Dritto = € 66,00

■ *COD: A50CORRD*

Inclinato = € 73,00

■ *COD: A50CORRI*

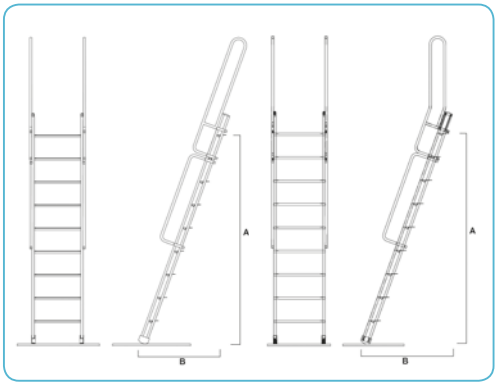

Lung. Tot. scala (m)	A(m)	B(m)	N. Gr.	COMP.NE	Kg	MOD. CON: M³	CORRIMANO DRITTO CODICE	PREZZI	CORRIMANO INCLINATO CODICE	PREZZI
1,66	1,50	0,71	6	C+D	10,50	0,14	A02GD150	€ 317,00	A02GI150	€ 330,00
1,93	1,75	0,80	7	C+D	12,60	0,16	A02GD175	€ 341,00	A02GI175	€ 354,50
2,20	2,00	0,89	8	C+E	13,60	0,18	A02GD200	€ 384,50	A02GI200	€ 398,00
2,45	2,25	0,98	9	C+D+D	14,90	0,20	A02GD225	€ 427,00	A02GI225	€ 440,00
2,72	2,50	1,07	10	C+D+D	15,90	0,23	A02GD250	€ 450,50	A02GI250	€ 464,00
2,99	2,75	1,16	11	C+D+E	18,90	0,25	A02GD275	€ 495,00	A02GI275	€ 508,50
3,25	3,00	1,25	12	C+E +E	19,90	0,27	A02GD300	€ 537,50	A02GI300	€ 551,00
3,52	3,25	1,34	13	C+F	21,20	0,29	A02GD325	€ 593,00	A02GI325	€ 606,50
3,79	3,50	1,43	14	C+F	22,40	0,31	A02GD350	€ 615,50	A02GI350	€ 629,00
4,05	3,75	1,52	15	C+D+F	23,40	0,34	A02GD375	€ 680,00	A02GI375	€ 693,00
4,32	4,00	1,61	16	C+D+F	24,40	0,35	A02GD400	€ 704,00	A02GI400	€ 717,50

SCALA A SOPPALCO

NORMATIVA ITALIANA

CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113

COLLAUDO SIPREV s.r.l. €27,00 a richiesta solo per D. Lgs. 81/2008

GARANZIA 5 ANNI

CARICO MAX Kg 150

Scala a soppalco:

Scala d'appoggio in allumino con corrimano, ottima per soppalchi, realizzata su richiesta specifica del cliente.

Caratteristiche:

- Montanti rettangolari da mm 84x25
- Gradini piani con superficie antiscivolo da mm 130 (inclinazione 60°)
- Gradini piani con superficie antiscivolo da mm 200 (inclinazione 45°)
- Alzata mm 250
- Corrimano in tubo quadro mm 25x25x2
- Larghezza esterna mm 500
- Per il fissaggio verranno applicati (a richiesta) piatto con fori o ganci
- Parapetti di sbarco m 1,00
- Portata kg 150
- **Conforme al D. Lgs. 81/2008**

✔ **Il prezzo è da calcolare sulla lunghezza di "C"**




- **Optional Zoccolino snodato**

■ *COD: MP02ZPC*

✔ **Prezzo cad. € 15,00**






C = A : 0,866
B = A x 0,577

✔ **Prezzo al metro 60°: € 389,50**

■ *COD: A53SOPP_60*



C = Ax1,414
B = A

✔ **Prezzo al metro 45°: € 502,00**

■ *COD: A53SOPP_45*

ISSIMA

CARICO MAX Kg 150 | GARANZIA 5 ANNI | NORMATIVA EUROPEA | CONFORME EUROPEA EN 131

EN 131-1:2019
EN 131-2:2017
EN 131-3:2018



Scala apribile:

Scala apribile di tipo industriale idonea anche per uso domestico, gradini con superficie antiscivolo, piattaforma ribaltabile automaticamente e parapetto di sicurezza.

Caratteristiche:

- Montanti rettangolari da mm 70x20
- Gradini piani con superficie antiscivolo da mm 80x30
- Gradini fissati al montante con sistema di espansione e ribordatura
- Alzata mm 250
- Piattaforma in ABS da mm 275x260
- Vaschetta porta oggetti in ABS
- Tappi antisdrucciolo alle estremità dei montanti
- Portata kg 150
- **CERTIFICATA DA TÜV SÜD**




- **Piattaforma in polipropilene con fermo di sicurezza**



- **Corrimano:**
- realizzato in tubo quadro di alluminio da mm 25x25
  Da cm 77 (a richiesta)

■ *COD: A50CORR67*
✔ **Prezzo cad. € 42,50**

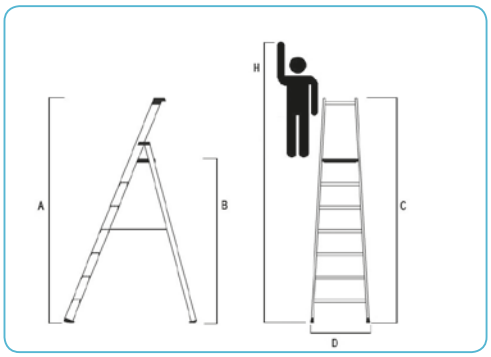


CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	D(m)	H(m)	N. Gr. *	Kg	M³	PREZZI
A07IS150	1,28	0,66	1,36	0,434	2,66	3	5,00	0,08	€ 128,50
A07IS175	1,51	0,89	1,61	0,459	2,89	4	5,90	0,10	€ 143,00
A07IS200	1,74	1,12	1,86	0,484	3,12	5	6,80	0,13	€ 158,50
A07IS225	1,97	1,35	2,11	0,509	3,35	6	7,66	0,15	€ 170,50
A07IS250	2,20	1,58	2,36	0,534	3,58	7	8,68	0,18	€ 194,50
A07IS275	2,43	1,81	2,61	0,559	3,81	8	9,50	0,20	€ 214,00
A07IS300	2,66	2,04	2,86	0,584	4,04	9	11,60	0,23	€ 275,00
A07IS325	2,89	2,27	3,11	0,609	4,27	10	12,50	0,27	€ 370,00
A07IS350	3,12	2,50	3,36	0,634	4,50	11	13,90	0,30	€ 401,50
A07IS375	3,35	2,73	3,61	0,659	4,73	12	14,90	0,33	€ 429,00

* Il numero dei gradini comprende la piattaforma

SUPERISSIMA

EN 131-1:2019
EN 131-2:2017
EN 131-3:2018

NORMATIVA EUROPEA
GARANZIA 5 ANNI
CARICO MAX Kg 150
CONFORME EUROPEA EN 131




- **Gradino maggiorato** mm 130



- **Corrimano**
- Realizzato in tubo quadro di alluminio da mm 25x25 da cm 77 (a richiesta)

■ *COD: A50CORR67*
✔**Prezzo cad. € 42,50**

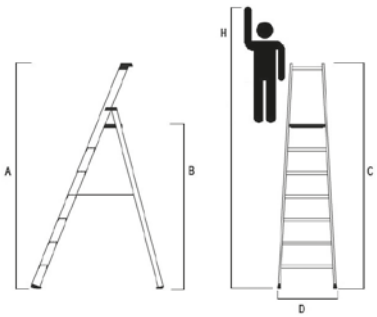

Scala apribile:

Scala apribile di tipo industriale idonea anche per uso domestico, gradini con superficie antiscivolo, piattaforma ribaltabile automaticamente e parapetto di sicurezza, gradino maggiorato da mm 130.

Caratteristiche:

- Montanti rettangolari da mm 70x20
- Gradini piani con superficie antiscivolo da mm 130
- Gradini fissati al montante con sistema di espansione e ribordatura
- Alzata mm 250
- Piattaforma in ABS da mm 275x260
- Vaschetta porta oggetti in ABS
- Tappi antisdrucciolo alle estremità dei montanti
- Portata kg 150
- **CERTIFICATA DA TÜV SÜD**



CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	D(m)	H(m)	N. Gr. *	Kg	M^3	PREZZI
A07SUP150	1,28	0,66	1,36	0,434	2,66	3	5,26	0,08	€ 161,50
A07SUP175	1,51	0,89	1,61	0,459	2,89	4	5,96	0,10	€ 183,00
A07SUP200	1,74	1,12	1,86	0,484	3,12	5	7,12	0,13	€ 202,50
A07SUP225	1,97	1,35	2,11	0,509	3,35	6	8,46	0,15	€ 218,00
A07SUP250	2,20	1,58	2,36	0,534	3,58	7	9,78	0,18	€ 249,00
A07SUP275	2,43	1,81	2,61	0,559	3,81	8	11,00	0,20	€ 273,50
A07SUP300	2,66	2,04	2,86	0,584	4,04	9	13,30	0,23	€ 300,00
A07SUP325	2,89	2,27	3,11	0,609	4,27	10	14,66	0,27	€ 409,50
A07SUP350	3,12	2,50	3,36	0,634	4,50	11	16,00	0,30	€ 447,00
A07SUP375	3,35	2,73	3,61	0,659	4,73	12	17,70	0,33	€ 482,00

* Il numero dei gradini comprende la piattaforma

UNIVERSALE
EN 131

CARICO MAX Kg 150 | GARANZIA 5 ANNI | NORMATIVA EUROPEA | CONFORME EUROPEA EN 131

TÜV SÜD

EN 131-1:2019
EN 131-2:2017
EN 131-3:2018
EN 131-4:2020

STP 1971



Scala telescopica:

È una scala multiuso, professionale, fornita già con allargatore, ideale per un uso prolungato e può essere utilizzata:
- Da appoggio
- A cavalletto
- Zoppa (adattabile a 2 piani differenti)

Caratteristiche:

- Montante superiore da mm 68x25
- Montante inferiore sez. C da mm 77x26
- Gradini pioli esterni con superficie antiscivolo mm 30x30x1,3
  COD: MAG3013U
- Gradini pioli interni con superficie antiscivolo mm 30x30x1,3
  COD: MAG3013S
- Alzata mm 300
- Cerniera lamellare fissata ai montanti per mezzo di ribattitura
- Tappi antisdrucciolo alle estremità dei montanti
- Portata kg 150
- **CERTIFICATA DA TÜV SÜD**

Optional:


- Accessorio per dislivelli




- **Accessorio per dislivelli:**
  Fino a mm 300
  ■ *COD: A20UNIZOP*
  ✔ **Prezzo alla coppia: € 79,50**



- **Particolare cerniera**

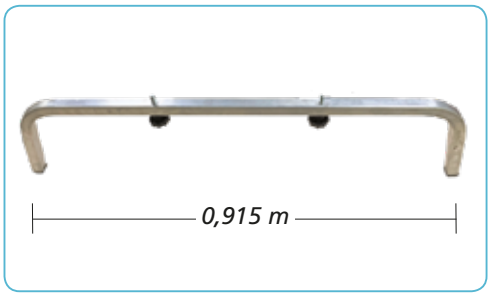

- **Stabilizzatore**
  ■ *COD: STABIUNI*
  ✔ **Prezzo: € 20,00**

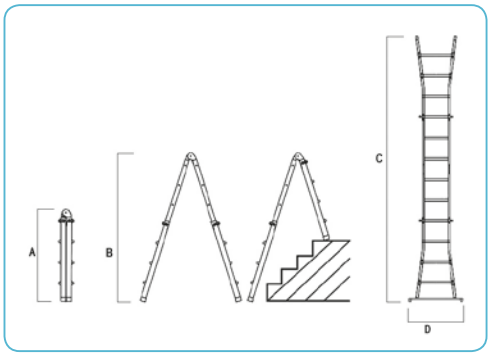

CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	D(m)	N. Gr.	Kg	M³	PREZZI
A20UNINA	0,99	1,55	3,08	0,915	3X4	9,60	0,11	€ 240,50
A20UNINB	1,29	2,05	4,28	0,915	4X4	12,4	0,19	€ 269,50
A20UNINC	1,59	2,65	5,48	0,915	5X4	14,9	0,23	€ 337,00
A20UNIND	1,89	2,95	6,08	0,915	6X4	17,2	0,29	€ 422,50

CONTADINO

NORMATIVA ITALIANA

CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113

COLLAUDO SIPREV s.r.l. €31,00 a richiesta solo per D. Lgs. 81/2008

GARANZIA 5 ANNI

CARICO MAX Kg 150



- **Puntale in fusione alluminio**



- **Cerniera in alluminio**


Scala per agricoltura:

scala in alluminio costruita appositamente per uso agricolo.

Caratteristiche:

- Montanti rettangolari da mm 59x24
- Gradini pioli con superficie antiscivolo da mm 30x30
- Passo mm 300
- Tamponi di appoggio antisdrucciolo alla base parte anteriore
- Puntale in fusione di alluminio nella parte posteriore
- Portata kg 150
- **Conforme al D. Lgs. 81/2008**



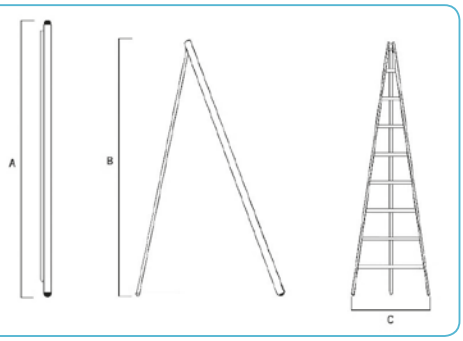

CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	N. Gr.	Kg	M^3	PREZZI
A17200CD	2,00	1,86	0,58	6	4,90	0,08	€ 197,00
A17250CD	2,50	2,42	0,72	8	7,00	0,12	€ 210,50
A17300CD	3,00	2,92	0,87	10	9,90	0,18	€ 224,50
A17350CD	3,50	3,42	0,96	11	9,20	0,21	€ 255,50
A17400CD	4,00	3,92	1,10	13	11,80	0,32	€ 271,00

UNIVERSALE CLIK CLAK

CARICO MAX Kg 150 | GARANZIA 5 ANNI | NORMATIVA EUROPEA | CONFORME EUROPEA EN 131

EN 131-1:2019
EN 131-2:2017
EN 131-3:2018
EN 131-4:2020



Scala telescopica:

È una scala multiuso, professionale, fornita già con allargatore, ideale per un uso prolungato e può essere utilizzata:
- Da appoggio
- A cavalletto
- Zoppa (adattabile a 2 piani differenti)

Caratteristiche:


- Montante superiore da mm 68x25
- Montante inferiore sez. C da mm 77x26
- Gradini piani esterni con mm 30x30x1,3 *COD: MAG3013U*
- Gradini piani interni con superficie antiscivolo mm 30x30x1,3 *COD: MAG3013ES*
- Passo mm 300
- Cerniera lamellare fissata ai montanti per mezzo di ribattitura
- Tirante gradino in nylon
- Tappi antisdrucciolo alle estremità dei montanti
- Portata kg 150
- **CERTIFICATA DA TÜV SÜD**

Novità cerniera automatica

Scala multi-posizione con cerniera automatica che ne facilita maggiormente l'utilizzo.






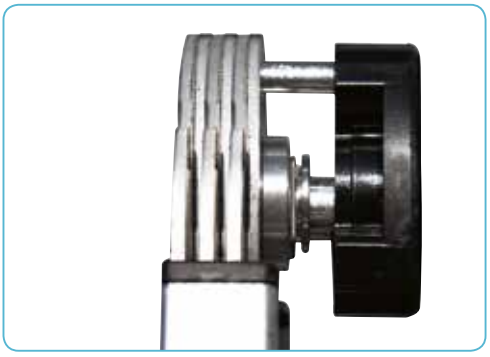

- **Raggiungerà da sola il punto di massima apertura:**

■ Cerniera da tirare all'esterno fino a che rimane bloccata
■ a cavalletto
■ in appoggio

	CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	D(m)	N. Gr.	Kg	M^3	PREZZI
Tirante in nylon	A20UNINKA	0,99	1,55	3,08	0,915	3X4	10,00	0,11	€ 267,50
	A20UNINKB	1,29	2,05	4,28	0,915	4X4	12,70	0,19	€ 296,00
	A20UNINKC	1,59	2,65	5,48	0,915	5X4	15,40	0,23	€ 361,50
	A20UNINKD	1,89	2,95	6,08	0,915	6X4	17,90	0,29	€ 445,00
Tirante in fusione	A20UNINKAF	0,99	1,55	3,08	0,915	3X4	10,00	0,11	€ 272,50
	A20UNINKBF	1,29	2,05	4,28	0,915	4X4	12,70	0,19	€ 301,00
	A20UNINKCF	1,59	2,65	5,48	0,915	5X4	15,40	0,23	€ 366,00
	A20UNINKDF	1,89	2,95	6,08	0,915	6X4	17,90	0,29	€ 449,50

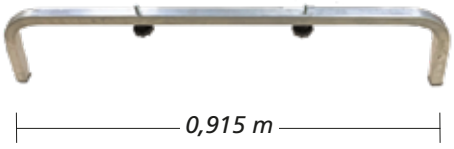


• **Stabilizzatore**
■ *COD: STABIUNI*
✔ **Prezzo: € 20,00**



• **Tirante gradino in alluminio** (a richiesta)
■ *COD: MF08TGN*
✔ **Prezzo: € 16,00 (Prezzo cad)**



• **Accessorio per dislivelli:**
■ Fino a mm 300
■ *COD: A20UNIZOP*
✔ **Prezzo alla coppia: € 79,50**

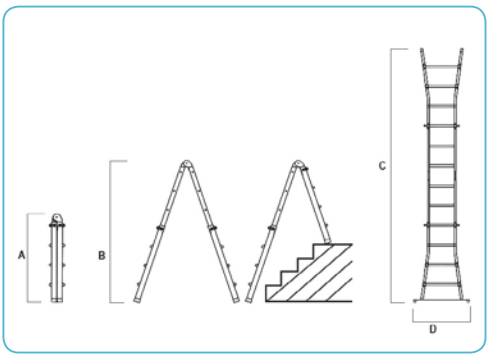



NEW RED

CARICO MAX Kg 100 | GARANZIA 5 ANNI | NORMATIVA ITALIANA | CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113




Scala telescopica:
È una scala multiuso in alluminio e può essere utilizzata:
- Da appoggio
- A cavalletto
- Zoppa (adattabile a 2 piani differenti)

Caratteristiche:
- Montante superiore mm 50x20
- Montante inferiore mm 65x25
- Gradini pioli con superficie antiscivolo
- Alzata mm 270
- Cerniera in acciaio
- Tappi antisdrucciolo alle estremità dei montanti
- Portata kg 100

È costruita nel rispetto della Normativa Europea UNI EN 131-6: 2019
- **Conforme al D. Lgs. 81/2008**



- **Cerniera in acciaio**

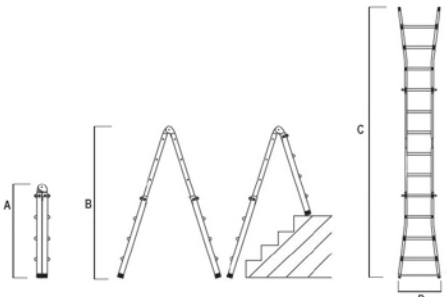

CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	D(m)	N. Gr.	Kg	M^3	PREZZI
A20NR	1,20	1,88	3,90	0,500	4X2 4X2	8,50	0,12	€ 157,50

FUTURA

CARICO MAX Kg 150 | GARANZIA 5 ANNI | NORMATIVA EUROPEA | CONFORME EUROPEA EN 131




Scala telescopica:

È una scala multiuso in alluminio e può essere utilizzata:
- Da appoggio
- A cavalletto
- Zoppa (adattabile a 2 piani differenti)
- A ponte
- portata kg 150
- **Normativa Europea UNI EN 131**
- In posizione "banco di lavoro" la portata è di kg 120 e non si può usare come ponteggio



- **Cerniera in acciaio**

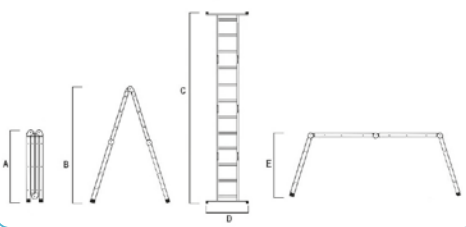

CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	D(m)	E(m)	N. Gr.	Kg	M^3	PREZZI
FUTURA	0,96	1,71	3,50	0,800	0,940	4X3	12,00	0,09	€ 185,00

EXPORT

NORMATIVA EUROPEA

GARANZIA 5 ANNI

CARICO MAX Kg 150

CONFORME EUROPEA EN 131

Scala componibile:


Scala estremamente versatile che consente l'utilizzo:

- In appoggio, a sfilo, a cavalletto (è vietato utilizzare il terzo tronco per salirvi; quest'ultimo dovrà essere utilizzato esclusivamente come parapetto)

Caratteristiche:

- Montanti rettangolari da:
  mm 60x20 (per m 2,00 e m 2,50)
  mm 72x20 (per m 3,00 e m 3,50)
- Gradini pioli con superficie antiscivolo da mm 27x27
- **Normativa Europea UNI - EN 131 1-2**



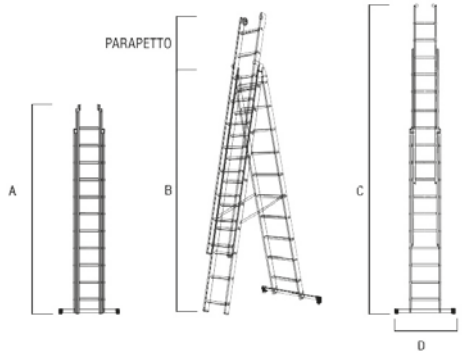

- Larghezza massima primo tronco mm 460
- Alzata mm 300

CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	D(m)	N. Gr.	Kg	M^3	PREZZI
1EX3200	1,96	2,81	4,12	0,76	7X3	9,70	0,14	€ 160,50
1EX3230	2,26	3,08	4,50	0,89	8X3	12,10	0,16	€ 183,00
1EX3250	2,52	3,76	5,33	0,89	9X3	13,40	0,18	€ 218,00
1EX3280	2,79	4,18	6,15	0,89	10X3	16,50	0,20	€ 254,00
1EX3300	3,08	4,74	7,00	0,98	11X3	17,70	0,22	€ 310,50

EUROPA
2 Tronchi
Con gradino di riposo brevettato

CARICO MAX Kg 150 | GARANZIA 5 ANNI | NORMATIVA EUROPEA | CONFORME EUROPEA EN 131

EN 131-1:2019
EN 131-2:2017
EN 131-3:2018





- **Fusione in alluminio per scorrimento tronco**




Scala componibile:

Scala estremamente versatile che consente l'utilizzo:
- In appoggio
- A cavalletto
  (è vietato utilizzare il terzo tronco per salirvi; quest'ultimo dovrà essere utilizzato esclusivamente come parapetto)

Tra le scale industriali, è senza dubbio quella che riesce a soddisfare maggiormente le diverse esigenze di impiego che si possono presentare.

Caratteristiche:
- Gradino di riposo solo per scala a 3 tronchi
- Montanti rettangoli da:
  - mm 67x25 (per m 2,00 e m 2,50)
  - mm 84x25 (per m 3,00)
  - mm 102x25 (per m 3,50 a m 4,50)
- Larghezza massima mm 460
- Gradini pioli con superficie antiscivolo mm 30x30
- Gradini fissati al montante con il sistema di espansione ribordatura
- Alzata mm 300
- Dispositivo anti sfilo a partire dal 2° tronco
- Dispositivo di limite max di sovrapposizione
- Cinghia antiapertura accidentale
- Barra stabilizzatrice telescopica
- Puntali antisdrucciolo alle estremità dei montanti
- Terzo tronco dotato di rotelle scorrimento (a partire da m 3,00)
- Portata kg 150
- **CERTIFICATA DA TÜV SÜD**

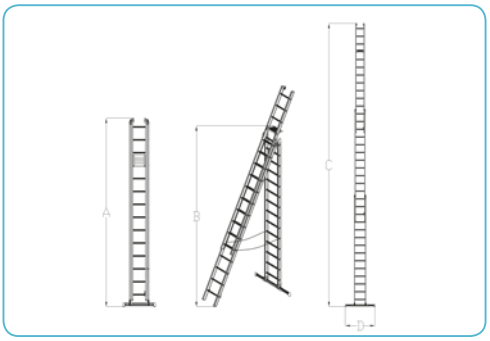

CODICE EUROPA 2 TRONCHI	A(m)	B(m)	C(m)	D(mm/kg)	N. Gr.	Kg	M³	PREZZI
A09A2200	1,98	1,90	2,85	750-2,00	6X2	11,24	0,11	€ 252,50
A09A2250	2,57	2,48	4,12	850-2,20	8X2	13,84	0,14	€ 299,00
A09A2300	3,17	3,08	5,32	950-2,30	10X2	17,10	0,20	€ 366,00
A09A2350	3,48	3,40	5,86	990-2,42	11X2	20,60	0,27	€ 427,00
A09A2400	4,06	4,00	7,34	1100-2,64	13X2	24,76	0,32	€ 477,00
A09A2450	4,40	4,30	7,70	1200-3,00	14X2	27,00	0,34	€ 521,50

EN 131-1:2019
EN 131-2:2017
EN 131-3:2018

EUROPA
3 Tronchi
Con gradino di riposo brevettato



• Dispositivo antisfilo accidentale
■ *COD: MS04COMP*
✔ Prezzo: € 15,00




•Terzo tronco dotato di rotelle scorrimento (a partire da m 3,00)



• Gradino di riposo
BREVETTO DEPOSITATO
n. 102020000011077





• Gradino di riposo aperto/chiuso



• Limite max sovrapposizione ultimo tronco



	CODICE EUROPA 3 TRONCHI	A(m)	B(m)	C(m)	D(mm/kg)	N. Gr.	Kg	M^3	PREZZI
con gradino di riposo	A09A3200	1,98	1,90	3,80	750-2,00	6X3	15,20	0,16	€ 416,00
	A09A3250	2,57	2,48	5,60	850-2,20	8X3	16,90	0,21	€ 444,00
	A09A3300	3,17	3,08	7,40	950-2,30	10X3	24,10	0,29	€ 539,00
	A09A3350	3,48	3,40	8,30	990-2,42	11X3	29,00	0,38	€ 602,50
	A09A3400	4,06	4,00	10,10	1100-2,64	13X3	33,30	0,45	€ 655,50
	A09A3450	4,40	4,30	11,00	1200-3,00	14X3	38,20	0,49	€ 693,00

F6
2 Tronchi

CARICO MAX Kg 150 | GARANZIA 5 ANNI | COLLAUDO SIPREV s.r.l. €54,00 a richiesta solo per D. Lgs. 81/2008 | NORMATIVA ITALIANA | CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113



Scala a sfilo:

Scala industriale in 2/3 tronchi disponibile a sfilo manuale o con fune.

Caratteristiche:


- Montanti rettangolari da mm 67x25 (per m 2,00 e 2,50) mm 84x25 (fino a m 5,50)
- Larghezza massima mm 460
- Gradini pioli con superficie antiscivolo da mm 30x30
- Gradini fissati al montante con il sistema di espansione e ribordatura
- Alzata mm 300
- Dispositivo antisfilo accidentale
- Tappi antisdrucciolo alle estremità dei montanti
- Zoccolini antisdrucciolo snodati alla base da mm 120x60
- Tronco finale dotato di rotelle di scorrimento (a partire da m 3,00)
- Dopo m 8,00 deve essere accessoriata di rompitratta
- Portata kg 150
- **Conforme al D. Lgs. 81/2008**



- **Poggiapalo in alluminio**
- *COD: A50POG67*
- **Prezzo: € 163,00**




- **Rompitratta in alluminio:**
- Obbligatorio per altezze superiori m 8,00
- *COD: A50ROMPI*
- **Prezzo: € 86,00**

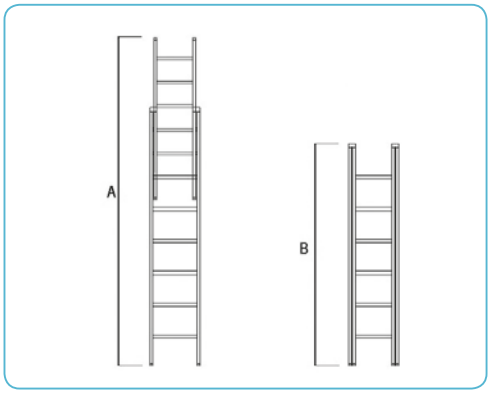

	CODICE A MANO	A(m)	B(m)	N. Gr.	Kg	M³	PREZZI	CODICE CON FUNE	Kg	PREZZI
2 TRONCHI	A13A2200	2,98	2,11	6X2	8,60	0,17	€ 194,50			
	A13A2250	3,58	2,38	7X2	10,20	0,19	€ 239,50			
	A13A2300	4,78	2,98	9X2	14,20	0,23	€ 295,00	A13AF230	16,40	€ 368,50
	A13A2350	6,00	3,60	11X2	17,20	0,28	€ 345,50	A13AF235	18,50	€ 422,50
	A13A2400	6,58	3,87	12X2	18,30	0,30	€ 379,00	A13AF240	20,90	€ 460,00
	A13A2450	7,79	4,50	14X2	20,70	0,35	€ 422,50	A13AF245	23,60	€ 547,00
	A13A2500	9,00	5,12	16X2	21,80	0,40	€ 587,50	A13AF250	28,60	€ 878,00
	A13A2550	9,61	5,40	17X2	24,40	0,42	€ 631,50	A13AF255	29,00	€ 758,00

F6
3 Tronchi

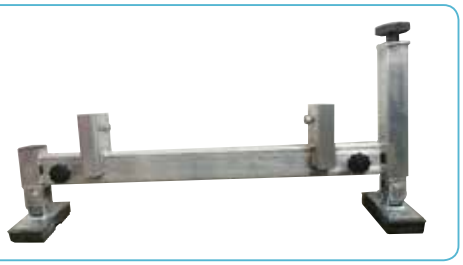

• **Livellatore regolabile:**
■ *COD: A50ALIVUNI*
✔ **Prezzo: € 189,50**



• **Dispositivo antisfilo accidentale**
■ *COD: MS04COMP*
✔ **Prezzo: € 15,00**







• **Allargatore telescopico (a richiesta)**
larghezza ~ min. 700 mm
larghezza ~ max. 1000 mm
■ *COD: ALF6250* (per scale m 2,00 - m 2,50)
■ *COD: ALF6450* (per scale dai m 3,00)
✔ **Prezzo: € 66,00**



• **Optional Gradino di riposo**
solo sulla 3 tronchi
■ *COD: PIANORIPOSO*
✔ **Prezzo: € 79,50**

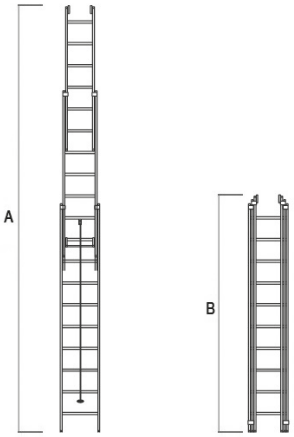

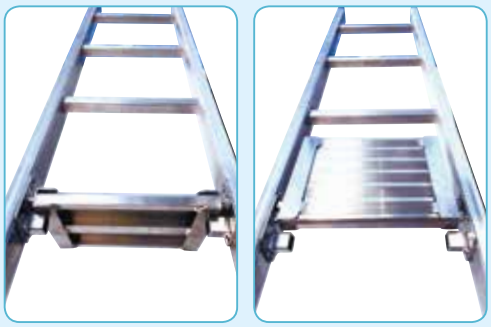

• **Gradino di riposo aperto/chiuso (optional)**

	CODICE A MANO	A(m)	B(m)	N. Gr.	Kg	M³	PREZZI	CODICE CON FUNE	Kg	PREZZI
3 TRONCHI	A13A3200	3,90	2,10	6X3	13,10	0,20	€ 279,00			
	A13A3250	4,80	2,40	7X3	14,50	0,23	€ 313,00			
	A13A3300	6,60	3,00	9X3	21,30	0,29	€ 431,00	A13AF330	23,40	€ 495,00
	A13A3350	8,40	3,60	11X3	24,90	0,35	€ 503,50	A13AF335	27,40	€ 566,50
	A13A3400	9,30	3,90	12X3	27,01	0,38	€ 547,00	A13AF340	29,60	€ 648,50
	A13A3450	11,10	4,50	14X3	29,80	0,43	€ 625,00	A13AF345	34,20	€ 700,00
	A13A3500	12,90	5,10	16X3	33,70	0,49	€ 861,00	A13AF350	37,70	€ 998,50
	A13A3550	13,80	5,40	17X3	35,78	0,56	€ 927,00	A13AF355	38,30	€ 1.041,00

MADE IN ITALY

Nel 1971, dall'estro e dalla vena imprenditoriale di Giuseppe Di Ciuccio, abile artigiano carpentiere, nasce STP, una nuova azienda individuale specializzata nella costruzione di scale, torri e ponteggi.
Grazie ai primi risultati più che lusinghieri, Di Ciuccio fonda in seguito, nel 1978, la STP S.r.l. assumendo la carica di amministratore unico.
La progettazione e la produzione di scale, ponteggi mobili ed accessori in alluminio ad alta tecnologia, testati e certificati, costituiscono il core business di STP.



TRIA

CARICO MAX Kg 150 | GARANZIA 5 ANNI | NORMATIVA EUROPEA | CONFORME EUROPEA EN 131



Scala a sfilo:

Scala industriale in 2/3 tronchi disponibile a sfilo manuale.

Caratteristiche:

- Montanti rettangolari da
  mm 59x25
  mm 69x25
  mm 85x25
  mm102x25
- Gradini pioli con superficie antiscivolo da mm 39x28 con forma triangolare
- Gradini fissati al montante con il sistema di espansione e ribordatura
- Alzata mm 300
- Dispositivo antisfilo accidentale
- Stabilizzatore telescopico alla base
- Portata kg 150
- **CERTIFICATA DA TÜV SÜD**

CODICE TRIA 2 TRONCHI	A(m)	B(m)	C(m)	N. Gr.	Kg	M^3	PREZZI
A10059082255	4,05	2,55	min 0,78-max 1,2	8X2	11,01	0,13	€ 257,50
A10069102315	5,25	3,15	min 0,78-max 1,2	10X2	14,78	0,18	€ 304,00
A10069112345	5,85	3,45	min 0,78-max 1,2	11X2	15,99	0,19	€ 346,00
A10069132405	7,05	4,05	min 0,78-max 1,2	13X2	18,40	0,23	€ 375,50
A10100152465	8,25	4,65	min 0,78-max 1,2	15X2	25,58	0,37	€ 551,50

CODICE TRIA 3 TRONCHI	A(m)	B(m)	D(mm/kg)	N. Gr.	Kg	M^3	PREZZI
A10069083255	5,55	2,55	min 0,78-max 1,2	8X3	17,52	0,2	€ 319,50
A10069103315	7,35	3,15	min 0,78-max 1,2	10X3	21,08	0,26	€ 419,50
A10084113345	8,25	3,45	min 0,78-max 1,2	11X3	23,96	0,32	€ 479,50
A10100133405	10,05	4,05	min 0,78-max 1,2	13X3	27,67	0,39	€ 582,50



• **Allargatore telescopico**
larghezza ~ min. 780 mm
larghezza ~ max. 1200 mm
■ *COD: ALTRIA59*
scala con montante da 59
✔ **Prezzo: € 66,00**
■ *COD: ALTRIA69*
scala con montante da 69
✔ **Prezzo: € 66,00**
■ *COD: ALTRIA85*
scala con montante da 85
✔ **Prezzo: € 66,00**
■ *COD: ALTRIA102*
scala con montante da 102
✔ **Prezzo: € 66,00**




• **Staffe di contenimento in alluminio estruso in lega 6005**





• **Dispositivo antisfilo accidentale con gancio antivento**
■ *COD: MS04COMPTRIA*
✔ **Prezzo: € 15,00**

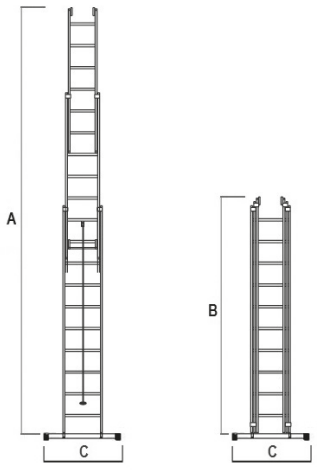



•**Particolare gradino triangolare 39x28 ribordato**

CORDA

CARICO MAX Kg 100 | GARANZIA 5 ANNI | NORMATIVA ITALIANA | CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113



Scala in corda:

Scala in corda costruita con montanti in fune di nylon e gradini in alluminio antisdrucciolo.

Caratteristiche:

- Montanti in fune di nylon Ø mm 16
- Gradini pioli in alluminio con superficie antiscivolo Ø mm 25
- Ganci in alluminio a Norma EN 362
- Alzata mm 300
- Larghezza esterna mm 350
- Peso al m/kg 1,36
- Portata kg 100
- **Conforme al D. Lgs. 81/2008**



- **Ganci in alluminio**

■ *COD: GACN*

✔ **Prezzo alla coppia: € 139,00**



- **Fusione innesto gradino**

■ *COD: A15CN*

✔ **Prezzo al metro: € 62,50**

SECURFIRE

NORMATIVA ITALIANA

GARANZIA 5 ANNI

CARICO MAX Kg 200

CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113

Scala per esterni

Caratteristiche:

- Montanti rettangolari da mm 90x25
- Gradini piani in profilo portante forato filtrante leggero da mm 200
  Alzata mm 250 con inclinazione a 60°
- Alzata mm 200 con inclinazione a 45°
- N. 2 Piastre di fissaggio per ancoraggio superiore
- Corrimano unilaterale in profilo tondo mm 40
- Secondo corrimano a richiesta
- Larghezza interna mm 600/800
- Portata kg 200,00
- **Conforme al D. Lgs. 81/2008**

Optional:

- Piani di uscita completi di parapetto e fermapiede regolamentare da m 1,00
- **da mm 600x800**

■ *COD: A19SEP6080*
✔ **Prezzo alla coppia: € 539,00**
Peso Cad: Kg 17,00

- **da mm 800x800**

■ *COD: A19SEP8080*
✔ **Prezzo alla coppia: € 725,00**
Peso Cad: Kg 20,00


- Mensole di sostegno per piani di sbarco
- **da mm 600x800**

■ *COD: A19SESTA60*
✔ **Prezzo alla coppia: € 489,50**
Peso Cad: Kg 4,50

- **da mm 800x800**


■ *COD: A19SESTA80*
✔ **Prezzo alla coppia: € 660,00**
Peso Cad: Kg 5,50

Piano di uscita opzionale

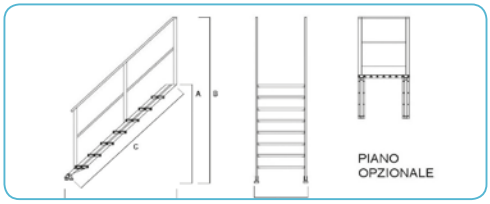




■ **PREVENTIVO A RICHIESTA**

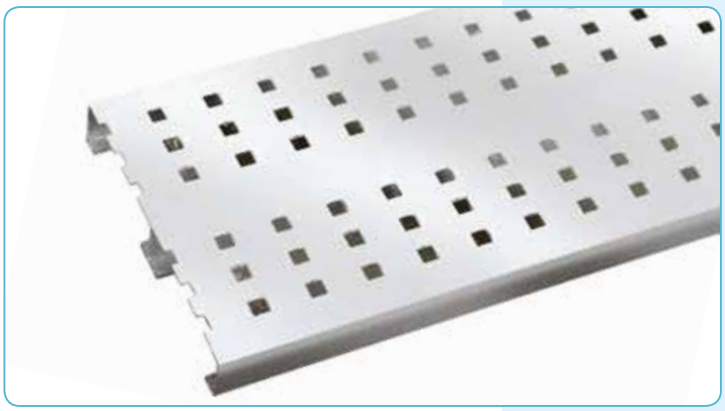

• **Gradino forato**
■ mm 200 (a richiesta)

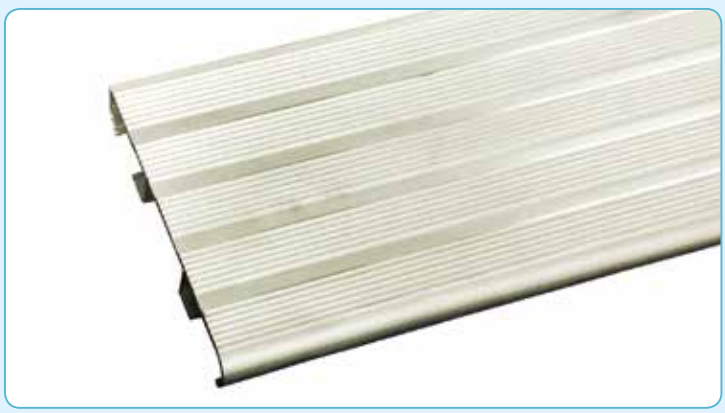

• **Gradino rigato**
■ mm 200 (a richiesta)

CARGO

CARICO MAX Kg 200 | GARANZIA 5 ANNI | NORMATIVA ITALIANA | CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113



Scala a castello:

Scala mobile a palchetto completamente smontabile per uso professionale ideale nella manutenzione industriale, estremamente versatile ha la possibilità di avere l'uscita frontale, laterale destra/sinistra.
È progettata con 4 ruote disassate con freno, pivottanti Ø mm 125 in nylon per agevolarne la movimentazione, a richiesta può essere fornita con due ruote per lo spostamento tipo carriola.
La scala viene fornita smontata per ridurre le spese di trasporto.


- Optional**:**
  Cancelletto di sbarco laterale / posteriore / anteriore

■ *COD: CANCARGO*
✔ **Prezzo: € 264,00**

Caratteristiche:

- Montanti rettangolari da mm 90x25
- Gradini piani in profilo rigato antisdrucciolo da mm 200 (a richiesta profilo portante forato da mm 200)
- Alzata mm 250
- Inclinazione a 60°
- Larghezza interna mm 600/800
- Piano di calpestio in profilo rigato antisdrucciolo da mm 600x800 – 800x800
- Parapetto di protezione da m 1,00
- Fermapiede mm 150
- N. 2 Stabilizzatori laterali
- 4 ruote disassate con freno, pivottanti Ø125 mm in nylon rivestite in poliuretano espanso con dispositivo frenante a doppio pedale
- Corrimano in profilo tondo Ø mm 40
- Portata kg 200

- **Conforme al D. Lgs. 81/2008**
- **Il prodotto è stato testato in conformità della norma UNI EN 14122**

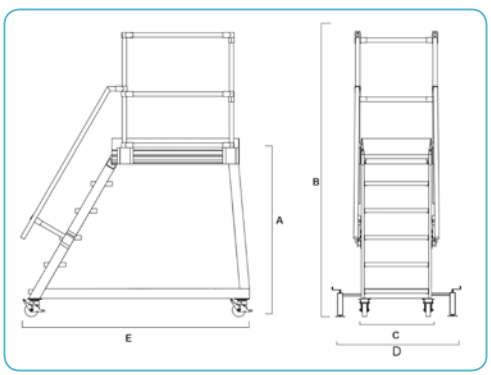





• **Vaschetta porta oggetti in alluminio 600x200**
■ *COD: A19CA / VA*
✔ **Prezzo: € 92,50**



• **4 Ruote disassate con freno e Ø 125**
■ *COD: MR12540CH*
✔ **Prezzo: € 37,50**

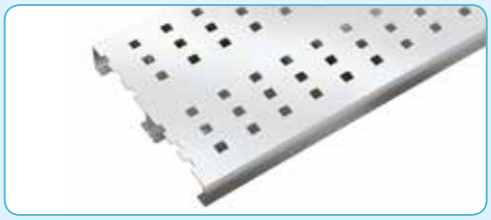

• **Gradino forato antiscivolo unidirezionale**
■ mm 200 (a richiesta)

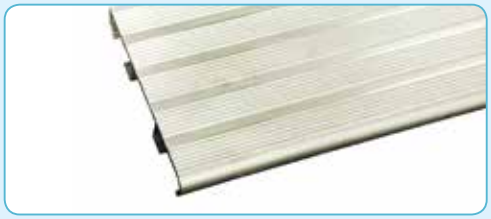

• **Gradino rigato**
■ mm 200



• **Cargo imballata**



• **Stabilizzatore a vite**
■ *COD: STABCARUOTE*
✔ **Prezzo: € 65,00**

	CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	D(m)	E(m)	N. Gr.	Kg	PREZZI
Piano di calpestio 600X800	A19RCA/64	1,00	2,00	0,60	0,90	1,45	4	48,5	€ 1.958,00
	A19RCA/65	1,25	2,25	0,60	0,90	1,67	5	52,5	€ 2.086,00
	A19RCA/66	1,50	2,50	0,60	0,90	1,81	6	56,5	€ 2.131,00
	A19RCA/67	1,75	2,75	0,60	0,90	1,95	7	60,5	€ 2.493,00
	A19RCA/68	2,00	3,00	0,60	0,90	2,12	8	64,5	€ 2.609,00
	A19RCA/69	2,25	3,25	0,60	0,90	2,80	9	68,5	€ 2.675,00
	A19RCA/610	2,50	3,50	0,60	0,90	2,45	10	72,5	€ 2.999,50
	A19RCA/611	2,75	3,75	0,60	0,90	2,61	11	76,5	€ 3.056,00
	A19RCA/612	3,00	4,00	0,60	0,90	2,78	12	80,5	€ 3.326,50
	A19RCA/613	3,25	4,25	0,60	0,90	2,94	13	84,5	€ 3.551,00

	CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	D(m)	E(m)	N. Gr.	Kg	PREZZI
Piano di calpestio 800X800	A19RCA/84	1,00	2,00	0,80	1,10	1,45	4	49	€ 2.138,50
	A19RCA/85	1,25	2,25	0,80	1,10	1,62	5	54	€ 2.281,50
	A19RCA/86	1,50	2,50	0,80	1,10	1,80	6	59	€ 2.331,50
	A19RCA/87	1,75	2,75	0,80	1,10	1,95	7	64	€ 2.732,50
	A19RCA/88	2,00	3,00	0,80	1,10	2,12	8	69	€ 2.862,50
	A19RCA/89	2,25	3,25	0,80	1,10	2,28	9	74	€ 2.936,00
	A19RCA/810	2,50	3,50	0,80	1,10	2,45	10	79	€ 3.266,00
	A19RCA/811	2,75	3,75	0,80	1,10	2,61	11	84	€ 3.329,50
	A19RCA/812	3,00	4,00	0,80	1,10	2,78	12	89	€ 3.630,00
	A19RCA/813	3,25	4,25	0,80	1,10	2,94	13	94	€ 3.879,00
	A19RCA/814	3,50	4,50	0,80	1,10	3,11	14	99	€ 4.118,50
	A19RCA/815	3,75	4,75	0,80	1,10	3,27	15	104	€ 4.356,00
	A19RCA/816	4,00	5,00	0,80	1,10	3,44	16	109	€ 4.580,50

MAREA

CARICO MAX Kg 200

GARANZIA 5 ANNI

COLLAUDO SIPREV s.r.l. €28,00 a richiesta solo per D. Lgs. 81/2008

NORMATIVA ITALIANA

CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113



Scala mobile a palchetto:

Scala mobile a palchetto completamente smontabile per uso professionale ideale per la manutenzione di ampie superfici in quota.
Estremamente versatile ha la possibilità di avere l'uscita frontale, laterale destra/sinistra e, possibilità di aumentare l'altezza del parapetto e di inserire un secondo piano di lavoro intermedio innalzandone l'altezza.
Leggera e sicura nella movimentazione.
Per il trasporto la scala viene fornita smontata.



Caratteristiche:

- Montanti rettangolari da mm 90x25
- Gradini piani in profilo forato antiscivolo unidirezionale da mm 200 (a richiesta profilo portante rigato da mm 200)
- Alzata mm 250
- Inclinazione a 60°
- Larghezza interna mm 600/800
- Piano di calpestio in profilo forato antisdrucciolo lunghezza da mm 1000/2000/3000
- Parapetto di protezione da m 1,00
- Fermapiede mm 150
- 4 ruote disassate con freno, pivottanti Ø125 mm in nylon rivestite in poliuretano espanso con dispositivo frenante a doppio pedale
- n.2 stabilizzatori laterali
- Corrimano in profilo tondo Ø mm 40
- Portata kg 200
- **Conforme al D. Lgs. 81/2008**

	CODICE LARG.	LUNGHEZZA PIATTAFORMA (m)					
H. PIANO	600	1,00		2,00		3,00	
1,00	A19MA60100/1	€ 1.933,50	A19MA60100/2	€ 2.448,00	A19MA60100/3	€ 3.091,00
1,25	A19MA60125/1	€ 2.058,00	A19MA60125/2	€ 2.572,50	A19MA60125/3	€ 3.215,50
1,50	A19MA60150/1	€ 2.103,00	A19MA60150/2	€ 2.616,00	A19MA60150/3	€ 3.258,00
1,75	A19MA60175/1	€ 2.454,00	A19MA60175/2	€ 2.968,50	A19MA60175/3	€ 3.611,50
2,00	A19MA60200/1	€ 2.567,50	A19MA60200/2	€ 3.082,00	A19MA60200/3	€ 3.724,50
2,25	A19MA60225/1	€ 2.632,00	A19MA60225/2	€ 3.147,00	A19MA60225/3	€ 3.789,00
2,50	A19MA60250/1	€ 2.949,00	A19MA60250/2	€ 3.462,00	A19MA60250/3	€ 4.106,50
2,75	A19MA60275/1	€ 2.985,00	A19MA60275/2	€ 3.517,50	A19MA60275/3	€ 4.142,50
3,00	A19MA60300/1	€ 3.267,00	A19MA60300/2	€ 3.782,50	A19MA60300/3	€ 4.425,00
3,25	A19MA60325/1	€ 3.485,50	A19MA60325/2	€ 4.000,00	A19MA60325/3	€ 4.642,50

	CODICE LARG.	LUNGHEZZA PIATTAFORMA					
H. PIANO	800	1,00		2,00		3,00	
1,00	A19MA80100/1	€ 2.135,50	A19MA80100/2	€ 2.716,50	A19MA80100/3	€ 3.436,50
1,25	A19MA80125/1	€ 2.274,00	A19MA80125/2	€ 2.855,50	A19MA80125/3	€ 3.575,50
1,50	A19MA80150/1	€ 2.324,50	A19MA80150/2	€ 2.904,00	A19MA80150/3	€ 3.624,00
1,75	A19MA80175/1	€ 2.715,00	A19MA80175/2	€ 3.296,50	A19MA80175/3	€ 4.016,50
2,00	A19MA80200/1	€ 2.841,00	A19MA80200/2	€ 3.422,50	A19MA80200/3	€ 4.142,50
2,25	A19MA80225/1	€ 2.913,00	A19MA80225/2	€ 3.494,50	A19MA80225/3	€ 4.214,50
2,50	A19MA80250/1	€ 3.233,50	A19MA80250/2	€ 3.814,50	A19MA80250/3	€ 4.534,50
2,75	A19MA80275/1	€ 3.296,50	A19MA80275/2	€ 3.876,00	A19MA80275/3	€ 4.596,00
3,00	A19MA80300/1	€ 3.588,00	A19MA80300/2	€ 4.169,50	A19MA80300/3	€ 4.889,50
3,25	A19MA80325/1	€ 3.831,00	A19MA80325/2	€ 4.412,50	A19MA80325/3	€ 5.132,50
3,50	A19MA80350/1	€ 4.065,00	A19MA80350/2	€ 4.646,50	A19MA80350/3	€ 5.366,50
3,75	A19MA80375/1	€ 4.295,50	A19MA80375/2	€ 4.876,50	A19MA80375/3	€ 5.596,50
4,00	A19MA80400/1	€ 4.515,00	A19MA80400/2	€ 5.096,50	A19MA80400/3	€ 5.816,50

CODICE PIANO DI LAVORO + RINGHIERA	LUNGHEZZA (m)	PREZZO
A19MAPIA100	0,50	€ 900,00
A19MAPIA200	1,50	€ 1.080,00
A19MAPIA300	2,50	€ 1.260,00

LEGO EN 131

CARICO MAX Kg 150

GARANZIA 5 ANNI

NORMATIVA EUROPEA

CONFORME EUROPEA EN 131

EN 131-1:2019
EN 131-2:2017
EN 131-3:2018
EN 131-7:2013




Scala a castello:

Scala in alluminio con caratteristiche di elevata stabilità, ottenuta grazie a sistemi diversi di stabilizzazione a seconda dell'altezza della scala.

Caratteristiche:

- Profilo montante anteriore mm 84x25
- Profilo montante posteriore mm 67x25
- Gradino mm. 130 di profondità innestato, espanso e ribordato nei montanti
- Maniglie di sollevamento
- Larghezza scala mm 500
- N.2 ruote diametro mm 150
- Piano porta oggetti da mm 600x180
- Piano di calpestio in lamiera mandorlata da mm 600x450
- N.2 maniglie di sollevamento poste nella sezione anteriore
- Allargatore posteriore integrato per scale dai 3 ai 5 gradini
- Stabilizzatori telescopici diagonali oltre ad allargatore posteriore integrato per scale da 6 a 10 gradini
- Sistema di stabilizzatori laterali oltre ad allargatore posteriore integrato per scale da 11 a 15 gradini
- Inclinazione 70°
- **CERTIFICATA DA TÜV SÜD**

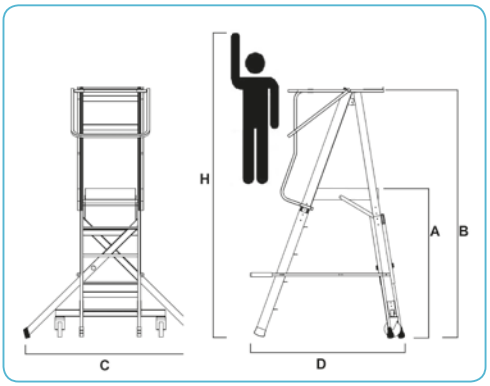




• **Allargatore posteriore**
■ Per scale da 3 a 5 gradini



• **Optional Kit sollevamento ruote**
■ *COD:A19KITSO*
✔ **Prezzo: € 158,50**

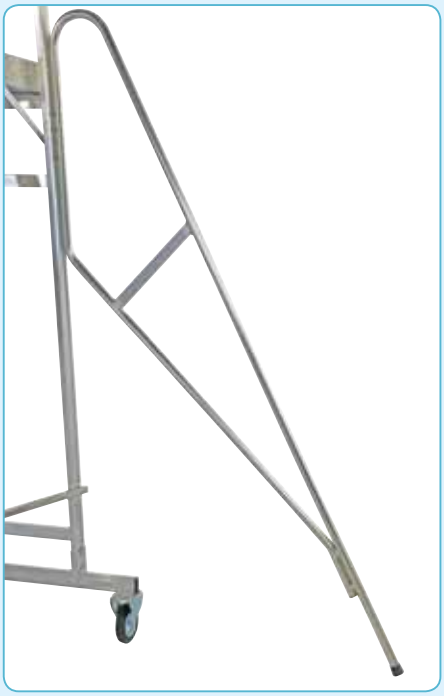

• **Stabilizzatori laterali**
■ *COD: A19LSTAB*
✔ **Prezzo Cad: € 46,50**
Per scale da 10 a 15 gradini



• **Stabilizzatori telescopici diagonali**
■ Per scale da 6 a 9 gradini



• **Optional Parapetto**
■ *COD:A19LPAR*
✔ **Prezzo: € 132,00**



• **Piano di calpestio**
in lamiera mandorlata da mm 600x450

CODICE	A(m)	B(m)	H(m)	C(m)	D(m)	N. Gr. *	PESO Kg	PREZZI
A19L175	0,75	1,75	2,75	1,05	1,07	3	24	€ 871,50
A19L200	1,00	2,00	3,00	1,05	1,2	4	26	€ 950,50
A19L225	1,25	2,25	3,25	2,5	1,33	5	28	€ 1.016,50
A19L250	1,50	2,50	3,50	2,5	1,46	6	30	€ 1.096,00
A19L275	1,75	2,75	3,75	2,5	1,59	7	32	€ 1.175,00
A19L300	2,00	3,00	4,00	2,5	1,72	8	34	€ 1.320,00
A19L325	2,25	3,25	4,25	2,5	1,85	9	36	€ 1.399,50
A19L350	2,50	3,50	4,50	3,11	1,98	10	38	€ 1.465,50
A19L375	2,75	3,75	4,75	3,11	2,11	11	40	€ 1.544,50
A19L400	3,00	4,00	5,00	3,11	2,24	12	42	€ 1.637,00
A19L425	3,25	4,25	5,25	3,11	2,37	13	44	€ 1.703,00
A19L450	3,50	4,50	5,50	3,11	2,5	14	46	€ 1.782,00
A19L475	3,75	4,75	5,75	3,11	2,63	15	48	€ 1.901,00

*Il numero dei gradini comprende la piattaforma

✔ ***A richiesta scala montata € 92,50***

STANDARD CLASSICA

CARICO MAX Kg 150 | GARANZIA 5 ANNI | COLLAUDO SIPREV s.r.l. €80,00 a richiesta solo per D. Lgs. 81/2008 | NORMATIVA ITALIANA | CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113



Scala a castello:

Scala fissa in alluminio assemblata a mano con giunti in fusione che rendono possibili eventuali sostituzioni.

Caratteristiche:

- Tubo portante diam. mm 30
- Gradini piani con superficie antiscivolo da mm 200
- Alzata mm 250
- N. 2 ruote da mm 150 nella parte posteriore per agevolarne gli spostamenti
- Piano di calpestio in ABS da mm 570x400 con fermapiedi da mm 150
- Parapetto di protezione da m 1,00
- Vaschetta porta oggetti in ABS da mm 480x190
- Portata kg 150
- **Conforme al D. Lgs. 81/2008**



- **Maniglie per lo spostamento (a richiesta)**

■ *COD: A19MAN*


✔ **Prezzo Cad : € 40,00**



- **4 ruote pivottanti retrattili**

■ *COD: MR100S*

✔ **Prezzo totale: € 158,50**

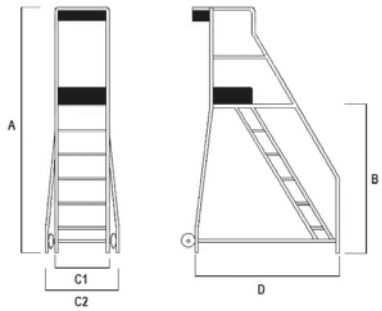

CODICE	A(m)	B(m)	C1(m)	C2(m)	D(m)	N. Gr.*	Kg	M³	PREZZI
A19SCAF100	2,00	1,00	0,55	0,71	1,13	4	19,10	1,60	€ 1.015,50
A19SCAF125	2,25	1,25	0,55	0,73	1,28	5	20,50	2,10	€ 1.096,00
A19SCAF150	2,50	1,50	0,55	0,75	1,47	6	23,10	2,76	€ 1.124,00
A19SCAF175	2,75	1,75	0,55	0,77	1,60	7	26,00	3,39	€ 1.349,50
A19SCAF200	3,00	2,00	0,55	0,79	1,78	8	29,60	4,22	€ 1.422,00
A19SCAF225	3,25	2,25	0,55	0,81	1,90	9	32,00	5,00	€ 1.464,50
A19SCAF250	3,50	2,50	0,55	0,83	2,06	10	34,40	5,98	€ 1.478,50
A19SCAF275	3,75	2,75	0,55	0,85	2,20	11	36,40	7,01	€ 1.505,00
A19SCAF300	4,00	3,00	0,55	0,92	2,35	12	39,00	8,65	€ 1.676,50
A19SCAF325	4,25	3,25	0,55	0,94	2,50	13	42,50	9,99	€ 1.773,50
A19SCAF350	4,50	3,50	0,55	0,96	2,65	14	46,60	11,45	€ 1.868,00
A19SCAF375	4,75	3,75	0,55	0,98	2,80	15	50,00	13,03	€ 2.358,00
A19SCAF400	5,00	4,00	0,55	1,00	2,83	16	52,00	14,15	€ 2.388,50

*Il numero dei gradini comprende la piattaforma

KOMPASSO CLASSICA

NORMATIVA ITALIANA

CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113

COLLAUDO SIPREV s.r.l. €80,00 a richiesta solo per D. Lgs. 81/2008

GARANZIA 5 ANNI


CARICO MAX Kg 150

Scala a castello:

Scala in alluminio pieghevole con un ingombro ridotto per il trasporto e lo stoccaggio.

Caratteristiche:

- Montanti rettangolari da mm 84x25
- Montante strutturale parte posteriore mm 67x25
- Gradini piani con superfice antiscivolo da mm 200
- Alzata mm 250
- Allargatori telescopici nella parte posteriore con rinforzo laterale a partire dai m 3,00
- Fino a m 2,75 chiuso m 0,70 aperto m 1,08
- Da m. 3,00 chiuso m.1,10 aperto 1,40
- N. 2 di ruote mm 150 per agevolarne gli spostamenti
- Piano di calpestio in lamiera di alluminio mandorlata da mm 600x465
- Parapetto di protezione da m 1,00
- Fermapiedi da mm 150
- Vaschetta porta oggetti in ABS da mm 480x190
- Corrimano pieghevoli in tubo quadro da mm 25x25
- Maniglie pieghevoli
- Dispositivo anti apertura/chiusura
- Ingombro per il trasporto: m 0,28x0,60xC
- Portata kg 150
- **Conforme al D. Lgs. 81/2008**

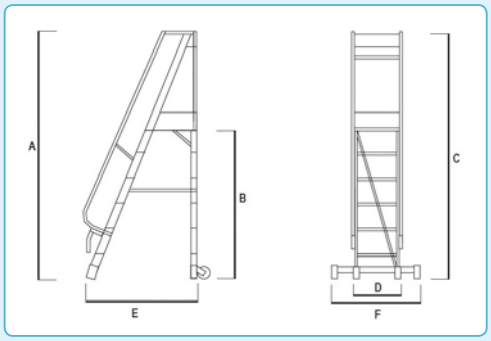



- **Dispositivo anti apertura-chiusura**





- **Scala chiusa**

CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	D(m)	E(m)	F (min)	F(max)	N. Gr.*	Kg	M^3	PREZZI
A19SCAF100PI	2,00	1,00	2,33	0,55	1,59	0,72	1,08	4	25,00	0,64	€ 943,00
A19SCAF125PI	2,25	1,25	2,62	0,55	1,74	0,72	1,08	5	27,50	0,71	€ 972,00
A19SCAF150PI	2,50	1,50	2,91	0,55	1,89	0,72	1,08	6	28,50	0,78	€ 1.022,00
A19SCAF175PI	2,75	1,75	3,20	0,55	2,04	0,72	1,08	7	32,00	0,86	€ 1.105,00
A19SCAF200PI	3,00	2,00	3,49	0,55	2,19	1,01	1,40	8	34,50	0,93	€ 1.121,00
A19SCAF225PI	3,25	2,25	3,78	0,55	2,34	1,01	1,40	9	38,50	1,01	€ 1.186,00
A19SCAF250PI	3,50	2,50	4,07	0,55	2,49	1,01	1,40	10	40,00	1,08	€ 1.213,50
A19SCAF275PI	3,75	2,75	4,36	0,55	2,64	1,01	1,40	11	42,50	1,16	€ 1.245,50
A19SCAF300PI	4,00	3,00	4,65	0,55	2,79	1,01	1,40	12	46,00	1,23	€ 1.285,00
A19SCAF325PI	4,25	3,25	4,94	0,55	2,94	1,01	1,40	13	48,00	1,30	€ 1.434,00
A19SCAF350PI	4,50	3,50	5,23	0,55	3,09	1,01	1,40	14	54,00	1,39	€ 1.463,00
A19SCAF375PI	4,75	3,75	5,52	0,55	3,24	1,01	1,40	15	56,00	1,45	€ 1.592,50
A19SCAF400PI	5,00	4,00	5,81	0,55	3,39	1,01	1,40	16	62,50	1,53	€ 1.624,00

*Il numero dei gradini comprende la piattaforma

KOMPASSO ECO

CARICO MAX Kg 150

GARANZIA 5 ANNI

COLLAUDO SIPREV s.r.l. €80,00 a richiesta solo per D. Lgs. 81/2008

NORMATIVA ITALIANA

CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113






- **Barra stabilizzatrice con ruote**

Scala a castello:

Scala in alluminio pieghevole con un ingombro ridotto per il trasporto e lo stoccaggio.

Caratteristiche:

- Montanti rettangolari da mm 84x25
- Montante strutturale parte posteriore mm 67x25
- Gradini piani con superficie antiscivolo da mm 130
- Alzata mm 250
- Allargatori telescopici nella parte posteriore.
  - Fino a m 2,75 chiuso m 0,69 - aperto m 1.08
  - Da m 3,00 chiuso m 1,02 aperto 1,40
- Barra stabilizzatrice smontabile con n. 2 ruote da mm 150 per agevolarne gli spostamenti
- Piano di calpestio in lamiera di alluminio mandorlata da mm 600x465
- Parapetto di protezione da m 1,00
- Fermapiedi da mm 150
- Vaschetta porta oggetti in ABS da mm 480x190
- Maniglie per lo spostamento
- Dispositivo anti apertura/chiusura
- Ingombro per il trasporto: m 0,53x0,61XF
- Portata kg 150
- **Conforme al D. Lgs. 81/2008**

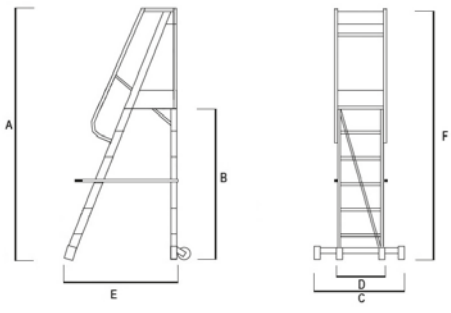

CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	D(m)	E(m)	F(m)	N. Gr.*	Kg	M^3	PREZZI
A19ECOPI100	2,00	1,00	0,87	0,55	1,59	2,16	4	23,50	0,76	€ 792,00
A19ECOPI125	2,25	1,25	0,87	0,55	1,74	2,44	5	24,00	0,84	€ 832,00
A19ECOPI150	2,50	1,50	0,98	0,55	1,89	2,70	6	25,00	0,92	€ 924,00
A19ECOPI175	2,75	1,75	0,98	0,55	2,04	3,97	7	29,50	0,99	€ 983,50
A19ECOPI200	3,00	2,00	0,98	0,55	2,19	3,23	8	30,00	1,07	€ 1.003,50
A19ECOPI225	3,25	2,25	0,98	0,55	2,34	3,49	9	31,50	1,15	€ 1.051,50
A19ECOPI250	3,50	2,50	0,98	0,55	2,49	3,76	10	35,00	1,22	€ 1.080,50
A19ECOPI275	3,75	2,75	0,98	0,55	2,64	4,02	11	38,50	1,30	€ 1.093,50
A19ECOPI300	4,00	3,00	0,98	0,55	2,79	4,29	12	42,00	1,38	€ 1.138,00

*Il numero dei gradini comprende la piattaforma

IDEAL

NORMATIVA ITALIANA

GARANZIA 5 ANNI

CARICO MAX Kg 150

CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113

Ideal:

Ideale da utilizzare nelle logistiche
e trasporti per accesso camion.
Ideal è una scala interamente in alluminio.
Molto leggera, si trasporta e si installa
facilmente.
È disponibile nella versione
4-5-6 gradini con un'altezza variabile
in base alle necessità.
Grazie a n. 2 calamite speciali
con una tenuta di 90 kg cad.
poste nella parte posteriore, il fissaggio
e la messa in opera risultano molto veloci.

Caratteristiche:

- Larghezza scala mm 600
- Profondità gradini mm 130
- Larghezza massima con piedini mm 740
- N. 2 calamite con portata 90 kg cad.
- N. 2 Piedini regolabili telescopici alla base
- Portata kg. 150
- **Conforme al D.Lgs 81/2008**







• Calamita con portata 90 Kg cad.



• Piedino regolabile

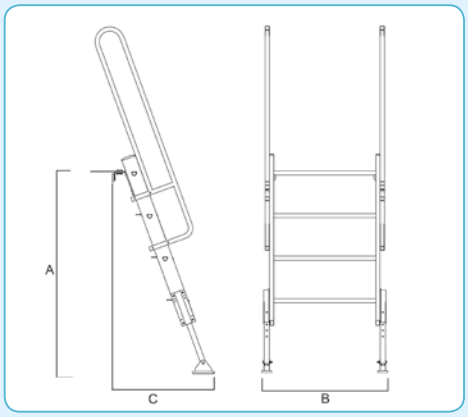

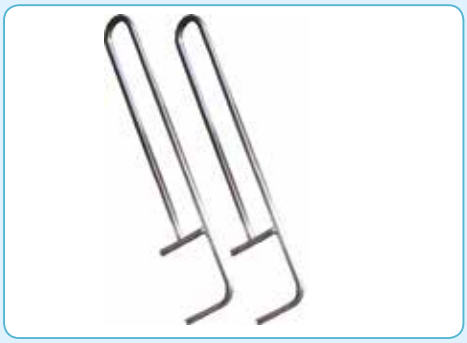

Optional: coppia di corrimani
■ *COD: A02CO*
✔ **Prezzo: € 132,00**

CODICE	A (m)		B (m)	C (m)	N. Gr.	Kg	M³	PREZZO
	Minima	Massima						
A02CT4	1,03	1,18	0,74	0,60	4	10,60	0,21	€ 804,50
A02CT5	1,28	1,43	0,74	0,69	5	13,60	0,25	€ 851,50
A02CT6	1,53	1,68	0,74	0,78	6	16,60	0,31	€ 900,50

CARRELLI
IN ALLUMINIO

GARANZIA 5 ANNI

NORMATIVA ITALIANA

CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113

Carrelli in alluminio:

Carrelli in alluminio con ruote pneumatiche da mm 260x85



• **Carrello porta barilotti fino a kg 120**
■ *COD: A52CARBO*



• **Carrello porta casse e scatole fino a kg 120**
■ *COD: A52CAR2*




• **Carrello porta casse e scatole fino a kg 200**
■ *COD: A52CAR3*



• **Carrello porta sacchi, bidoni e bombole fino a kg 200**
■ *COD: A52CARQ*



• **Carrello a 3 ruote fino a kg 120**
■ *COD: A52CAR4*

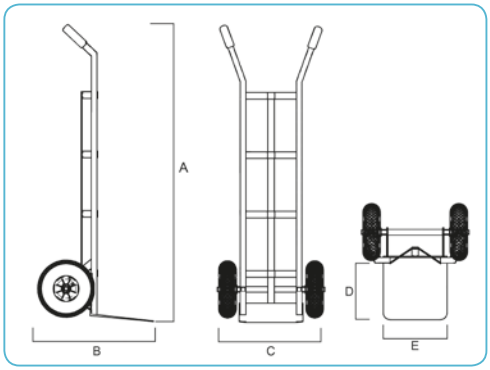

CODICE		DIMENSIONI CARRELLO				DIMENSIONI PEDANA		Peso Kg.	Prezzi cad.
		A	B	C	M^3	D	E		
A52CAR2		1,13	0,58	0,45	0,29	0,19	0,31	6,76	€ 127,50
A52CAR2R	R								€ 156,50
A52CAR3		1,19	0,61	0,45	0,33	0,18	0,45	8,00	€ 157,50
A52CAR3R	R								€ 186,50
A52CARQ		1,30	0,50	0,45	0,29	0,26	0,40	9,30	€ 276,50
A52CARQR	R								€ 304,00
A52CARBO		1,31	0,51	0,49	0,33	0,28	0,29	7,86	€ 165,00
A52CARBOR	R								€ 194,50
A52CAR4		1,11	0,64	0,50	0,36	0,28	0,37	11,52	€ 277,50


R = A richiesta ruote antiforatura in poliuretano mm 265x75

BAULI

GARANZIA 5 ANNI



• **Optional a richiesta**
n. 4 ruote portata 150 kg
■ *COD: MR100*
✔ **Prezzo cad. €15,00**

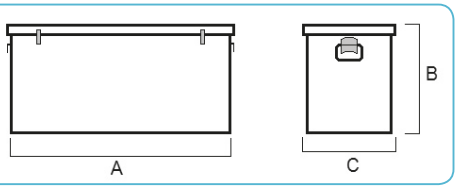

Bauli in alluminio

Leggeri, impermeabili, resistenti all'urto e accatastabili. Costruiti in lamiera mandorlata di alluminio da mm. 2 più mandorla
Dotati di due serrature e di due maniglie per agevolarne lo spostamento.
■ *COD: BAU30*
■ *COD: BAU40*
■ *COD: BAU50*
■ Provvisto di attacchi per forche muletto



CODICE	A (m)	B (m)	C (m)	M^3	Kg.	PREZZO
BAU30	0,82	0,33	0,30	0,08	8,70	€ 316,00
BAU40	1,22	0,43	0,40	0,21	15,40	€ 471,50
BAU50	1,42	0,53	0,50	0,38	24,00	€ 705,50

CASSONETTI COPERTURA



Cassonetti di copertura sportelli d'ispezione in alluminio, verniciati a polvere o con pellicola in PVC, per: tapparelle/quadri elettrici/contatori, etc.... Lamiere in alluminio preverniciate o verniciate a polvere con taglio, piega e schiacciatura.



Preventivo a richiesta

SECURITY BASKET

CARICO MAX Kg 200 | GARANZIA 5 ANNI | NORMATIVA ITALIANA

CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113



Cesta porta persone:

È una cesta porta persone che può essere utilizzata occasionalmente mediante macchine dotate di forche per il sollevamento di materiale che abbiano caratteristiche idonee all'accoppiamento con la cesta.
La struttura è realizzata in lega di alluminio con superficie di calpestìo completamente antisdrucciolevole e rete di protezione in polietilene espanso.
La parte posteriore, non ha scopo strutturale ma solo di protezione sia contro il rischio di cadute, sia per impedire all'operatore di mettere le mani nel carro del muletto.
Suddivisa in due parti ad innesto facilmente smontabili che trasformano la cesta in un cubo per facilitare il trasporto.


Caratteristiche:

- Altezza delle sponde m 1.10
- Robusti anelli di sicurezza posizionati nella parte posteriore
- Punti di ancoraggio per l'imbracatura (non fornita)
- Catena con moschettone per fissaggio di sicurezza
- Incisione con i dati del costruttore e del cestello direttamente sul profilo
- Profilo tubolare quadro 30x30
- Ingombro mm 860x860x2130
- Peso Kg 23
- Piano di calpestio mm 800x800
- Portata max Kg 200
- Manuale uso e manutenzione

Normative di riferimento:
- **D.Lgs. 81/2008 testo unico sulla salute e la sicurezza**
- **Paragrafo 3.1.4 allegato VI**





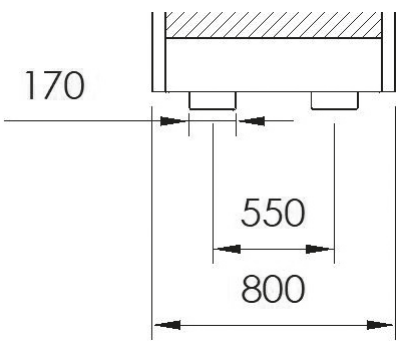

■ *COD: SECURRS*
✔ **Prezzo: € 961,50**

SGABELLI IN ALLUMINIO



PRATIKO CON PARAPETTO

CARICO MAX Kg 150 | GARANZIA 5 ANNI | NORMATIVA EUROPEA | NORMATIVA ITALIANA | CONFORME EUROPEA EN 14183 | CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113

• Parapetto pieghevole
■ Altezza 50 cm

• Kit rotelle
■ *COD: KITRUO*
✔ **Prezzo: € 26,50**






• Pratiko chiuso


Sgabello:

Sgabello professionale
con struttura completamente in alluminio
e ampi gradini antiscivolo
da mm 200 di profondità.
Ideale per essere riposto in spazi ristretti
in quanto, grazie ai suoi gradini
a scomparsa, occupa solo 8 cm.

Caratteristiche:

- Montanti rettangolari
  da mm 70X25 e 35X20
- Gradini piani con superficie antiscivolo
  da mm 200
- Alzata mm 250
- Tappi antisdrucciolo
  alle estremità dei montanti
- Kit rotelle di scorrimento alla base
  per lo spostamento(a richiesta)
- Portata kg 150
- **Conforme al D. Lgs. 81/2008**
  (4 gradini)
- **Normativa Europea EN 14183**
  (2-3 gradini)

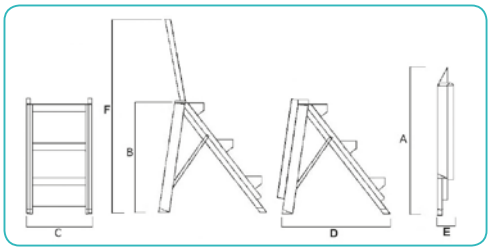

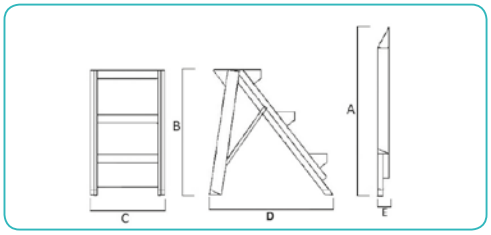

CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	D(m)	E(m)	F(m)	N. Gr.	Kg	M³	PREZZI
A16SCSPI2	0,80	0,49	0,53	0,50	0,14	1,14	2	5,50	0,06	€ 211,50
A16SCSPI3	1,10	0,74	0,55	0,75	0,14	1,39	3	7,00	0,08	€ 255,50
A16SCSPI4	1,40	0,99	0,57	1,00	0,14	1,64	4	8,50	0,11	€ 313,00

CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	D(m)	E(m)	N. Gr.	Kg	M³	PREZZI
A16SCSP2	0,80	0,50	0,53	0,50	0,075	2	4,50	0,04	€ 119,00
A16SCSP3	1,10	0,75	0,55	0,75	0,075	3	6,00	0,05	€ 163,00
A16SCSP4	1,40	1,00	0,57	1,00	0,075	4	7,50	0,07	€ 221,00

NORMATIVA EUROPEA

GARANZIA 5 ANNI

CARICO MAX Kg 150

CONFORME EUROPEA EN 14183


STABILIA
STABILIA PLUS


Sgabello:

Sgabello ideale per uso industriale realizzato in alluminio e corredato di parapetto.

Caratteristiche:

- Montanti rettangolari da mm 90x25
- Gradini piani con superficie antisdrucciolo da mm 200
- Alzata mm 250
- Inclinazione 60°
- Ampia piattaforma da mm 600x600
- Larghezza esterna mm 600
- N. 4 zoccolini snodati alla base
- Completo di ruote
- **Conforme al D. Lgs. 81/2008**



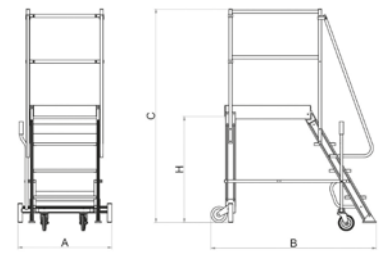



- **Stabilia**
- Completo di 4 ruote per spostamento



- **Stabilia Plus**
- Sistema a leva per spostamento e bloccaggio con stabilizzatore regolabile nella parte posteriore

STABILIA mm 600x600							
CODICE	H(m)	A(m)	B(m)	C(m)	N. Gr. *	Kg	PREZZI
STABILIA2	0,49	0,67	1,13	1,50	2	25	€ 773,00
STABILIA3	0,75	0,67	1,42	1,76	3	29	€ 852,00
STABILIA4	0,99	0,67	1,71	2,05	4	33	€ 931,50

STABILIA PLUS mm 600x600							
CODICE	H(m)	A(m)	B(m)	C(m)	N. Gr. *	Kg	PREZZI
STABILIAPLUS3	0,75	0,72	1,42	1,76	3	31	€ 960,00
STABILIAPLUS4	1,00	0,72	1,55	2,01	4	34	€ 998,00
STABILIAPLUS5	1,25	0,72	1,69	2,26	5	38	€ 1.045,00
STABILIAPLUS6	1,50	0,72	1,84	2,51	6	41	€ 1.095,00
STABILIAPLUS7	1,75	0,72	1,98	2,76	7	44	€ 1.150,00
STABILIAPLUS8	2,00	0,72	2,14	3,01	8	50	€ 1.210,00


*Il numero dei gradini comprende la piattaforma

FLAVIA

CARICO MAX Kg 150 | GARANZIA 5 ANNI | NORMATIVA EUROPEA | NORMATIVA ITALIANA | CONFORME EUROPEA EN 14183 | CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113





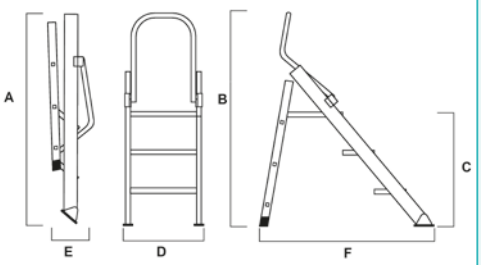

Sgabello pieghevole:

Sgabello pieghevole con una struttura completamente in alluminio,
con ampi gradini antiscivolo da mm 200 di profondità e parapetto.

Caratteristiche:

- Montanti rettangolari da mm 84x25
- Gradini piani con superficie antiscivolo da mm 200
- Piano di calpestio da mm 400
- Parapetto pieghevole
- N.2 zoccolini nella parte anteriore
- N.2 tappi antisdrucciolo nella parte posteriore
- Portata kg 150
- **Normativa Europea 14183**

• **Flavia chiusa**

CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	D(m)	E(m)	F(m)	Kg	N.Gr.*	M^3	PREZZI
A16FLA2	0,97	1,13	0,49	0,49	0,28	0,88	8,50	2	0,13	€ 457,50
A16FLA3	1,32	1,38	0,74	0,49	0,28	1,15	10,50	3	0,18	€ 500,50
A16FLA4	1,70	1,62	0,98	0,49	0,28	1,36	12,50	4	0,23	€ 557,50

*Il numero dei gradini comprende la piattaforma

DOMINO

NORMATIVA ITALIANA | GARANZIA 5 ANNI | CARICO MAX Kg 150


CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113

Sgabello:

Sgabello professionale, fisso, con struttura in tubo quadro da mm 25x25 di alluminio, ampi gradini antiscivolo da mm 200 di profondità, n. 2 ruote da mm 125 nella parte posteriore per agevolare gli spostamenti.

- Portata kg 150
- **Conforme al D. Lgs. 81/2008**



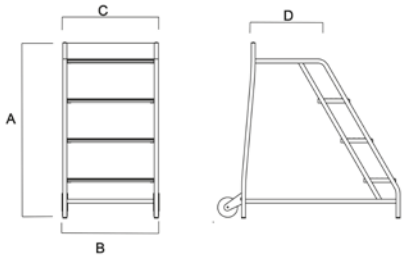

CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	D(m)	N. Gr.*	Kg	PREZZI
A16SCSA3Q	0,75	0,62	0,60	0,40	3	11,00	€ 500,50
A16SCSA4Q	1,00	0,62	0,60	0,40	4	13,00	€ 530,00

*Il numero dei gradini comprende la piattaforma

STEP

NORMATIVA ITALIANA | GARANZIA 5 ANNI | CARICO MAX Kg 150


CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113

Sgabello:

Robusto sgabello realizzato interamente in alluminio, telaio in tubo di alluminio da mm 25x25x2, gradini in alluminio da mm 200. Parapetto/corrimani a richiesta

- Portata kg 150
- **Conforme al D. Lgs. 81/2008**



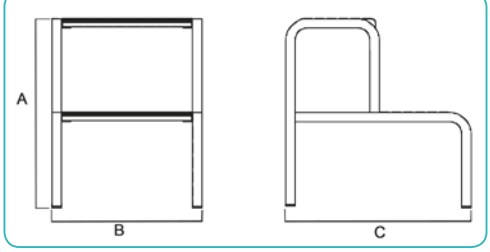

CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	N. Gr.	Kg	PREZZI
A16STEP1	0,25	0,40	0,25	1	1,70	€ 92,50
A16STEP2	0,50	0,40	0,48	2	3,20	€ 145,50
A16STEP3	0,75	0,40	0,73	3	4,70	€ 205,00

TANGO

CARICO MAX Kg 150 | GARANZIA 5 ANNI | NORMATIVA EUROPEA | CONFORME EUROPEA EN 14183






Sgabello:

Sgabello ideale per uso industriale realizzato in alluminio con possibilità di essere corredato di parapetto.

Caratteristiche:

- Montanti rettangolari da mm 90x25
- Gradini piani con superficie antisdrucciolo mm 200
- Alzata mm 250
- Inclinazione 45° / 60°
- Ampia piattaforma da mm 600x600 / 800x800
- Larghezza esterna mm 600 e 800
- N.4 zoccolini snodati alla base
- Portata kg 150
- **Normativa Europea EN 14183**

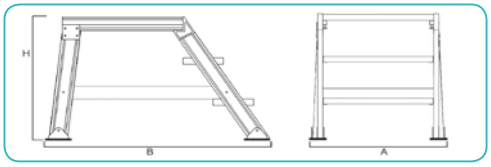

TANGO 60° mm 600x600						
CODICE	H(m)	A(m)	B(m)	N. Gr. *	Kg	PREZZI
A16TA60602	0,50	0,68	0,94	2	12,00	€ 554,50
A16TA60603	0,75	0,68	1,11	3	15,00	€ 634,00
A16TA60604	1,00	0,70	1,27	4	18,00	€ 713,00

TANGO 45° mm 600x600						
CODICE	H(m)	A(m)	B(m)	N. Gr. *	Kg	PREZZI
A16TA45603	0,60	0,67	1,26	3	14,00	€ 700,00
A16TA45604	0,80	0,68	1,49	4	16,00	€ 779,00
A16TA45605	1,00	0,70	1,70	5	18,00	€ 871,50

TANGO 60° mm 800x800						
CODICE	H(m)	A(m)	B(m)	N. Gr. *	Kg	PREZZI
A16TA60802	0,50	0,85	1,14	2	18,00	€ 665,50
A16TA60803	0,75	0,87	1,31	3	21,00	€ 761,00
A16TA60804	1,00	0,90	1,47	4	24,00	€ 856,00

TANGO 45° mm800X800						
CODICE	H(m)	A(m)	B(m)	N. Gr. *	Kg	PREZZI
A16TA45803	0,60	0,85	1,46	3	20,00	€ 840,00
A16TA45804	0,80	0,87	1,69	4	22,00	€ 935,00
A16TA45805	1,00	0,90	1,90	5	24,00	€ 1.046,00

*Il numero dei gradini comprende la piattaforma

	PARAPETTO PER mm 600x600		PARAPETTO PER mm 800x800	
DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
COMPLETO	A16TA60PACO	€ 158,50	A16TA80PACO	€ 190,50
LATERALE CAD.	A16TA60PALA	€ 66,00	A16TA80PALA	€ 79,50
LATERALE + FRONTALE	A16TA60PAFL	€ 92,50	A16TA80PAFL	€ 111,50

SCALE IN VETRORESINA



NOVITÀ

Le scale in vetroresina di seguito raffigurate,
su richiesta del cliente,
potranno essere realizzate con della "**Vetroresina Alleggerita**",
un sistema particolare che riduce il peso della scala di circa il 30%
rispetto alle tabelle in essere su ns. catalogo.

Questo prodotto è certificato **TÜV SUD ITALIA**

TÜV SÜD Italia

TEST REPORT
RAPPORTO DI PROVA

DIELETRIC TEST ACCORDING TO § 5.16 EN 131-2:2019
TEST DIELETTRICO IN ACCORDO AL § 5.16 EN 131-2:2019

Su richiesta, effettueremo preventivi per un minimo di 10 pz sull'acquisto.

W0

NORMATIVA ITALIANA

GARANZIA 5 ANNI

CARICO MAX Kg 150

CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113




- **Sezione attacco gradino montante con rinforzo anti-dissesto**



- **Allargatore telescopico in alluminio**
  larghezza ~ min. 780 mm
  larghezza ~ max. 1000 mm

■ *COD: ALW075*



Scala d'appoggio a gradini pioli ad isolamento elettrico:

Scala semplice d'appoggio costruita con montanti in vetroresina e gradini in alluminio.
L'utilizzo della scala è idoneo dove la tensione è minore di 1000 V CA e 1500 V CC.

Caratteristiche:

- Montanti rettangolari da mm 75X26,5
- Gradini pioli con superficie antiscivolo da mm 30x30 fissati al montante con ribordatura; ogni gradino ha all'interno del montante il rinforzo anti-dissesto
- Alzata mm 300
- Tappi antisdrucciolo alle estremità dei montanti
- Inclinazione da 65° a 75°
- Portata kg 150
- **Conforme al D. Lgs. 81/2008**

- Allargatore dopo mm 3000 Come da Normativa EN 131



CODICE	A(m)	B(m)	N. Gr.	Kg	M^3
A36W0200	2,00	0,407	6	3,50	0,06
A36W0250	2,50	0,407	8	4,50	0,07
A36W0300	3,00	0,407	9	5,00	0,09
A36W0350	3,50	0,407	11	6,00	0,10
A36W0400	4,00	0,407	13	7,00	0,11
A36W0450	4,50	0,407	14	8,00	0,13
A36W0500	5,00	0,407	16	8,50	0,14

ELECTRIKA

CARICO MAX Kg 150

GARANZIA 5 ANNI

COLLAUDO SIPREV s.r.l. €28,00 a richiesta solo per D. Lgs. 81/2008

NORMATIVA ITALIANA

CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113





• **Sezione attacco gradino montante con rinforzo anti-dissesto**

Scala apribile ad isolamento elettrico:


Scala apribile di tipo industriale con montanti in vetroresina, gradini con superficie antiscivolo in alluminio, piattaforma ribaltabile automaticamente e parapetto di sicurezza.
L'utilizzo della scala è idoneo dove la tensione è minore di 1000 V CA e 1500 V CC.

Caratteristiche:

- Montanti rettangolari da mm 74x22/50x20
- Gradini piani in alluminio con superficie antiscivolo da mm 80x30 fissati al montanti con sistema di espansione e ribordatura; ogni gradino ha all'interno del montante il rinforzo anti-dissesto
- Cinghie anti-apertura
- Alzata mm 250
- Piattaforma in ABS da mm. 275x260
- Vaschetta porta oggetti in ABS
- Tappi antisdrucciolo alle estremità
- Portata kg 150
- **Conforme al D.Lgs. 81/2008**



• **Gradini in alluminio ribordato**

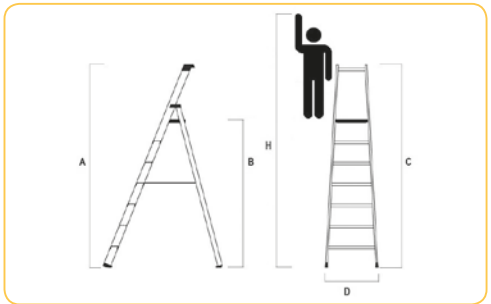

CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	D(m)	H(m)	N. Gr.*	Kg	M^3
A36EL150	1,28	0,66	1,36	0,434	2,66	3	5,70	0,08
A36EL175	1,51	0,89	1,61	0,459	2,89	4	6,88	0,10
A36EL200	1,74	1,12	1,86	0,484	3,12	5	8,12	0,13
A36EL225	1,97	1,35	2,11	0,509	3,35	6	9,20	0,15
A36EL250	2,20	1,58	2,36	0,534	3,58	7	10,28	0,18
A36EL275	2,43	1,81	2,61	0,559	3,81	8	11,74	0,20
A36EL300	2,66	2,04	2,86	0,584	4,04	9	13,51	0,23
A36EL325	2,89	2,27	3,11	0,609	4,27	10	14,70	0,27

*Il numero di gradini comprende la piattaforma

W1 PIATTA

EN 131-1:2019
EN 131-2:2017
EN 131-3:2018

NORMATIVA EUROPEA | GARANZIA 5 ANNI | CARICO MAX Kg 150

CONFORME EUROPEA EN 131

Scala doppia salita a gradino piano ad isolamento elettrico:

Scala apribile a doppia salita di tipo industriale, con montanti in vetroresina e gradini piani in alluminio. L'utilizzo della scala è idoneo dove la tensione è minore di 1000 V CA e 1500 V CC.


Caratteristiche:

- Montanti rettangolari da mm 74x22
- Gradini piani con superficie antiscivolo da mm 80x30 fissati al montante con sistema di espansione e ribordatura; ogni gradino ha all'interno del montante il rinforzo anti-dissesto
- Alzata mm 250
- Cinghie anti-apertura
- Tappi antisdrucciolo alle estremità dei montanti
- Portata kg 150
- **CERTIFICATA DA TÜV SÜD**
- **Normativa Europea UNI EN 131**



- **La particolare fusione di alluminio lega i gradini al montante e li trasforma in un pianetto di appoggio**



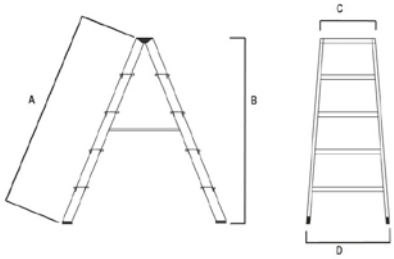

CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	D(m)	N. Gr.	Kg	M³
A36W1PP15	1,51	1,42	0,37	0,57	6	9,86	0,13
A36W1PP20	2,00	1,89	0,37	0,62	8	13,46	0,19
A36W1PP25	2,45	2,31	0,37	0,67	10	17,12	0,26
A36W1PP30	3,00	2,83	0,37	0,72	12	19,44	0,34
A36W1PP35	3,50	3,30	0,37	0,77	14	20,98	0,43
A36W1PP40	4,00	3,93	0,37	0,84	16	30,62	0,54

W4

CARICO MAX Kg 150

GARANZIA 5 ANNI

NORMATIVA ITALIANA

CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113



Scala componibile ad isolamento elettrico:

Scala costruita con montanti in vetroresina e gradini pioli in alluminio.
Estremamente versatile consente di essere utilizzata:

- In appoggio
- A sfilo
- A cavalletto
  (è vietato utilizzare il terzo tronco per salirvi; quest'ultimo dovrà essere utilizzato esclusivamente come parapetto).
  Tra le scale industriali è senza dubbio quella che riesce a soddisfare maggiormente le diverse esigenze di impiego che si possono presentare.
  L'utilizzo della scala è idoneo dove la tensione è minore di 1000 V CA e 1500 V CC.

Caratteristiche:

- Montanti rettangolari da mm 85x29
- Larghezza massima mm 490
- Gradini pioli con superfice antiscivolo da mm 30x30 fissati al montante con sistema di espansione e ribordatura; ogni gradino ha all'interno del montante il rinforzo anti-dissesto
- Alzata mm 300
- Dispositivo anti sfilo a partire da 2° tronco
- Dispositivo di limite max di sovrapposizione
- Cinghia anti-apertura accidentale
- Barra stabilizzatrice telescopica
- Puntali antisdrucciolo alle estremità dei montanti
- Terzo tronco dotato di rotelle di scorrimento (a partire da m 3,00)
- Portata kg 150
- **Conforme al D.Lgs. 81/2008**

CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	D(m/Kg)	N. Gr.	Kg	M^3
A37W43200	1,98	1,90	3,80	0,750 - 2,00	6X3	22,00	0,19
A37W43250	2,57	2,48	5,60	0,850 - 2,20	8X3	29,00	0,25
A37W43300	3,17	3,08	7,40	0,950 - 2,30	10X3	34,60	0,31
A37W43350	3,48	3,40	8,30	0,990 -2,42	11X3	40,00	0,34
A37W43400	4,06	4,00	10,10	1,100 - 2,64	13X3	44,00	0,40



• **Rompitratta:**
■ Obbligatorio per altezze superiori m 8,00
■ *COD: A50ROMPI*




• **Limite max sovrapposizione ultimo tronco**



• **Dispositivo antisfilo accidentale**
■ *COD: MS04COMP*



• **Allargatore telescopico**
larghezza ~ min. 700 mm
larghezza ~ max. 1000 mm
■ *COD: ALW4NEWREG*

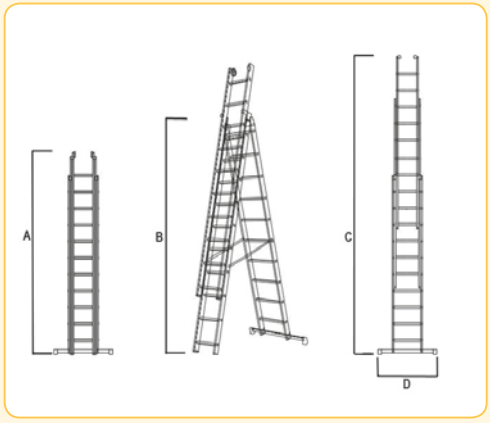



W6
2 TRONCHI

CARICO MAX Kg 150 | GARANZIA 5 ANNI | COLLAUDO SIPREV s.r.l. €54,00 a richiesta solo per D. Lgs. 81/2008 | NORMATIVA EUROPEA | NORMATIVA ITALIANA | CONFORME EUROPEA EN 131 | CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113




Scala a sfilo
ad isolamento elettrico:

Scala industriale a sfilo costruita con montanti in vetroresina e gradini pioli in alluminio, in 2/3 tronchi disponibile a sfilo manuale o con fune.
L'utilizzo della scala è idoneo dove la tensione è minore di 1000 V CA e 1500 V CC.

Caratteristiche:

- Montanti rettangolari da mm 85x29
- Larghezza massima mm 490
- Gradini pioli con superficie antiscivolo
  Da mm 30x30 fissati al montante con sistema di espansione e ribordatura; ogni gradino ha all'interno del montante il rinforzo anti dissesto
- Alzata mm 300
- Dispositivo anti sfilo accidentale
- Tappi antisdrucciolo alle estremità dei montanti
- Zoccolini antisdrucciolevoli snodati alla base da mm 120x60
- Tronco finale dotato di rotelle di scorrimento (a partire da m 3.00)
- Dopo i m 8,00 deve essere accessoriata da rompitratta
- Portata kg 150
- **Conforme al D.Lgs. 81/2008**
- **Normativa Europea UNI EN 131** (fino a m 4,00)
- **CERTIFICATA DA TÜV SÜD**: allargatore telescopico in alluminio di base obbligatorio per i modelli a partire da mm 3000

A39W6220NEW
A39W6225NEW
A39W6230NEW
A39W6235NEW
A39W6240NEW
A39W6F30NEW
A39W6F35NEW
A39W6F40NEW



	W6 2 TRONCHI							
	CODICE A MANO	A(m)	B(m)	N. Gr.	Kg	M^3	CODICE CON FUNE	Kg	
Allargatore obbligatorio	A39W6220NEW	3,20	2,10	6X2	14,40	0,13			
	A39W6225NEW	3,80	2,40	7X2	15,50	0,14			
	A39W6230NEW	5,00	3,00	9X2	17,20	0,18	A39W6F30NEW	18,20	Allargatore obbligatorio
	A39W6235NEW	6,20	3,60	11X2	24,50	0,25	A39W6F35NEW	25,50	
	A39W6240NEW	6,80	3,90	12X2	26,90	0,27	A39W6F40NEW	27,90	
	A39W6245	8,00	4,50	14X2	31,00	0,32	A39W6F45	32,00	
	A39W6250	9,20	5,10	16X2	35,00	0,36	A39W6F50	36,00	
	A39W6255	9,80	5,40	17X2	38,00	0,38	A39W6F55	39,00	

W6
3 TRONCHI

NORMATIVA ITALIANA
CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113
NORMATIVA EUROPEA
CONFORME EUROPEA EN 131
COLLAUDO SIPREV s.r.l. €54,00 a richiesta solo per D. Lgs. 81/2008
GARANZIA 5 ANNI
CARICO MAX Kg 150



- **Rompitratta:**
  Obbligatorio per altezze superiori m 8,00

■ *COD: A50ROMPI*



- **Poggiapalo in alluminio**

■ *COD: A50P0GW4I6*



- **Livellatore regolabile:** (a richiesta)
  utilizzabile solo senza allargatore


■ *COD: LIVENELZ*



- **Allargatore telescopico** (a richiesta)
  larghezza ~ min. 700 mm
  larghezza ~ max. 1000 mm

■ *COD: ALW6NEWREG*



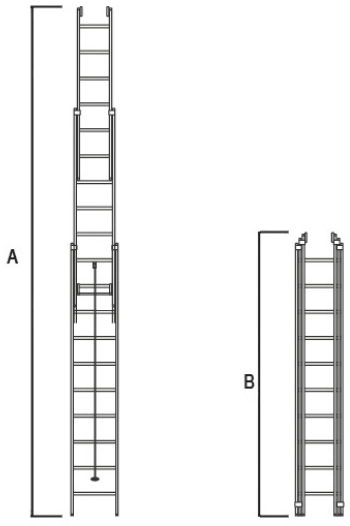

A39W6320NEW
A39W6325NEW
A39W6330NEW
A39W6335NEW
A39W6340NEW
A36W6F330NEW
A36W6F335NEW
A36W6F340NEW

	W6 3 TRONCHI							
	CODICE A MANO	A(m)	B(m)	N. Gr.	Kg	M^3	CODICE CON FUNE	Kg	
Allargatore obbligatorio	A39W6320NEW	3,90	2,10	6X3	17,20	0,19			
	A39W6325NEW	4,80	2,40	7X3	21,50	0,22			
	A39W6330NEW	6,60	3,00	9X3	26,00	0,27	A36W6F330NEW	27,00	Allargatore obbligatorio
	A39W6335NEW	8,40	3,60	11X3	35,90	0,36	A36W6F335NEW	36,90	
	A39W6340NEW	9,30	3,90	12X3	39,40	0,39	A36W6F340NEW	40,40	
	A39W6345	11,10	4,50	14X3	44,30	0,45	A39W6F345	45,30	
	A39W6350	12,90	5,10	16X3	50,30	0,51	A39W6F350	51,30	
	A39W6355	13,80	5,40	17X3	57,30	0,54	A39W6F355	58,00	

W5

CARICO MAX Kg 150

GARANZIA 5 ANNI

COLLAUDO SIPREV s.r.l. €54,00 a richiesta solo per D. Lgs. 81/2008

NORMATIVA EUROPEA

CONFORME EUROPEA EN 131





- **Livellatore regolabile:** (a richiesta) utilizzabile solo senza allargatore

■ *COD: LIVENELZ*



- **Allargatore telescopico**
  larghezza ~ min. 700 mm
  larghezza ~ max. 1000 mm

■ *COD: ALW5NEWREG*



- **Poggiapalo in alluminio**

■ *COD: A50P0GW4/6*

Scala all'italiana ad isolamento elettrico:

Scala ad innesto frontale costruita con montanti in vetroresina e gradini pioli in alluminio.
L'utilizzo della scala è idoneo dove la tensione è minore di 1000 V CA e 1500 V CC.
Il pedone è dotato di zoccolini antisdrucciolo snodati da mm 120x60.
L'innesto tra due tronchi è di mm 460.

Caratteristiche:

- Montanti rettangolari da mm 92x29
- Larghezza massima mm 520
- Gradini piani con superficie antiscivolo da mm 30x30 fissati al montante con sistema di espansione e ribordatura; ogni gradino ha all'interno del montante il rinforzo anti-dissesto
- Alzata mm 300
- Allargatore telescopico in alluminio alla base
- Puntali antisdrucciolo alla sommità dei montanti
- Portata kg 150



- **Rompitratta:**
  Obbligatorio per altezze superiori m 8,00

■ *COD: A50ROMPI*

Allargatore obbligatorio

CODICE PEDONI	ALTEZZA TOTALE	N. Gr.	Kg
A38W5P34	3,40	10	12,90
A38W5P37	3,70	11	14,20
A38W5P40	4,00	12	15,00

CODICE INTERMEDI	ALTEZZA TOTALE	N. Gr.	Kg
A38W5I228	2,25	6	9,20
A38W5I258	2,55	7	9,50
A38W5I288	2,85	8	11,00
A38W5I30	3,15	9	12,00
A38W5I34	3,45	10	12,90
A38W5I37	3,75	11	14,30

CODICE FINALI	ALTEZZA TOTALE	N. Gr.	Kg
A38W5F20	2,00	5	7,40
A38W5F22	2,20	6	8,10
A38W5F30	3,10	9	11,00

PONTEGGI IN ALLUMINIO



LUXOR
EN1004


CARICO MAX Kg 200

GARANZIA 5 ANNI




Ponteggio in alluminio:

Ponteggio di facile e rapido montaggio grazie alla leggerezza del materiale utilizzato e agli agganci automatici che non richiedono l'uso di utensili; massima stabilità in ogni configurazione.

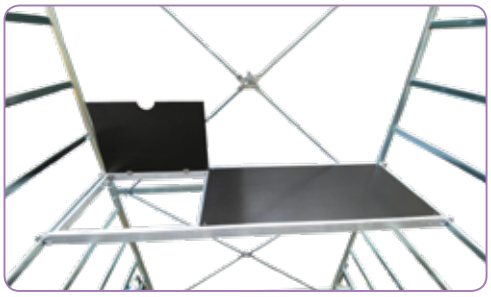

Il piano è rivestito con pannello in legno CARPLY, con elevata resistenza all'usura e proprietà antiscivolo: resistente all'acqua, agli agenti atmosferici, sostanze chimiche, apribile

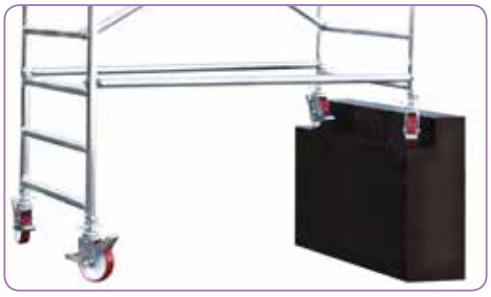

- Elemento zoppo





- **Ruote Ø mm 200**
  In fase di azionamento annulla il disassamento della ruota

■ *COD: MR20050LUCH*

Caratteristiche:

- Montanti in tubo tondo di alluminio Ø mm 50
- Gradino antiscivolo in tubo tondo di alluminio Ø mm 50
- Ruote Ø mm 200 rivestite in poliuretano dotate di regolazione stabilizzante fino a mm 200 e dispositivo frenante a doppio pedale con portata kg 400 cadauna
- Dimensioni base (comprese le ruote) mm 1980x1120
- Dimensioni base (con staffoni a 45°) mm 3500x2600
- Altezza base con ruote dal suolo mm 2030
- Altezza campata di prolunga mm 2005
- Piano di lavoro da mm 1850x870 con sistema antivento suddiviso in due parti, una fissa m. 1850x250 e una con botola mm 1850x620
- Portata (comprese n.2 persone) kg 200
- **Costruito in conformità alla norma europea UNI EN 1004 uso previsto senza ancoraggio all'interno fino a m 12 e all'esterno fino a m 8 (fare riferimento a quanto indicato nel libretto di istruzioni)**

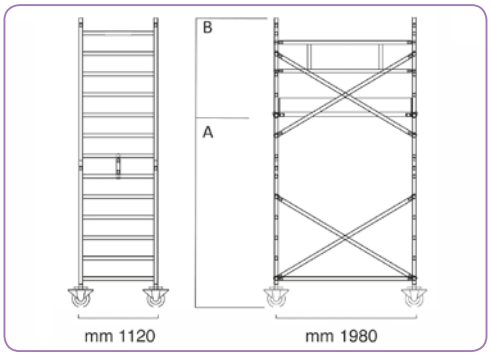

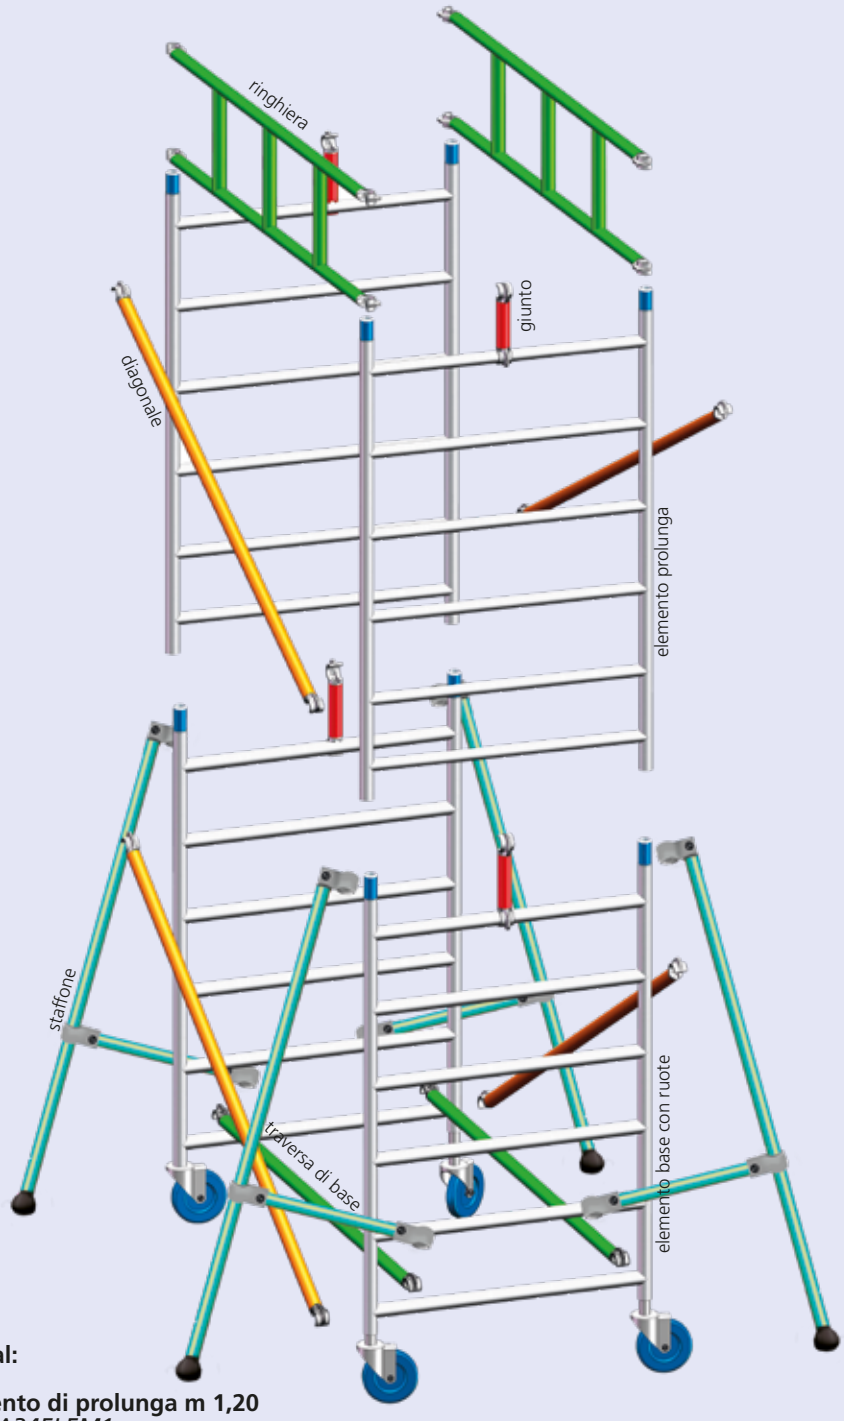

Optional:

- **Elemento di prolunga m 1,20**
  ■ *COD:A34ELEM1*

CODICE: A34LUX				04	06	08	10	12
		Altezza piano	A(m)	2,70	4,70	6,70	8,70	10,70
		Altezza totale	B(m)	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00
		Altezza di lavoro	H(m)	5,00	6,80	8,75	10,80	12,80
A34ELBAS	kg. 32,30	Elementi base con ruote		2	2	2	2	2
A34ELPRO	kg. 6,50	Elementi prolunga		2	4	6	8	10
A34GIUBA	kg. 1,50	Traversa di base		2	2	2	2	2
A34GIUCRO	kg. 1,80	Diagonali		4	6	8	10	12
A34PIANO	kg. 18,50	Piano di lavoro		1	2	2	3	3
A34FERMA	kg. 7,50	Fermapiedi		1	2	2	3	3
A34RINGHIERA	kg. 4,00	Ringhiere		2	4	4	6	6
STAFFONE	kg. 6,00	Staffoni laterali		4	4	4	4	4
PESO		Kg		120,20	172,00	189,80	241,60	259,40

ALPO 7
EN1004


CARICO MAX Kg 200

GARANZIA 5 ANNI



Ponteggio in alluminio:

Ponteggio di facile e rapido montaggio grazie alla leggerezza del materiale utilizzato e agli agganci automatici che non richiedono l'uso di utensili; massima stabilità in ogni configurazione.

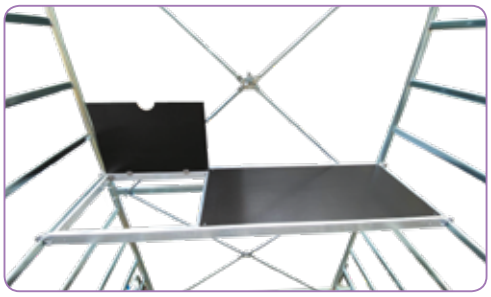

Il piano è rivestito con pannello in legno CARPLY, con elevata resistenza all'usura e proprietà antiscivolo: resistente all'acqua, agli agenti atmosferici, sostanze chimiche, apribile





- **Ruote Ø mm 150**
  In fase di azionamento annulla il disassamento della ruota

■ *COD: MR15045ALCH*

Caratteristiche:

- Montanti in tubo tondo di alluminio Ø mm 42
- Gradino antiscivolo in tubo tondo di alluminio Ø mm 42
- Ruote Ø mm 150 rivestite in poliuretano dotate di regolazione stabilizzante fino a mm 200 e dispositivo frenante a doppio pedale con portata kg 400 cadauna
- Dimensioni base (comprese le ruote) mm 2080x800
- Dimensioni base (con staffoni a 45°) mm 2172x3400
- Altezza base con ruote dal suolo mm 1700
- Altezza campata di prolunga mm 1800
- Piano di lavoro da mm 1850x620 con sistema antivento
- Portata (comprese n.2 persone) kg 200
- **Costruito in conformità alla norma europea UNI EN 1004 uso previsto senza ancoraggio all'interno fino a m 12 e all'esterno fino a m 8 (fare riferimento a quanto indicato nel libretto di istruzioni)**

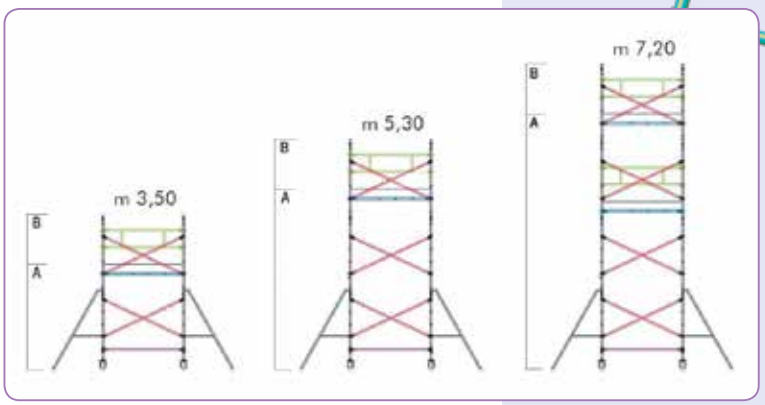

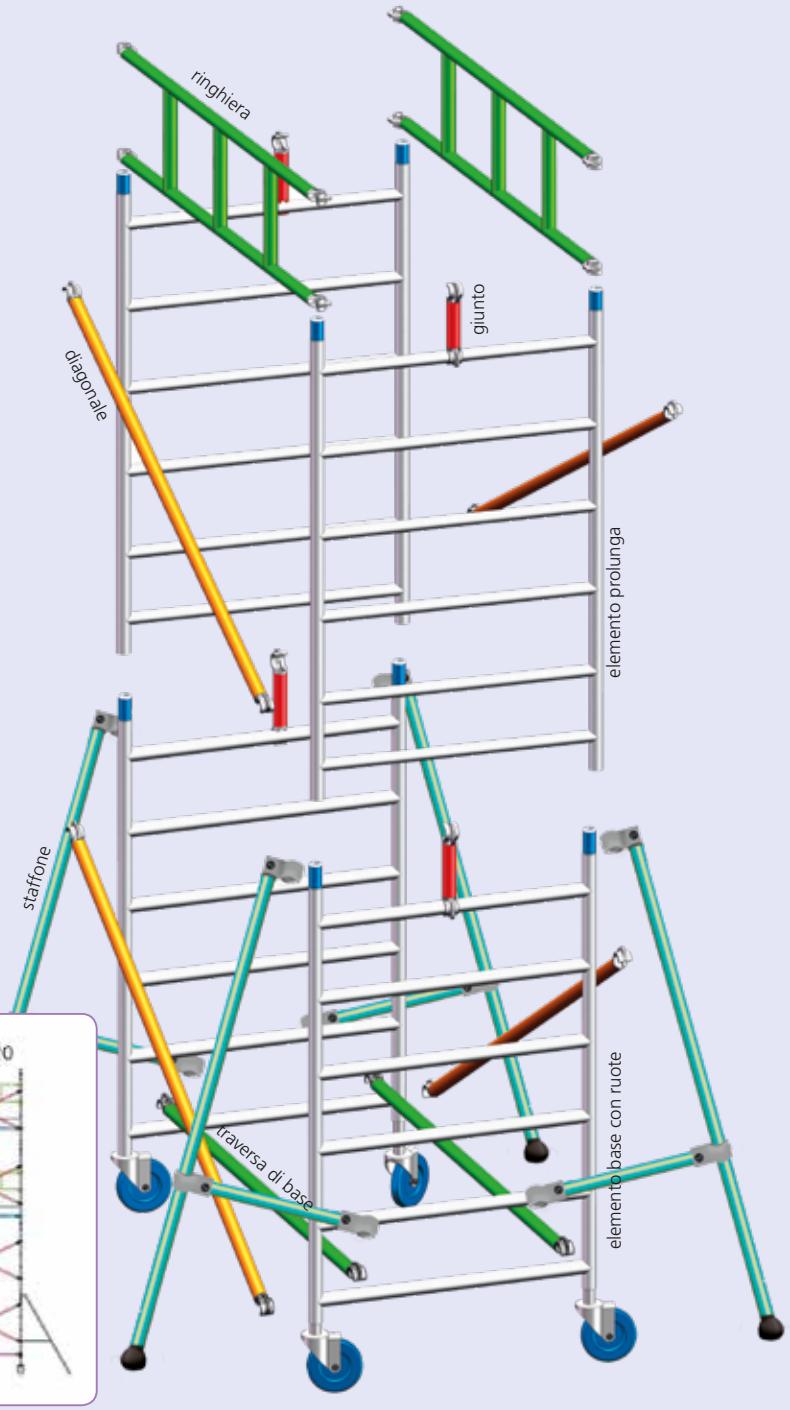

CODICE: A27ALPO				350	470	530	650	720
		Altezza piano	A(m)	2,30	3,70	4,10	5,50	5,90
		Altezza totale	B(m)	3,60	4,70	5,30	6,50	7,20
		Altezza di lavoro	H(m)	4,50	5,70	6,30	7,50	8,20
A27ELBAS	kg. 14,30	Elementi base con ruote		2	2	2	2	2
A27PRO180	kg. 4,70	Elementi prolunga		2	2	4	4	6
A27PRO120	kg. 3,40	Elementi prolunga m 1,20			2		2	
A27TRAVERSA	kg. 1,40	Traversa di base		2	2	2	2	2
A27DIAGONALE	kg. 1,80	Diagonali		4	6	6	8	8
A27PIANO	kg. 12,00	Piano di lavoro		1	1	1	2	2
A27FERMA	kg. 8,00	Fermapiedi		1	1	1	2	2
A27RINGHIERA	kg. 3,10	Ringhiere		2	2	2	4	4
STAFFONE	kg. 6,00	Staffoni laterali		4	4	4	4	4
PESO		Kg		98,20	103,00	111,20	115,40	150,40

FIORINO
D.LGS. 81/2008

CARICO MAX Kg 200

GARANZIA 5 ANNI

NORMATIVA ITALIANA

CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 140




Ponteggio in alluminio:

Ponteggio di facile e rapido montaggio grazie alla leggerezza del materiale utilizzato e degli agganci automatici che non richiedono l'uso di utensili.
Grazie agli elementi ridotti (1,20m) che compongono il ponteggio, il trasporto è reso più facile e pratico anche all'interno di mini-van.




Esempio di ponteggio trasportato su minifurgone

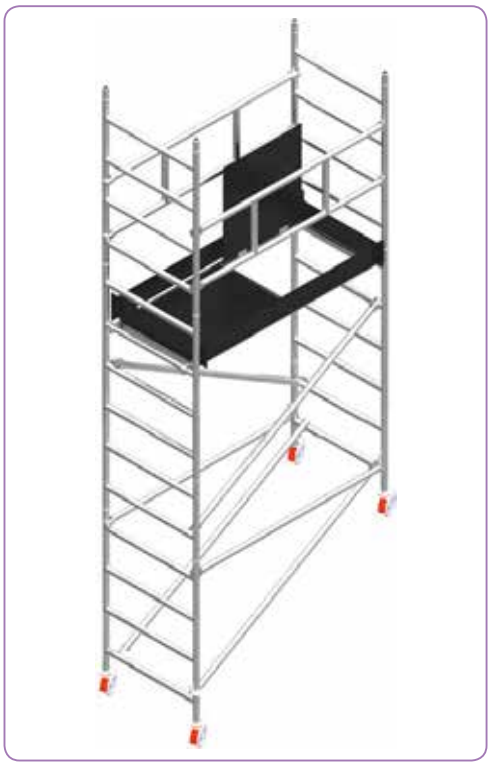


Configurazione ponteggio per dislivelli

Caratteristiche:

- Montanti in tubo di alluminio Ø mm42
- Gradino antiscivolo in tubo tondo in alluminio Ø mm42
- Ruote Ø mm 125 in nylon rivestite in poliuretano espanso con un dispositivo frenante a pedale
- Dimensioni base (comprese le ruote) mm 1582x800
- Dimensioni base(compresi gli staffoni) mm 2412x1585
- Interasse gradini 300mm
- Piano di lavoro da mm 1500x620 con sistema antivento suddiviso in due parti una fissa e una con botola
- Portata (comprese n. 2 persone) kg 200
- **Conforme al D. Lgs. 81/2008 art.140**

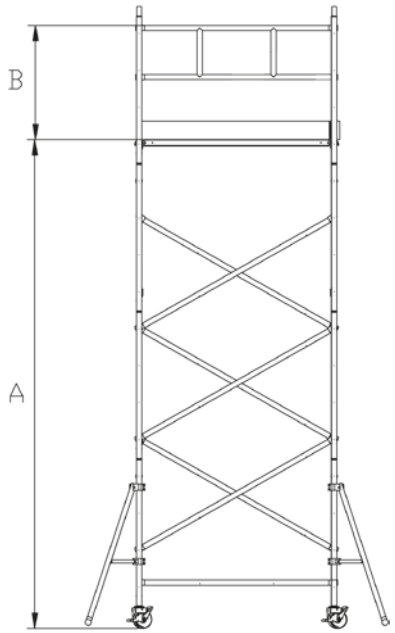

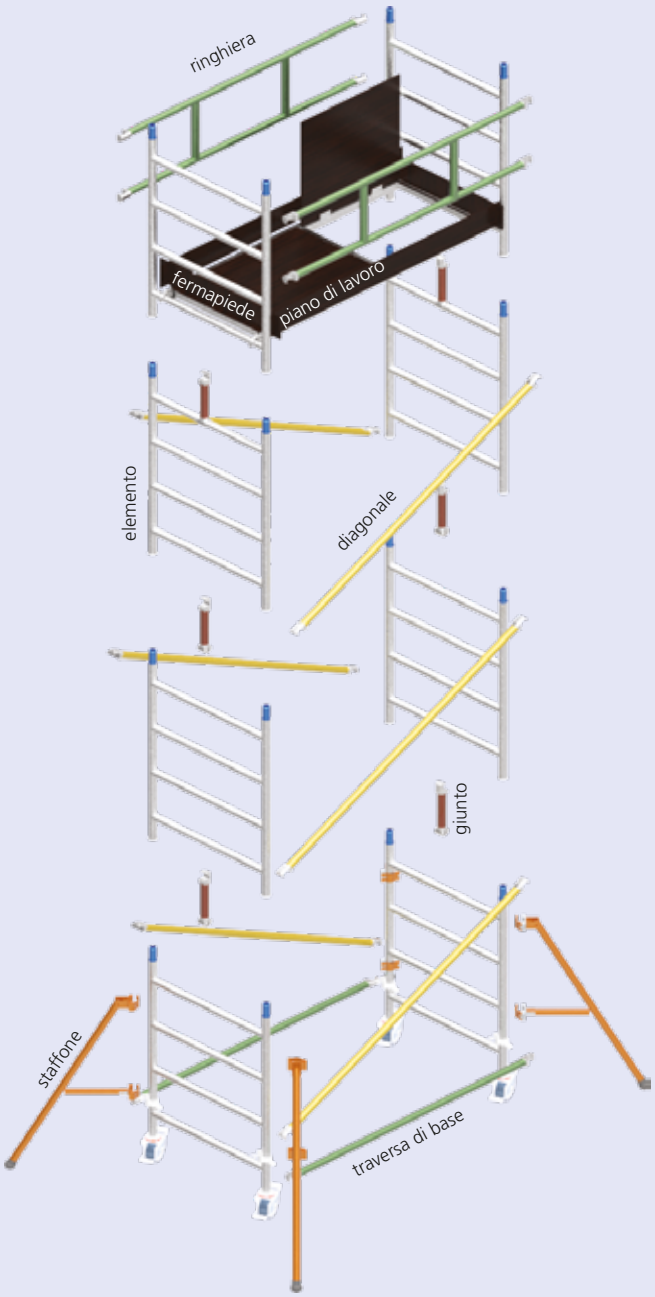

CODICE: A27FIO			500
		Altezza piano A(m)	3,96
		Altezza totale B(m)	5,00
		Altezza di lavoro H(m)	5,96
MR125N	Kg. 1,40	Ruote	4
A27PRO120	Kg. 4,68	Elem. prolunga m 1,20	8
A27JRTRA	Kg. 1,21	Traversa di base	2
A27JRDIA	Kg. 1,33	Diagonali	6
A27JRPIA	Kg. 10,10	Piano di lavoro	1
A27JRFER	Kg. 5,57	Fermapiedi	1
A27JRRIN	Kg. 2,83	Ringhiere	2
A27FIOSTAFF	Kg. 1,50	Staffoni laterali	4
PESO		Kg. 80,80	

ALPO JUNIOR
EN1004

CARICO MAX Kg 200

GARANZIA 5 ANNI



Ponteggio in alluminio:

Ponteggio di facile e rapido montaggio grazie alla leggerezza dei materiali utilizzati e agli agganci automatici che non richiedono l'uso di utensili; massima stabilità in ogni configurazione. La struttura di base, fornita assemblata, mediante un'apertura a fisarmonica permette il facile passaggio all'interno di porte.






Caratteristiche:


- Montanti in tubo tondo di alluminio Ø mm 42
- Gradino antiscivolo in tubo tondo di alluminio Ø mm 42
- Ruote Ø mm 125 in nylon rivestite in poliuretano espanso con un dispositivo frenante a pedale portata kg 400 cad.
- Dimensioni base (comprese le ruote) mm 1625x800
- Dimensioni base (con staffoni a 45°) mm 3100x2500
- Altezza base con ruote dal suolo mm 1955
- Altezza campata di prolunga mm 1800
- Piano di lavoro da mm 1500x620 con sistema antivento
- Portata (comprese n.2 persone) kg 200
- **Costruito in conformità alla norma europea UNI EN 1004 uso previsto senza ancoraggio all'interno fino a m 12 e all'esterno fino a m 8 (fare riferimento a quanto indicato nel libretto di istruzioni)**




- **Piano di lavoro chiuso**

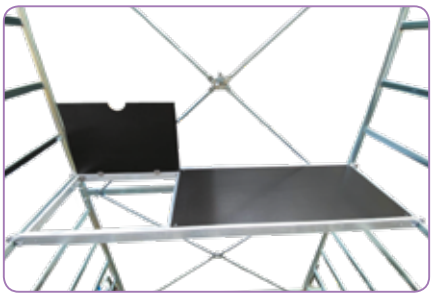

- **Piano di lavoro aperto**

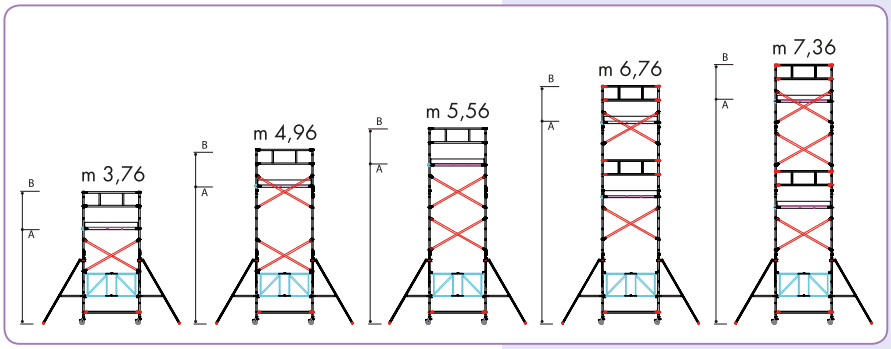

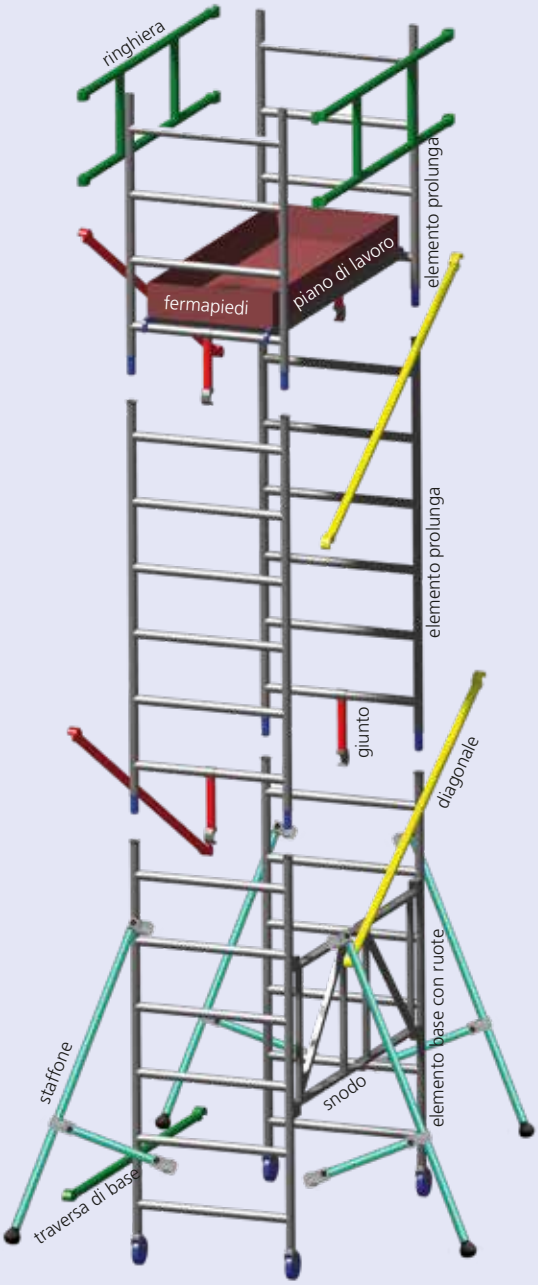

CODICE: A27ALPO			JR200	JR320	JR380	JR500	JR565	JR574	JR634
	Altezza piano	A(m)	0,88	2,08	2,74	3,94	4,54	5,74	6,34
	Altezza totale	B(m)	1,90	3,10	3,76	4,96	5,56	6,76	7,36
	Altezza di lavoro	H(m)	2,88	4,08	4,74	5,94	6,54	7,74	8,34
A27JRELBAS	Elem. base con ruote		2	2	2	2	2	2	2
A27JRSNO	Snodo		1	1	1	1	1	1	1
A27PRO180	Elem. prolunga 1,80				2	2	4	4	6
A27PRO120	Elem. prolunga m 1,20			2		2		2	
A27JRTRA	Traversa di base		1	1	1	1	1	1	1
A27JRDIA	Diagonali			2	2	4	4	4	6
A27JRPIA	Piano di lavoro		1	1	1	1	1	2	2
A27JRFER	Fermapiedi				1	1	1	2	2
A27JRRIN	Ringhiere			2	2	2	2	4	4
STAFFONE	Staffoni laterali				4	4	4	4	4
PESO	Kg		30,37	45,49	79,62	89,08	91,64	115,4	124,99

PONTEGGIO PER BALCONI

CARICO MAX Kg 150

GARANZIA 5 ANNI

NORMATIVA ITALIANA

CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 140




Ponteggio per balconi:

Ponteggio in alluminio di facile montaggio e di massima stabilità, grazie alla leggerezza del materiale.
Ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione dei balconi

Con semplici accorgimenti può essere trasformato in un ponte su ruote conforme al D.Lgs. 81/08 art. 140, idoneo al raggiungimento delle seguenti altezze:

- m 5.53 totale
- m 4.29 altezza al piano
- m 6.29 altezza di lavoro

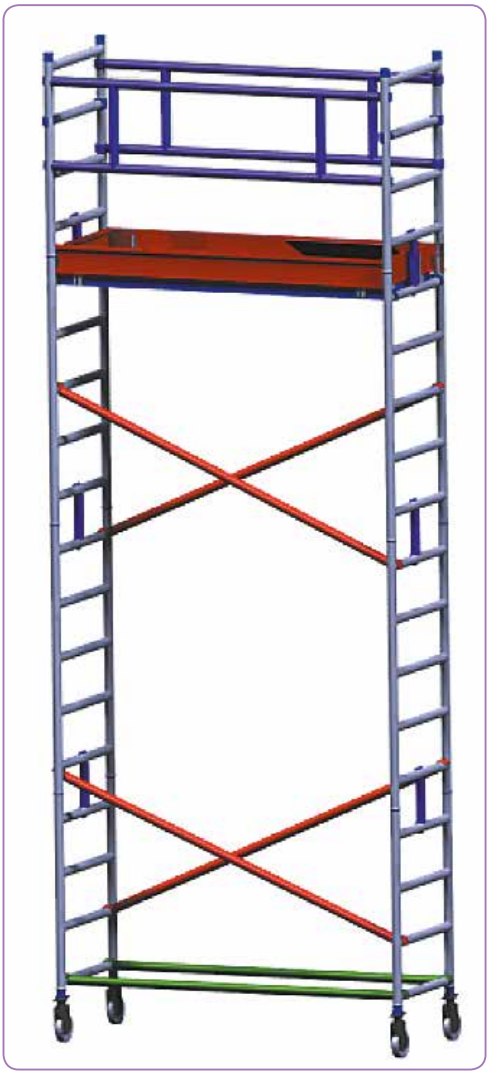

Caratteristiche:

- Montanti in tubo di alluminio Ø 50 mm
- Gradino anti scivolamento in tubo di alluminio Ø 50 mm
- Ruote Ø 150 mm in nylon rivestite in poliuretano espanso dotate di regolazione stabilizzante fino a mm 200 e dispositivo frenante a pedale
- Dimensione base mm 740x1980/2500/3000
- Portata massima kg 150 su piani a sbalzo
- **Costruito in conformità al D.Lgs. 81/2008**

Composizione "A"


Q.tà	descrizione
4	Ruota Ø 150 + livell.
2	Elemento base
2	Elemento sup. gr. apribile
4	Diagonale
2	Tubo di contrasto
2	Morsetto girevole
4	Piedini regolabili
2	Traversa base


Composizione "B"

Q.tà	descrizione
2	Elemento 5 gr.
1	Ringhiera protezione
1	Piano lavoro
1	Fermapiede
4	Morsetto girevole

Composizione "C"

Q.tà	descrizione
2	Elemento 5 gr.
1	Ringhiera protezione
4	Morsetto girevole
1	Piano lavoro
1	Fermapiede

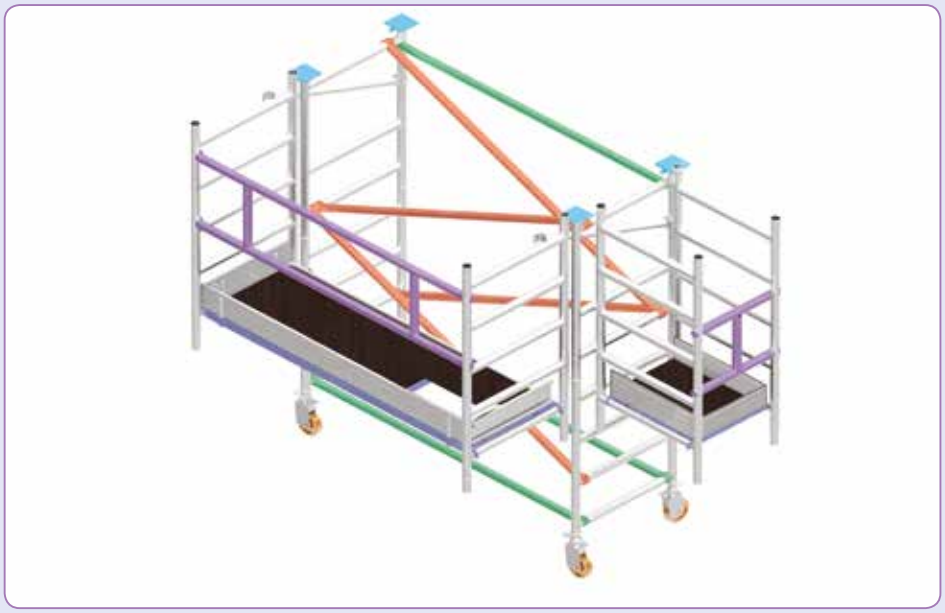

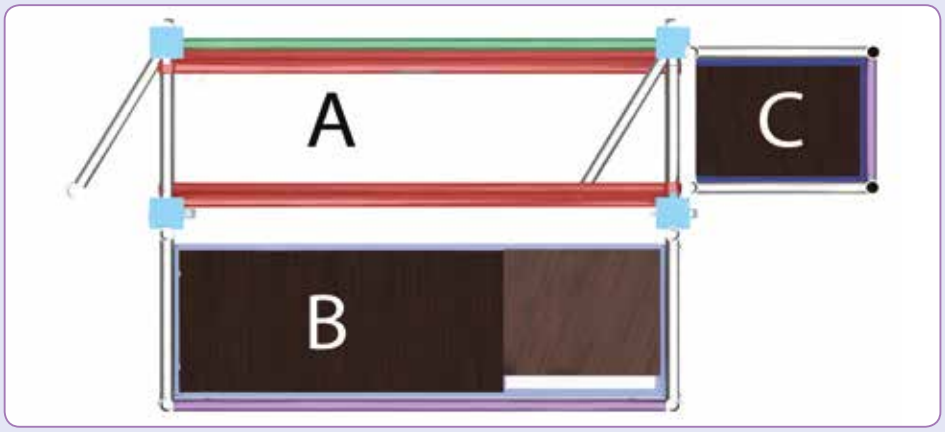



- **Ruote Ø mm 150**
In nylon rivestite in poliuretano espanso, dotate di regolazione stabilizzante fino a mm 200 e dispositivo frenante a pedale.



- Aggancio di sicurezza tra elementi.

CODICE	DESCRIZIONE
A45BALCO1	Ponteggio m. 1,98 di base (A+B+C)
A45BALCO2	Ponteggio m. 2,50 di base (A+B+C)
A45BALCO3	Ponteggio m. 3,00 di base (A+B+C)

SNELLO

CARICO MAX Kg 150 | GARANZIA 5 ANNI | NORMATIVA ITALIANA

CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 140



Ponteggio hobbistico in alluminio:


Mini ponteggio in alluminio a sviluppo telescopico pratico e maneggevole si monta in 10 minuti.
Imballato per il trasporto ingombra solo m1,77x0,26x0,60 peso kg 25.

Caratteristiche:

- Montanti in estruso di alluminio rettangolare
- gradini in alluminio antisdrucciolo da mm 27x27
- larghezza base mm 1000x1470
- n. 2 ruote fisse gommate da mm 150
- n. 2 stabilizzatori alla base
- altezza massima del piano di lavoro (da mm 1250x450), mm 1980
- Portata kg 150
- **Costruito in conformità al D.Lgs. 81/2008**



• Particolare ruote

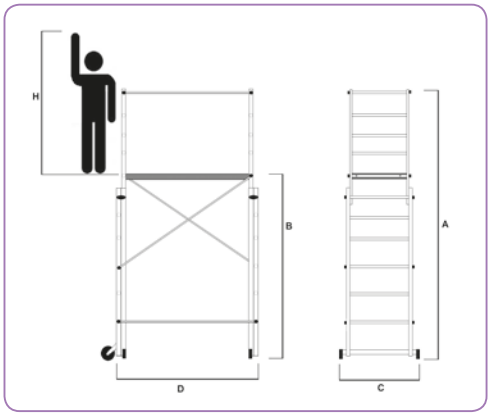

CODICE	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)	H (m)
A25SNELLO	3,06	1,97	1,02	1,47	4,00 ca.

PONTEGGI IN ACCIAIO



P22
EN1004


CARICO MAX Kg 200

GARANZIA 5 ANNI



Ponteggio in acciaio:

Costruito completamente in acciaio con speciale trattamento di zincatura elettrolitica

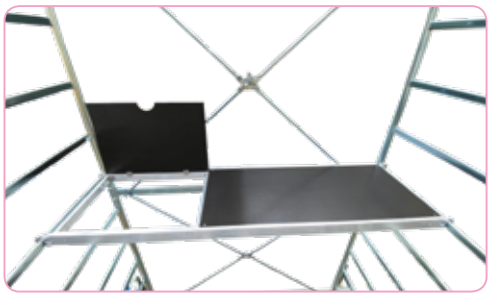

Il piano è rivestito con pannello in legno CARPLY, con elevata resistenza all'usura e proprietà antiscivolo: resistente all'acqua, agli agenti atmosferici, sostanze chimiche





- **Ruote Ø mm 200**
  In fase di azionamento annulla il disassamento della ruota

■ *COD: MR20050CH*

Caratteristiche:

- Montanti in tubo tondo d'acciaio Ø mm 50
- Ruote Ø mm 200 rivestite in poliuretano con dispositivo frenante a doppio pedale con portata kg 400 cadauna
- Dimensioni base (compresi gli stabilizzatori) mm 2740x1840
- Dimensioni base (compresi gli stabilizzatori e staffoni laterali) mm 2630x2937
- Altezza base mm 440
- Altezza campata mm 2000
- Dimensioni piano di lavoro mm 1970x1060 suddiviso in due parti un fissa e una con botola
- Portata (comprese N. 2 persone) kg 200
- **Costruito in conformità alla norma europea UNI EN 1004 uso previsto senza ancoraggio all'interno fino a m 12 e all'esterno fino a m 8 (fare riferimento a quanto indicato nel libretto di istruzioni).**

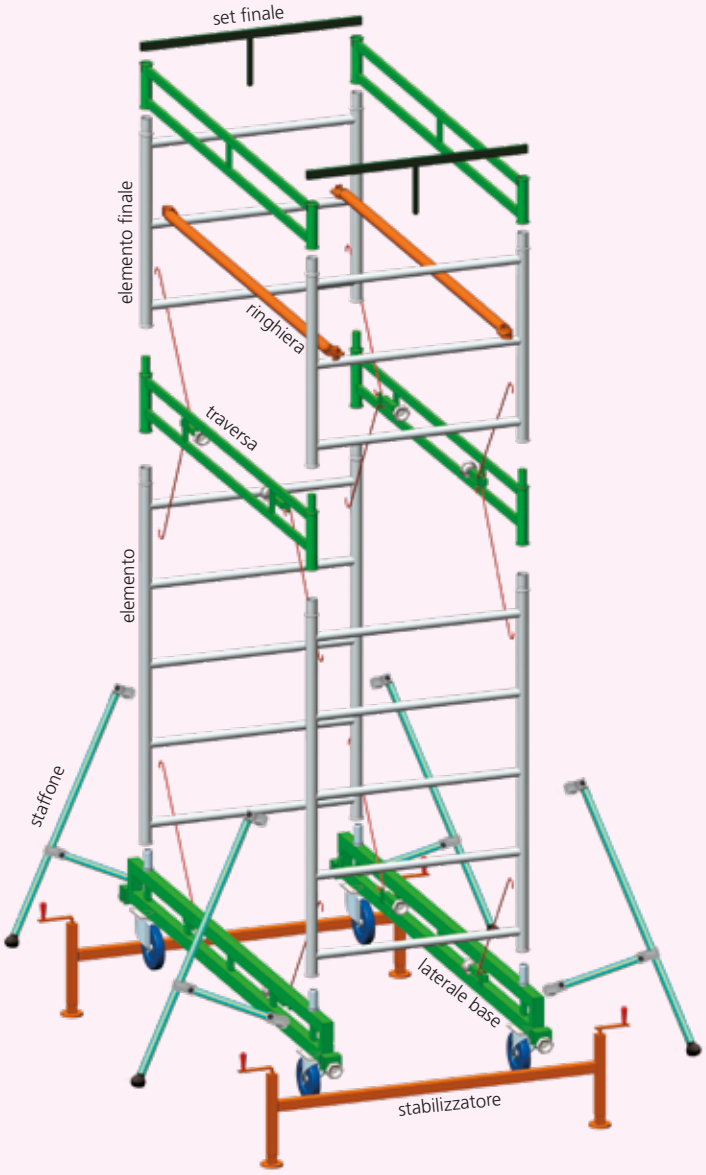

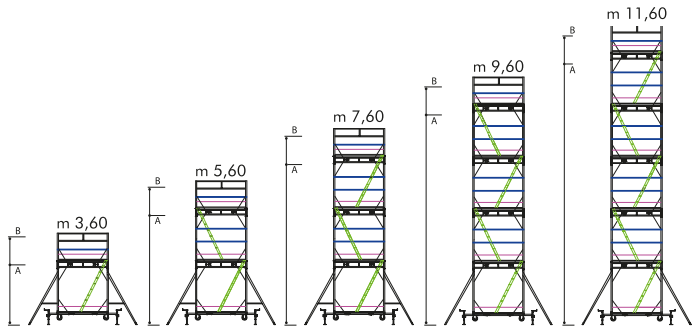

CODICE: A33P22HD				03	05	07	09	11
		Altezza piano	A(m)	2,60	4,60	6,60	8,60	10,60
		Altezza totale	B(m)	3,60	5,60	7,60	9,60	11,60
		Altezza di lavoro	H(m)	4,60	6,60	8,60	10,60	12,60
A33LATBAHD	Kg. 17,50	Laterali base con ruote		2	2	2	2	2
A33STAB	Kg. 8,50	Stabilizzatore		2	2	2	2	2
A33SETFIN	Kg. 1,50	Set finale		1	1	1	1	1
A33A29RING	Kg. 1,50	Ringhiera		2	6	10	14	18
A33ELEM	Kg. 12,50	Elementi		2	4	6	8	10
A33TRAVE	Kg. 6,50	Traverse		2	4	6	8	10
A33ELEM1F	Kg. 6,00	Elementi finali		2	2	2	2	2
A33P22SCA	Kg. 4,75	Scale interne		1	2	3	4	5
STAFFONE	Kg. 6,00	Staffone laterale		4	4	4	4	4
A33A29PIANO	Kg. 20,00	Piani di lavoro		2	3	4	5	6
A33A29FERMA	Kg. 9,30	Fermapiedi		1	2	3	4	5
PESO		Kg		194,05	272,10	350,15	428,20	506,25

P22
D.LGS. 81/2008

CARICO MAX Kg 200

GARANZIA 5 ANNI

COLLAUDO SIPREV s.r.l. €164,00 a richiesta solo per D. Lgs. 81/2008

NORMATIVA ITALIANA

CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 140




Ponteggio in acciaio:

Costruito completamente in acciaio con speciale trattamento di zincatura elettrolitica




- **Imbragatura completa a 2 attacchi per l'anticaduta:** 1 sternale, 1 dorsale
  Sistema anticaduta semplice e intuitivo, idoneo sia per uso verticale che per uso orizzontale.
  Dispositivo di bloccaggio non rimovibile al fine di evitare installazioni incorrette.
  Fune in nylon da m. 15, il tutto in una comoda sacca in PVC

■ *COD: B05SAC*

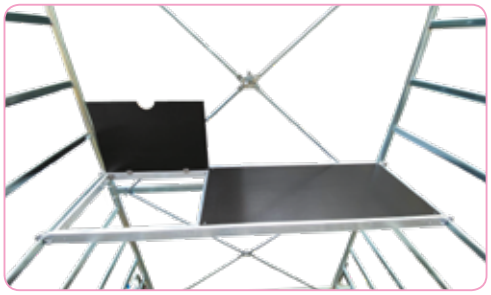

Il piano è rivestito con pannello in legno CARPLY, con elevata resistenza all'usura e proprietà antiscivolo: resistente all'acqua, agli agenti atmosferici, sostanze chimiche

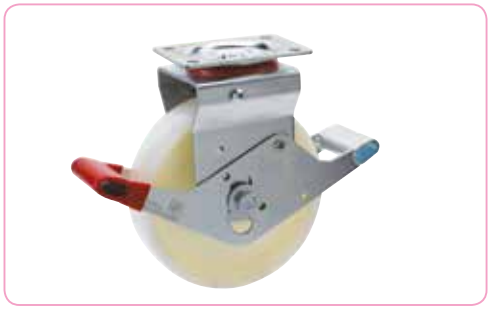


- **Ruote Ø mm 200**
  In fase di azionamento annulla il disassamento della ruota

■ *COD: MR20050CH*

Caratteristiche:

- Montanti in tubo tondo d'acciaio Ø mm 50
- Ruote Ø mm 200 rivestite in poliuretano con dispositivo frenante a doppio pedale
- Dimensione base (compresi gli stabilizzatori mm 2740x1840)
- Dimensioni piano di lavoro mm 1970x1060 suddiviso in due parti un fissa e una con botola
- Portata (comprese N. 2 persone) kg 200
- **Costruito in conformità al D.lgs. 81/2008 art.140 con obbligo di ancoraggio**

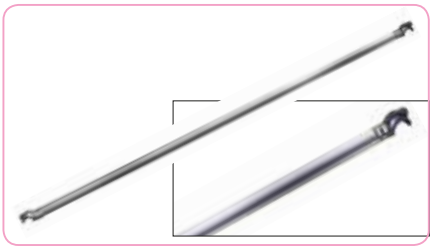



- **Crociera per ponteggio collaudato** 1 ogni 4 m

■ *COD: A33CROCI*



- **Gancio antivento**

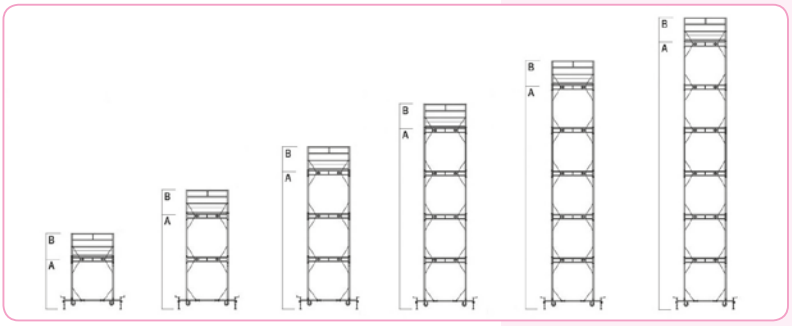

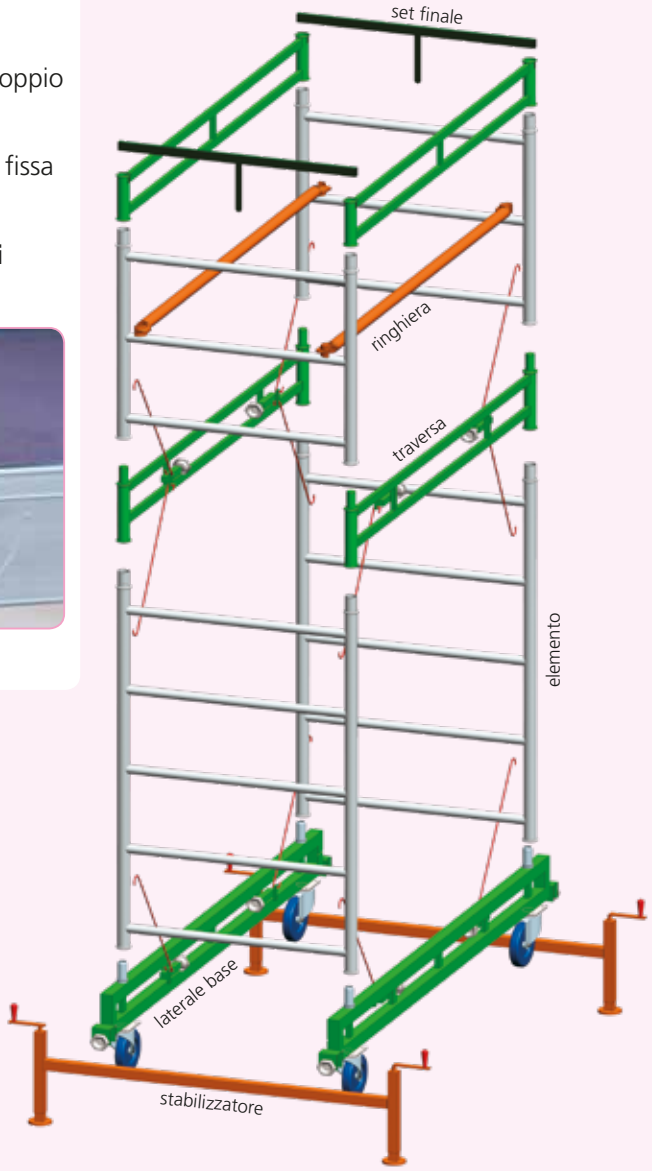

CODICE: A33P22				03	05	07	09	11	13
		Altezza piano	A(m)	2,60	4,60	6,60	8,60	10,60	12,60
		Altezza totale	B(m)	3,60	5,60	7,60	9,60	11,60	13,60
		Altezza di lavoro	H(m)	4,60	6,60	8,60	10,60	12,60	14,60
A33LATBA	Kg. 17,50	Laterali base con ruote		2	2	2	2	2	2
A33STAB	Kg. 8,50	Stabilizzatore		2	2	2	2	2	2
A33SETFIN	Kg. 1,50	Set finale		1	1	1	1	1	1
A33A29RING	Kg. 1,50	Ringhiere		2	2	2	2	2	2
A33ELEM	Kg. 12,50	Tlementi		2	4	6	8	10	12
A33TRAVE	Kg. 6,50	Traverse		2	4	6	8	10	12
A33ELEM1F	Kg. 6,00	Elementi finali		2	2	2	2	2	2
PESO		Kg		106,50	144,50	182,50	220,50	258,50	296,50
A33A29PIANO		Piani di lavoro kg 20		1	1	1	1	1	1
A33A29FERMA		Fermapiedi kg 9		1	1	1	1	1	1

ZETA
EN1004


CARICO MAX Kg 200

GARANZIA 5 ANNI




Ponteggio in acciaio:


Costruito completamente in acciaio con speciale trattamento di zincatura elettrolitica

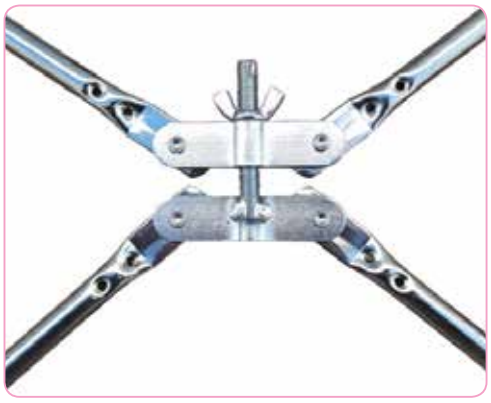

- **Gruppo di tensionamento**
  Collega le astine tramite una vite centrale e permette di rendere gli elementi un corpo unico garantendo la massima resistenza e rigidità

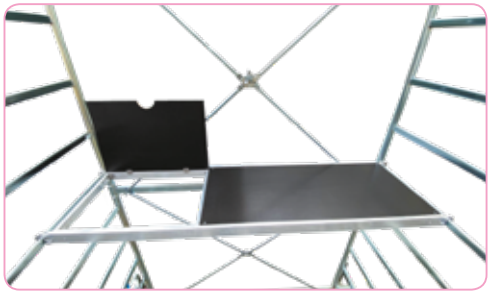

Il piano è rivestito con pannello in legno CARPLY, con elevata resistenza all'usura e proprietà antiscivolo: resistente all'acqua, agli agenti atmosferici, sostanze chimiche

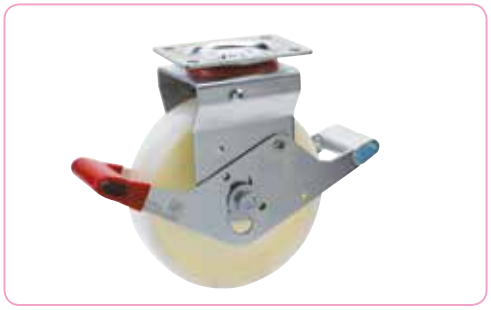



- **Ruote Ø mm 200**
  In fase di azionamento annulla il disassamento della ruota

■ *COD: MR20050CH*

Caratteristiche:

- Montanti in tubo tondo d'acciaio Ø mm 50
- Ruote Ø mm 200 rivestite in poliuretano con dispositivo frenante a doppio pedale con portata kg 400 cad.
- Dimensioni base (compresi gli stabilizzatori) mm 2500x1550
- Dimensioni base (compresi gli stabilizzatori e staffoni laterali) mm 3030x3040
- Altezza base mm 300
- Altezza campata mm 1500
- Dimensioni piano di lavoro mm 1970x1060 suddiviso in due parti una fissa e una con botola
- Portata (comprese n. 2 persone) kg 200
- **Costruito in conformità alla Norma Europea UNI EN 1004 uso previsto senza ancoraggio all'interno fino a m 12,00 e all'esterno fino a m 8,00 (fare riferimento a quanto indicato nel libretto di istruzioni)**

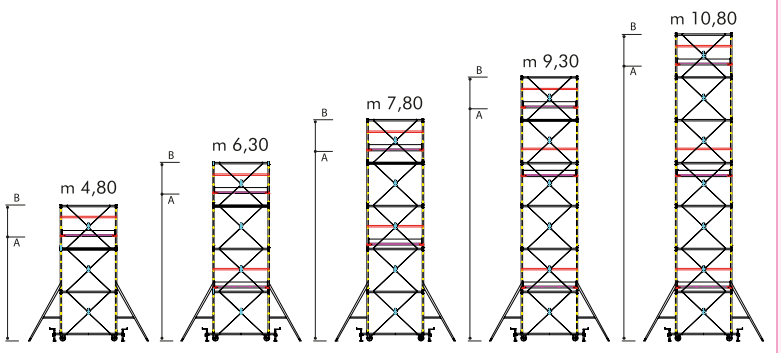

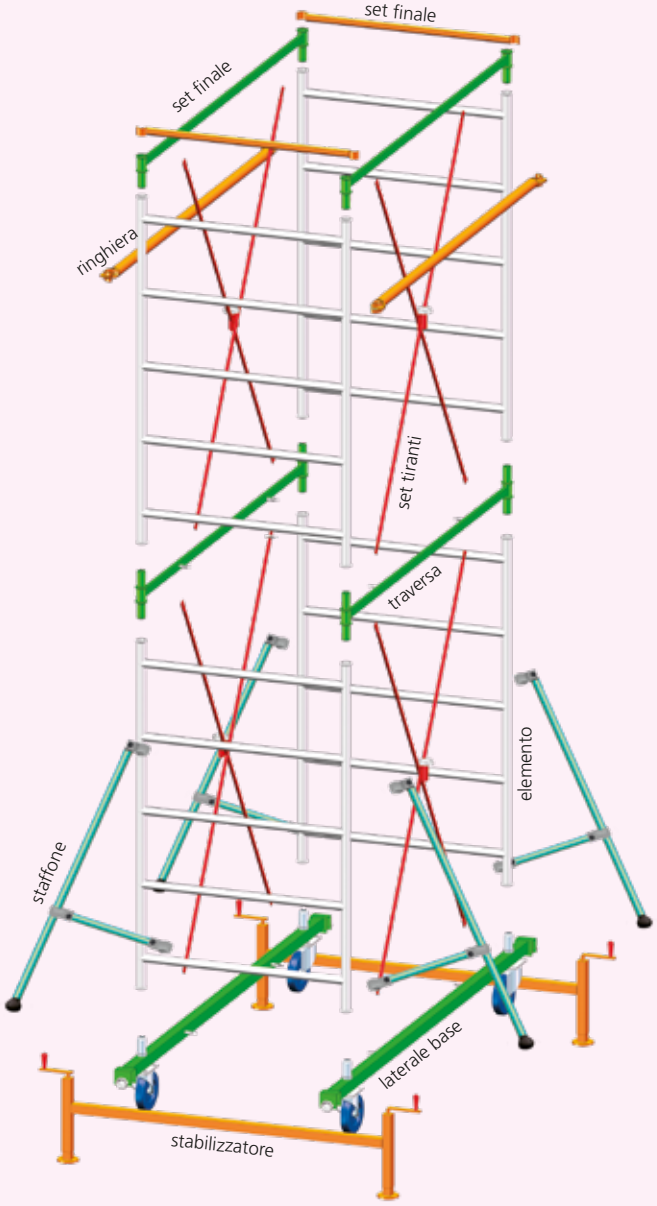

CODICE: A29Z1			471	623	775	927	1079	1230
	Altezza piano	A(m)	3,60	5,20	6,70	8,20	9,70	11,20
	Altezza totale	B(m)	4,80	6,30	7,80	9,30	10,80	12,30
	Altezza di lavoro	C(m)	5,60	7,20	8,70	10,20	11,70	13,20
A29Z1LATBAHD	Kg. 13,50	Lat. base con ruote	2	2	2	2	2	2
A29Z1STAB	Kg. 8,00	Stabilizzatore	2	2	2	2	2	2
A29Z1SETFIN	Kg. 10,00	Set finale	1	1	1	1	1	1
A33A29RING	Kg. 1,50	Ringhiera	2	4	4	6	6	6
A29Z1ELE	Kg. 11,00	Elementi	6	8	10	12	14	16
A29Z1TRA	Kg. 4,00	Traversa	4	6	8	10	12	14
A29Z1SETIR	Kg. 2,00	Set tiranti	6	8	10	12	14	16
STAFFONE	Kg. 6,00	Staffoni laterali	4	4	4	4	4	4
A33A29PIANO	Kg. 20,00	Piano di lavoro	1	2	2	3	3	3
A33A29FERMA	Kg. 9,30	Fermapiede	1	2	2	3	3	3
PESO		Kg	206,30	272,60	306,60	372,90	406,90	440,90

P7
EN1004


CARICO MAX Kg 200

GARANZIA 5 ANNI




Ponteggio in acciaio:

Costruito completamente in acciaio con speciale trattamento di zincatura elettrolitica

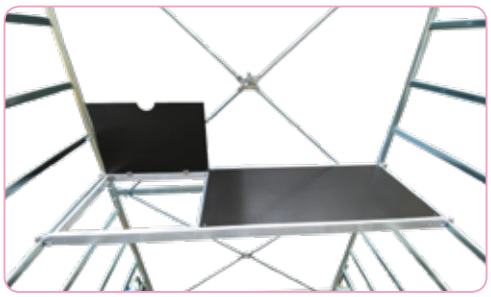

Il piano è rivestito con pannello in legno CARPLY, con elevata resistenza all'usura e proprietà antiscivolo: resistente all'acqua, agli agenti atmosferici, sostanze chimiche

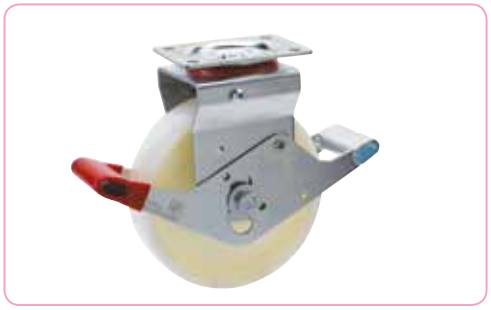



- **Ruote Ø mm 150**
  In fase di azionamento annulla il disassamento della ruota

■ *COD: MR15040CH*

Caratteristiche:

- Montanti in tubo tondo d'acciaio Ø mm 42
- Ruote Ø mm 150 in nylon rivestite in poliuretano espanso con un dispositivo frenante a pedale portata kg 400 cad.
- Dimensioni base (compresi gli stabilizzatori) mm 2310x1540
- Altezza base mm 230
- Altezza campata mm 1477
- Piano di lavoro da mm 1740x900 con sistema antivento suddiviso in due parti una fissa mm 1620x355 e una con botola mm 1620x525
- Portata (comprese N. 2 persone) kg 200
- **Costruito in conformità alla norma europea UNI EN 1004 uso previsto senza ancoraggio all'interno fino a m 12 e all'esterno fino a m 8 (fare riferimento a quanto indicato nel libretto di istruzioni).**

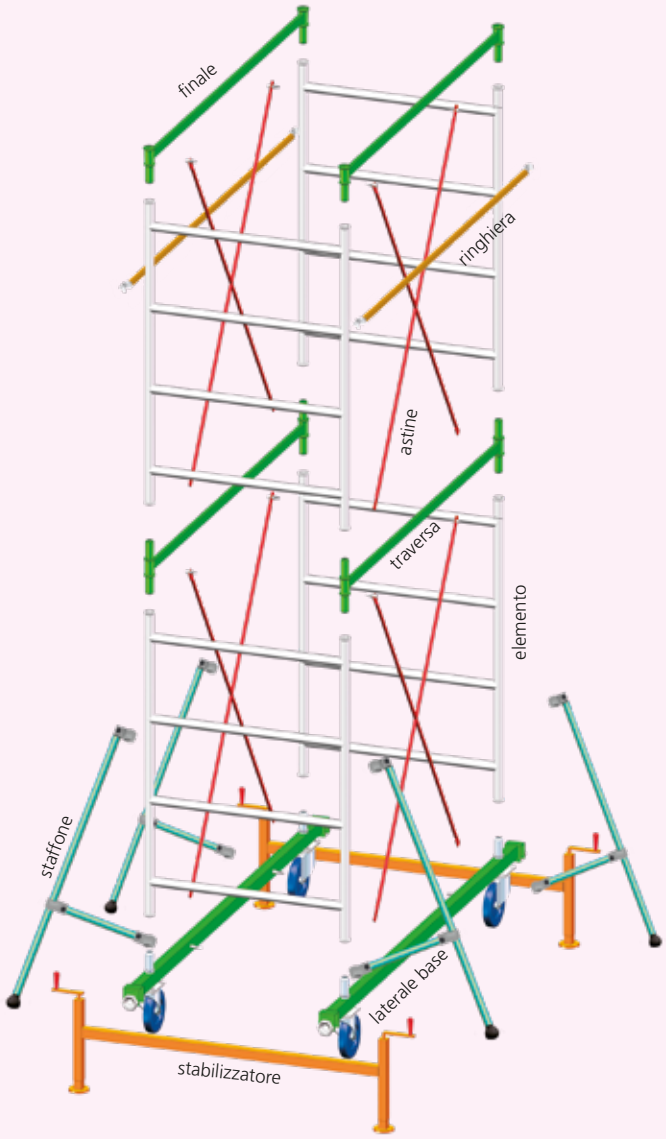

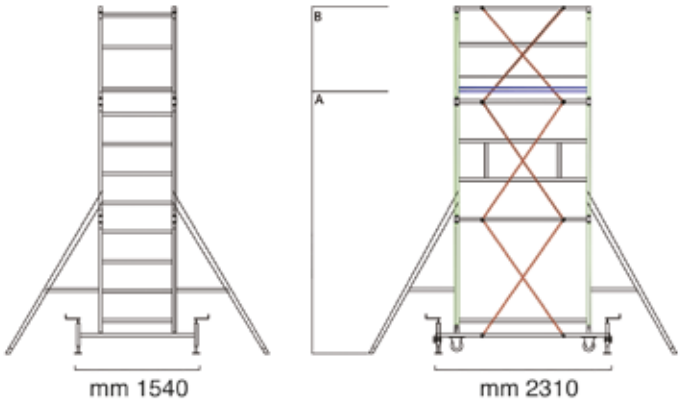

CODICE: N32P7				04HD	055HD	07HD
		Altezza piano	A(m)	3,74	5,24	6,74
		Altezza totale	B(m)	4,76	6,26	7,75
		Altezza di lavoro	C(m)	5,74	7,24	8,74
N32P7LATBA1004	Kg. 11,50	Laterali base con ruote		2	2	2
N32P7STAB	Kg. 7,50	Stabilizzatori		2	2	2
N32P7FIN	Kg. 3,00	Finali		2	2	2
N32P7RIN	Kg. 1,20	Ringhiera		2	4	4
N32P7ELE	Kg. 8,70	Elementi		6	8	10
N32P7TRA	Kg. 3,50	Traversa		4	6	8
A30AST	Kg. 0,85	Astina		12	16	20
STAFFONE	Kg. 7,00	staffoni laterali		4	4	4
N32P7PIALL	Kg. 16,00	Piano di lavoro		1	2	2
N32P7FER	Kg. 8,00	Fermapiedi		1	2	2
PESO		Kg		175,00	229,00	256,80

P7
D. LGS. 81/2008

CARICO MAX Kg 200

GARANZIA 5 ANNI

COLLAUDO SIPREV s.r.l. €164,00 a richiesta solo per D. Lgs. 81/2008

NORMATIVA ITALIANA

CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 140




Ponteggio in acciaio:

Costruito completamente in acciaio con speciale trattamento di zincatura elettrolitica



- **Imbragatura completa a 2 attacchi per l'anticaduta:** 1 sternale, 1 dorsale
  Sistema anticaduta semplice e intuitivo, idoneo sia per uso verticale che per uso orizzontale.
  Dispositivo di bloccaggio non rimovibile al fine di evitare installazioni incorrette.
  Fune in nylon da m. 15, il tutto in una comoda sacca in PVC

■ *COD: B05SAC*

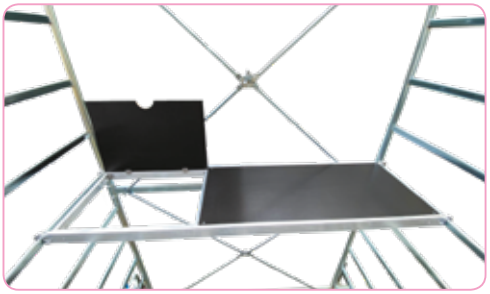

Il piano è rivestito con pannello in legno CARPLY, con elevata resistenza all'usura e proprietà antiscivolo: resistente all'acqua, agli agenti atmosferici, sostanze chimiche





- **Ruote Ø mm 150**
  In fase di azionamento annulla il disassamento della ruota

■ *COD: MR15040CH*

Caratteristiche:

- Montanti in tubo tondo d'acciaio Ø mm 42
- Ruote Ø mm 150 rivestite in poliuretano con dispositivo frenante a doppio pedale
- Dimensioni base (compresi gli stabilizzatori) mm 2310x1540
- Altezza base mm 230
- Altezza campata mm 1477
- Piano di lavoro da mm 1740x900 con sistema antivento suddiviso in due parti una fissa mm 1620x 355 e una con botola mm 1620x 525
- Portata (comprese N. 2 persone) kg 200
- **Costruito in conformità al D.lgs.81/2008 art. 140 con obbligo di ancoraggio.**

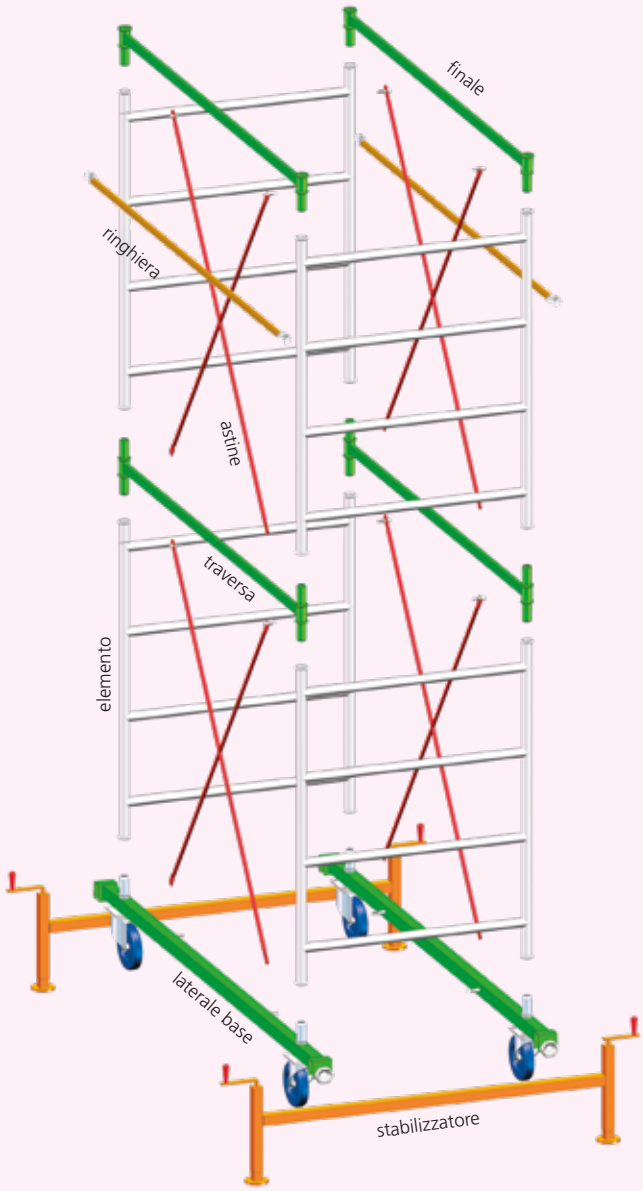

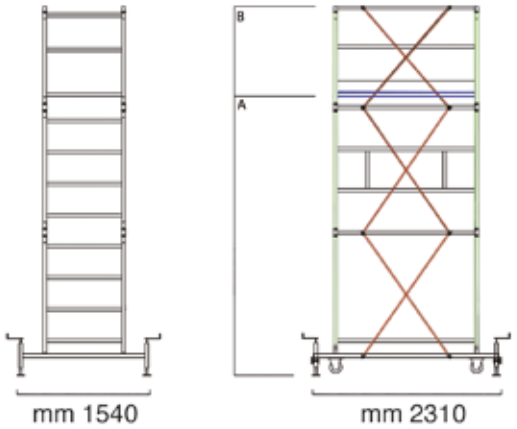

CODICE: N32P7				300	450	600	700
			Altezza piano A(m)	2,24	3,74	5,24	6,74
			Altezza totale B(m)	3,26	4,76	6,26	7,75
			Altezza di lavor H(m)	4,24	5,74	7,24	8,74
N32P7LBAN	Kg.	11,50	Laterali base P7NEW con ruote	2	2	2	2
N32P7STAB	Kg.	7,50	Stabilizzatore	2	2	2	2
N32P7FIN	Kg.	3,00	Finali	2	2	2	2
N32P7RIN	Kg.	1,20	Ringhiere	2	2	2	2
N32P7ELE	Kg.	8,70	Elementi	4	6	8	10
N32P7TRA	Kg.	3,50	Traverse	2	4	6	8
A30AST	Kg.	0,85	Astine	8	12	16	20
PESO			Kg	95,00	122,80	150,60	178,40
N32P7PIALL			Piano di lavoro kg 16,00	1	1	1	1
N32P7FER			Femapiedi kg 8,00	1	1	1	1

KAPPA
D. LGS 81/2008

CARICO MAX Kg 150

GARANZIA 5 ANNI

COLLAUDO SIPREV s.r.l. €164,00 a richiesta solo per D. Lgs. 81/2008

NORMATIVA ITALIANA

CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 140



Mini ponteggio in acciaio:

Costruito completamente in acciaio con speciale trattamento di zincatura elettrolitica



- **Imbragatura completa a 2 attacchi per l'anticaduta:** 1 sternale, 1 dorsale
  Sistema anticaduta semplice e intuitivo, idoneo sia per uso verticale che per uso orizzontale.
  Dispositivo di bloccaggio non rimovibile al fine di evitare installazioni incorrette.
  Fune in nylon da m. 15, il tutto in una comoda sacca in PVC

■ *COD: B05SAC*





- **Coppia zoppi Kg 4,00**

■ *COD: A31VZOPP*

Caratteristiche:

- Montanti in tubo tondo d'acciaio Ø mm 32
- Ruote pivottanti gommate Ø mm 100
- Dimensioni base (compresi gli stabilizzatori) mm 2210x1190
- Altezza base mm 160
- Altezza campata mm 1280
- Dimensioni piano di lavoro con botola mm 1550x760
- Portata (comprese N. 2 persone) kg 150
- **Costruito in conformità al D.lgs.81/2008 art. 140 con obbligo di ancoraggio.**

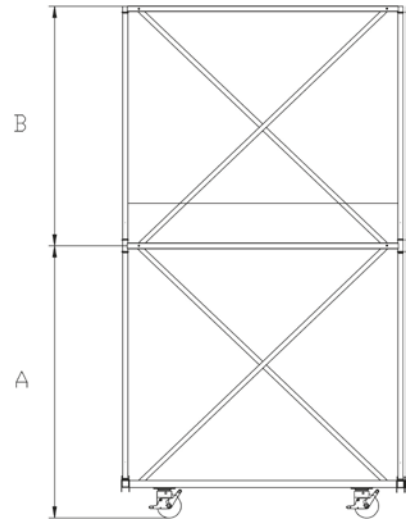

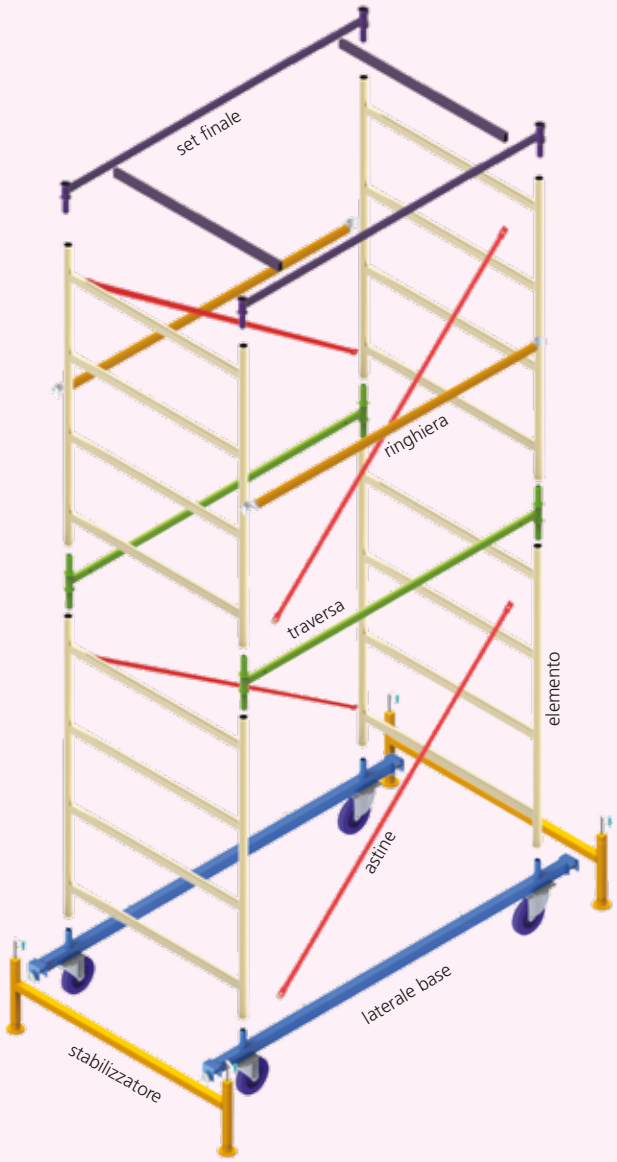

CODICE: A31K2		270	400	520	645
	Altezza piano A(m)	1,65	2,95	4,15	5,40
	Altezza totale B(m)	2,70	4,00	5,20	6,45
	Altezza di lavoro H(m)	3,65	4,95	6,15	7,40
A31VK2BASEZO	Base completa composta da:				
A31VLATB	Laterali base con ruote	2	2	2	2
A31KSTABI	Stabilizzatori	1	1	1	1
A31KSTABZO	Stab. predisposto	1	1	1	1
A31K2SETFIN	Set finale	1	1	1	1
A31VTRAV	Traversa	2	4	6	8
A31VK2N	Elemento Kappa new	4	6	8	10
A30AST	Astina	4	6	8	10
A31ARINGH	Ringhiera	2	2	2	2
PESO	Kg	35,00	46,00	57,00	68,00
A31VPIALLK2	Piano di lavoro kg 10,50	1	1	1	1
A31K2FER	Fermapiedi kg 5,50	1	1	1	1

TI
D. LGS 81/2008

CARICO MAX Kg 150

GARANZIA 5 ANNI

COLLAUDO SIPREV s.r.l. €164,00 a richiesta solo per D. Lgs. 81/2008

NORMATIVA ITALIANA

CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 140



Mini ponteggio in acciaio:

Costruito completamente in acciaio con speciale trattamento di zincatura elettrolitica



- **Imbragatura completa a 2 attacchi per l'anticaduta:** 1 sternale, 1 dorsale
  Sistema anticaduta semplice e intuitivo, idoneo sia per uso verticale che per uso orizzontale.
  Dispositivo di bloccaggio non rimovibile al fine di evitare installazioni incorrette.
  Fune in nylon da m. 15, il tutto in una comoda sacca in PVC

■ *COD: B05SAC*





- **Coppia zoppi Kg 4,00**

■ *COD: A31VZOPP*

Caratteristiche:

- Montanti in tubo tondo d'acciaio Ø mm 32
- Ruote pivottanti gommate Ø mm 100
- Dimensioni base (compresi gli stabilizzatori) mm 2210x990
- Altezza base mm 160
- Altezza campata mm 1280
- Dimensioni piano di lavoro con botola mm 1550x530
- Portata (comprese N. 2 persone) kg 150
- **Costruito in conformità al D.lgs.81/2008 art. 140 con obbligo di ancoraggio.**

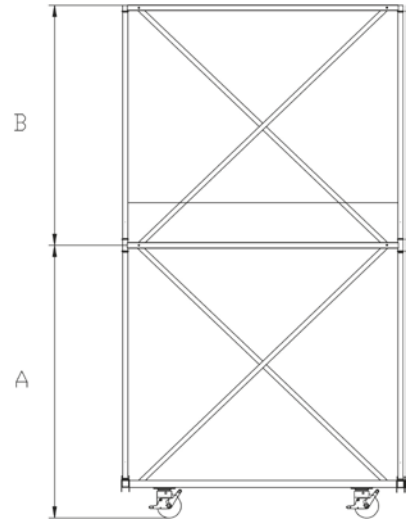

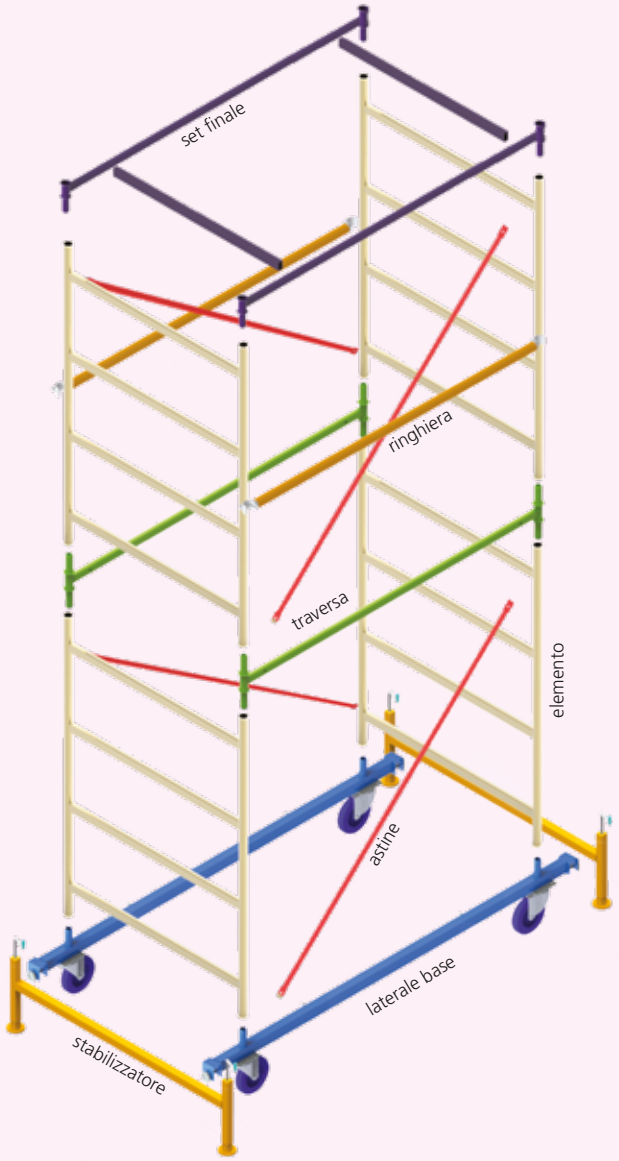

CODICE: A31			AVERS	BVERS
	Altezza piano	A(m)	1,65	2,95
	Altezza totale	B(m)	2,70	4,00
	Altezza di lavoro	C(m)	3,65	4,95
A31VBASEZO	Base completa composta da:			
A31VLATB	Laterale base con ruote		2	2
A31VSTABI	Stabilizzatore		1	1
A31VSTABZO	Stab.predisposto		1	1
A31VSETFINTI	Set finale		1	1
A31VELEMN	Elementi TI new		4	6
A31VTRAV	Traverse		2	4
A30AST	Astine		4	6
A31ARINGH	Ringhiere		2	2
PESO	Kg		30,00	41,00
A31VPIALL	Piano di lavoro	Kg. 7,50	1	1
A31VFER	Fermapiedi	Kg. 4,50	1	1

JOLLY
D. LGS. 81/2008

CARICO MAX Kg 120 | GARANZIA 5 ANNI | NORMATIVA ITALIANA | CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 140




Ponteggio hobbisitico in acciaio:

Costruito completamente in acciaio con speciale trattamento di zincatura elettrolitica

Caratteristiche:

- Montanti in tubo tondo d'acciaio Ø mm 32
- N. 2 ruote fisse gommate Ø mm 100
- Piano di lavoro mm 1160x420
- Peso kg 19,50
- Portata kg 120
- Dimensioni per il trasporto: M^3 0,13
- **Costruito in conformità al D.lgs.81/2008 art. 140.**

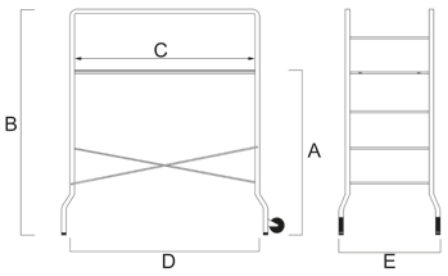

CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	D(m)	E(m)	Kg	M^3
A31SJOLLY	1,10	1,79	1,16	1,30	0,65	19,50	0,09
A31BJOLLY	1,43	2,12	1,16	1,30	0,65	20,00	0,09

ELEVATORI



ELEVATORE LIFT 2000

GARANZIA 5 ANNI



• **Esempio di curva**

Elevatore:

Consente il sollevamento di materiali mediante l'utilizzo di un apposito carrello trainato da un cavo in acciaio su struttura modulare in alluminio con elementi di diversa lunghezza.
A seconda della quota desiderata, gli elementi modulari, si innestano uno sull'altro con un sistema di aggancio a baionetta fino al raggiungimento dell'altezza desiderata o secondo le misure da noi indicate a catalogo

Caratteristiche:

- N.1 base motore composta da:
- N.1 elemento in alluminio da mm 1800x660x114
- N.1 carrello in alluminio amovibile e trasportabile completo di motore monofase V 220 (alimentazione con scheda elettronica a norma), riduttore e tamburo avvolgicavo completo di cavo d'acciaio
- Pulsantiera a norma CE con comandi a 24 V dotato di cavo elettrico lungo 5 mt
- Assorbimento 1,8 kW
- Finecorsa per salita e discesa a 24 V

Portata massima a kg 200
Costruito secondo la direttiva macchine 2006/42/CE

COD: A42EL

	Altezza totale(m)	5,80	7,80	9,80	11,80	13,80	15,80	17,80	19,80	21,80	23,80
A42ELCE200MF	Base motore	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A42ELCEPR2	Prolunghe m 2,00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A42ELCEROT	Rompitratta telescopico			1	1	1	1	1	1	1	1
A42ELCEROTSPE	Rompitratta intermedio							1	1	1	1
PESO Kg.		102,40	114,60	134,40	146,60	158,80	171,00	188,50	200,70	212,90	225,10

Nella pagina seguente sono indicati gli accessori relativi a questo prodotto.
Alcuni di essi sono consigliabili a seconda della tipologia di materiale trasportato.

GARANZIA 5 ANNI

ACCESSORI LIFT 2000



- **Curva (da 25° a 45 °)**
  Peso Kg. 15,00
  ■ *COD: A42ELCECUR*

- **Cavalletto di sostegno in alluminio**
  Kg. 10,00
  ■ *COD: A42ELCESTR*



- **Prolunghe**
  Da m. 2,00 - Peso kg. 12,00
  ■ *COD: A42ELCEPR2*

  Da m. 1,50 - Peso kg. 10,50
  ■ *COD: A42ELCEPR15*

  Da m. 1,00 - Peso kg. 7,00
  ■ *COD: A42ELCEPR1*


  Da m. 0,50 - Peso kg. 4,00
  ■ *COD: A42ELCEPR050*



- **Ruote spostamento laterale**
  ■ *COD: A42ELCERUO*



- **Base motore** peso: 73,00 kg
  ■ *COD: A42ELCE200I2*

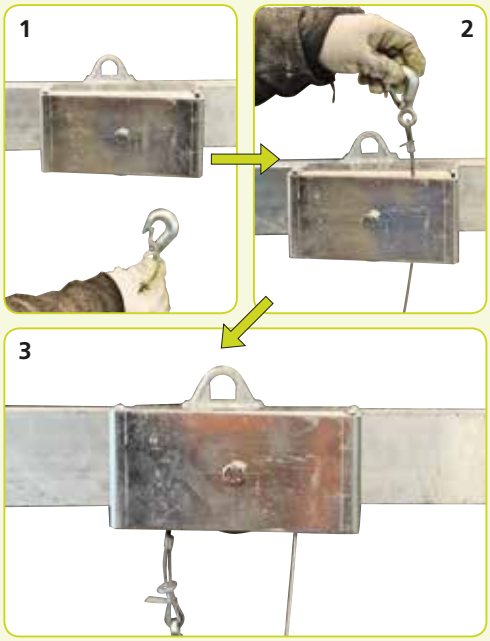

- **NUOVO Carter Antiscarrucolamento**



- **Prolunga fine corsa da mt 6,00 con jack**
  ■ *COD: MECA06*



- **Rompitratta telescopico**
  Chiuso m.2,60
  Aperto m. 4,70
  Peso Kg. 7,60
  ■ *COD: A42ELCEROT*



- **Rompitratta intermedio**
  Chiuso m.2,23
  Aperto m. 3,73
  Peso Kg. 5,30
  ■ *COD: A42ELCEROTSPE*



ACCESSORI LIFT 2000

GARANZIA 5 ANNI



Benna ribaltabile in acciaio
La Benna Ribaltabile si utilizza per carico e/o scarico di materiale liquido o comunque non dotato di forma propria con peso non superiore alla portata massima dell'elevatore, pari a 200 kg. può contenere un volume massimo di 120 litri (non compatibile con la curva)
■ *COD: A42ELCEBER*



Piano traslochi con ralla in alluminio
Il piano traslochi con ralla è l'accessorio fondamentale per realizzare molto facilmente il carico e/o scarico durante le fasi di trasloco e può essere utilizzato per caricare oggetti di peso non superiore alla portata massima dell'elevatore pari a 200 kg.
(non compatibile con la curva)
Aperto: L m 1.78 – P m 1.39
Chiuso: L. m 1.06 – P m 0.62 – H m 0.30
Peso Kg. 40
■ *COD: A42ELCETRAL*



Piano inclinazione variabile in alluminio
Il piano con inclinazione variabile è fondamentale per il carico e/o scarico di materiali con dimensioni non superiori alle sponde poste sui lati del piano di sollevamento (0,27 metri) portata massima dell'elevatore pari a 200 kg. (non compatibile con la curva)
Chiuso: L. m 0.70 – P m 0.70 – H m 0.30
Peso Kg. 20
■ *COD: A42ELCEPIVAL*



Porta tegole in alluminio
Il Porta tegole è l'accessorio per il trasporto di tegole ed oggetti di dimensioni e forme simili, di peso non superiore alla portata massima dell'elevatore pari a 200 kg. (compatibile con la curva)
L. m 0.54 – P m 0.46 – H m 0.91 Kg. 15
■ *COD: A42ELCEPORTALU*



Porta lastre in alluminio
Il Porta lastre si utilizza per il trasporto di oggetti tipicamente a forma di pannelli di peso non superiore alla portata massima dell'elevatore pari a 200 kg. (compatibile con la curva)
L. m 1.00 – P m 0.45 – H m 1.50
Peso Kg. 38.5
■ *COD: A42ELCEPORALU*

RAMPE DA CARICO



Test di resistenza

Descrizione delle prove realizzate sull'intera struttura della rampa:



Rampa sotto carico 1.3.

Per determinare la portata della coppia di rampe dichiarata al cliente, si testa la rampa con un precarico (NL) definito dalla portata della singola rampa per 1,3 e per cos 17°; sotto questo peso viene per un minuto sottoposta la rampa per stabilire, dopo avere rimosso il carico, lo 0 di misurazione.



Rampa sottoposta a rottura.

In seguito si applica il carico dinamico (NL dym) definito mediante seguente formula:

NL x 1,7 x cos di 17°

anche qui per un minuto; rimosso il peso si rileva la deformazione permante residua che può essere al max 1/200 della distanza fra gli appoggi che sorreggono la rampa.



Rampa sottoposta a rottura.

L'ultimo test procede alla verifica del carico di rottura, calcolato con la seguente formula:

NL x 2,5

ed applicato per un minuto; il risultato non deve riscontrare cedimenti strutturali

N.B. I test vengono eseguiti sull'intera struttra del prodotto e non solo sul montante.

Istruzioni d'uso

It - Norma di sicurezza:

non si deve superare
la pendenza massima del 30%=16,5°.
Le rampe devono essere ancorate al piano di carico,
impedendo ogni variazione dello stesso.

Eng - Safety standards:

do not exeet
the maximum gradient of 30%=16,5°.
The ramps must be anchored to the loading level.

Fr - Norme de securitè:


il ne faut pas dépasser
la pente maximum de 30%=16,5°.
Il faut que les rampes soient ancrées au plan de chargement.

AVVERTENZE!


Appoggiare le rampe da carico sul cassone del camion assicurandosi che il veicolo sia in piano.
Prima di utilizzare le rampe verificare che:

- Le ruote dell'automezzo sul quale dovrete effettuare il carico siano bloccate
- Assicurare le rampe al piano del cassone del camion tramite il sistema di ancoraggio.

CON PERNO



CON CATENA




Come determinare la lunghezza della rampa
How to determine ramp length
Comment déterminer la longueur de la rampe

L (mm) =Lunghezza
Length
Longueur

H (mm)= Altezza da terra
Height from the ground
Hauteur par rapport au sol

C (%) =Pendenza
Gradient
Pente

L= (H/30) x 100

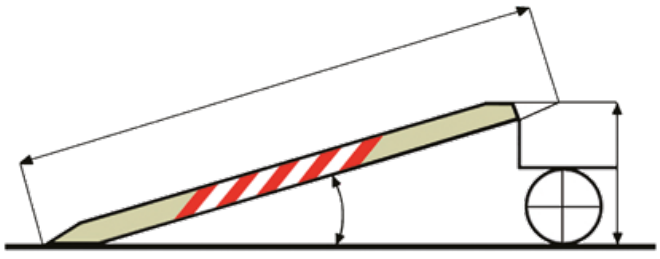

La S.T.P. declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che derivino da improprio utilizzo dei prodotti venduti o da inosservazione delle norme di utilizzo e contro eventuali danni causati dall'uso o dagli agenti atmosferici.
Prima di impiegare le nostre attrezzature consigliamo di effettuare un attento controllo e una manutenzione periodica.


NORME CONTEMPLATE:


UNI EN 1090-3 del 2019 ;
UNI EN 1999-1 del 2014 (EC9).

H72

Portata da 1600 Kg a 849 Kg

GARANZIA 5 ANNI

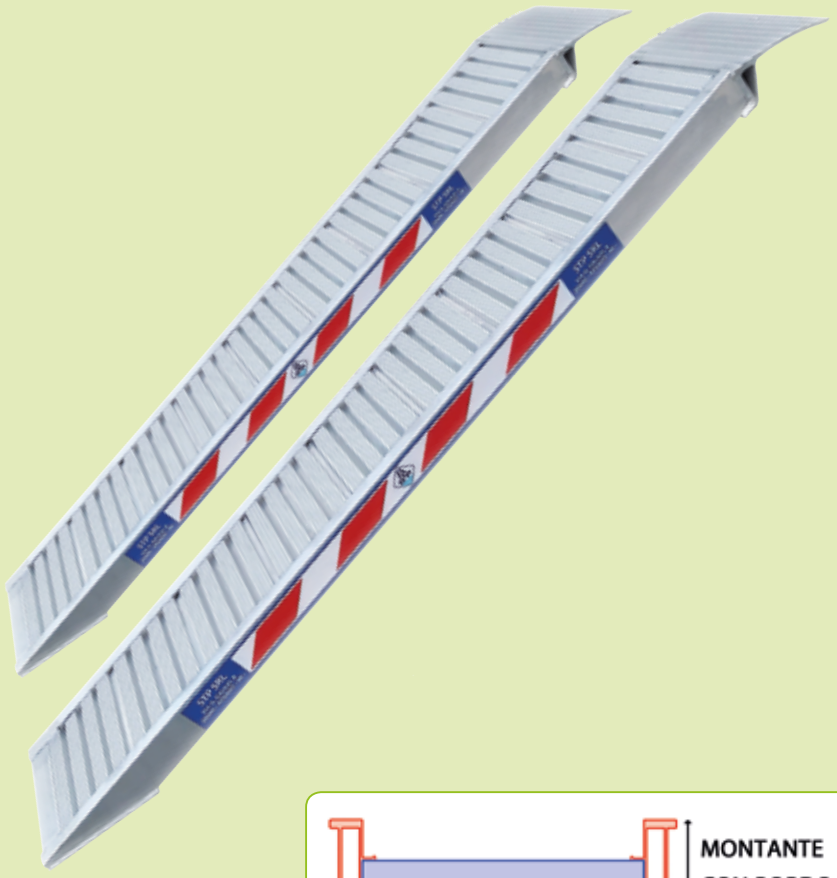

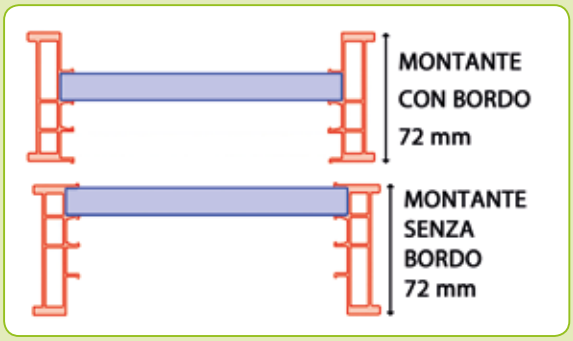

Rampe realizzate
in lega di alluminio 6005;
pensate per movimentare veicoli cingolati
o gommati in acciaio

È vietato
utilizzare mezzi cingolati
sulle rampe da carico con bordo.



Gomma antislittamento
Applicazione speciale antislittamento ad alta resistenza, progettata per rulli compattatori e cingolati
■ *COD: ML017020G*

H72	Portata alla coppia in kg al passo			Lung.	Larg. Interna	Larg.esterna	H bordo	Peso
CODICE CON BORDO	750	1000	1250	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	coppia kg
H72/20B	1600	1600	1600	2000	250	310	24	23
H72/25B	1360	1590	1600	2500	250	310	24	28
H72/30B	1050	1180	1350	3000	250	310	24	33
H72/35B	849	936	1036	3500	250	310	24	39

~~H72~~	Portata alla coppia in kg al passo			Lung.	Larg. Interna	Larg.esterna	H bordo	Peso
CODICE SENZA BORDO	750	1000	1250	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	coppia kg
H72/20S	1600	1600	1600	2000	250	310	/	23
H72/25S	1360	1590	1600	2500	250	310	/	28
H72/30S	1050	1180	1350	3000	250	310	/	33
H72/35S	849	936	1036	3500	250	310	/	39

** I pesi indicati possono variare di ± 3% in kg.*


GARANZIA 5 ANNI

H85

Portata da 3840 Kg a 815 Kg


Rampe realizzate
in lega di alluminio 6005;
pensate per movimentare veicoli cingolati
o gommati in acciaio

È vietato
utilizzare mezzi cingolati
sulle rampe da carico con bordo.

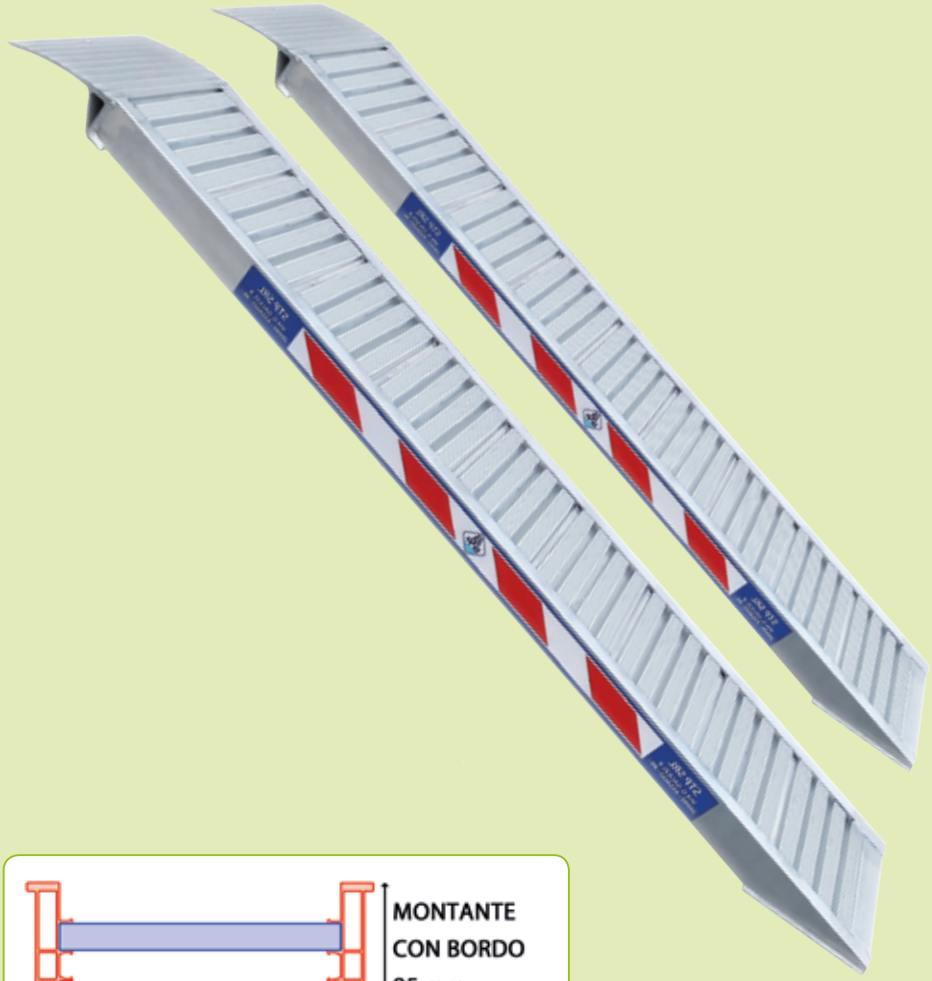



Gomma antislittamento
Applicazione speciale antislittamento ad alta resistenza, progettata per rulli compattatori e cingolati
■ *COD: ML017020G*

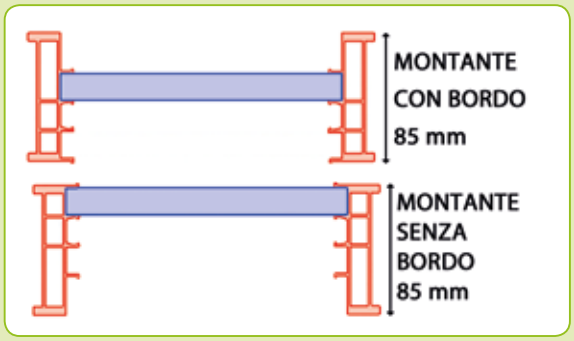

CODICE H85 CON BORDO	Carico concentrato	Portata alla coppia in kg al passo 1000	1250	1500	Lung. (mm)	Larg. Interna (mm)	Larg.esterna (mm)	H bordo (mm)	Peso coppia kg
H85/20B	1891	3440	3824	3840	2000	291	345	23	30
H85/25B	1396	2240	2560	2880	2500	291	345	23	36
H85/30B	1057	1584	1760	1960	3000	291	345	23	45
H85/35B	815	1168	1280	1400	3500	291	345	23	52

CODICE H85 SENZA BORDO	Carico concentrato	Portata alla coppia in kg al passo 1000	1250	1500	Lung. (mm)	Larg. Interna (mm)	Larg.esterna (mm)		Peso coppia kg
H85/20S	1891	3440	3824	3840	2000	291	345	/	30
H85/25S	1396	2240	2560	2280	2500	291	345	/	36
H85/30S	1057	1584	1760	1960	3000	291	345	/	45
H85/35S	815	1168	1280	1400	3500	291	345	/	52

**** I pesi indicati possono variare di ± 3% in kg.***


H110


Portata da 3810 Kg a 2330 Kg

GARANZIA 5 ANNI

Rampe realizzate
in lega di alluminio 6005;
pensate per movimentare veicoli cingolati
o gommati in acciaio

È vietato
utilizzare mezzi cingolati
sulle rampe da carico con bordo.

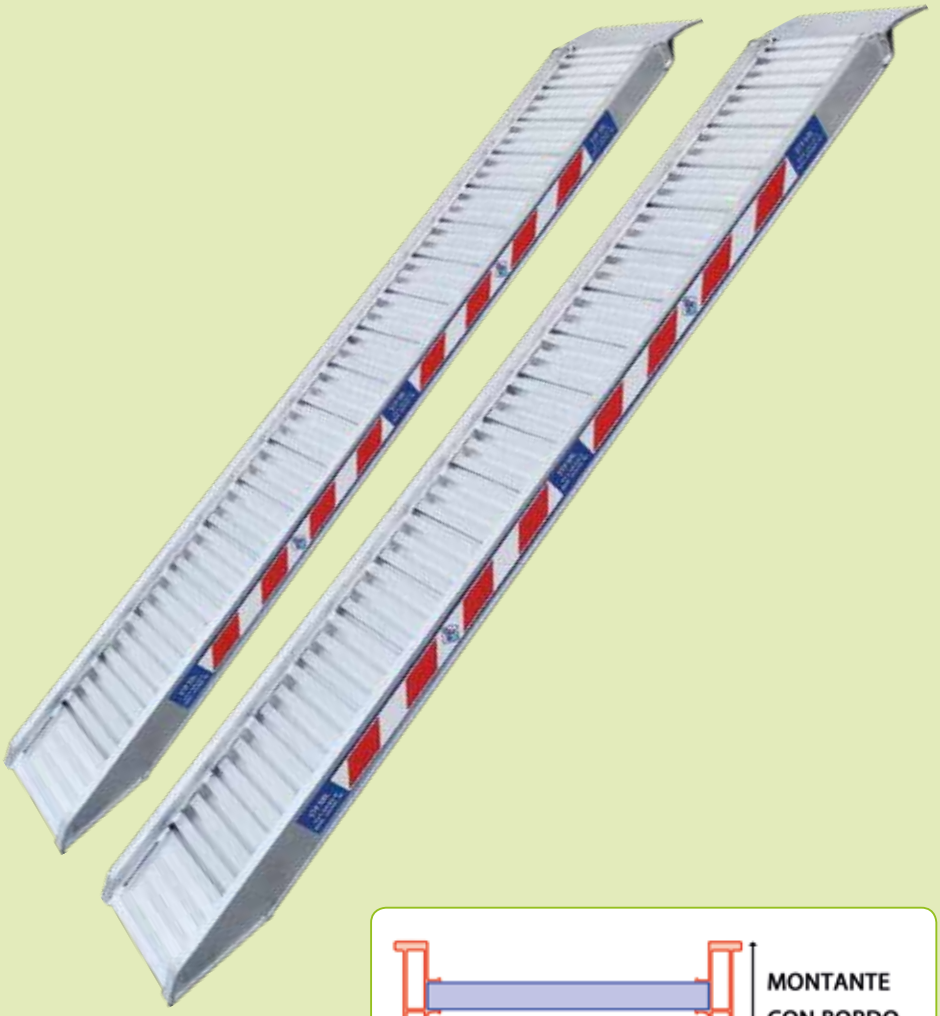

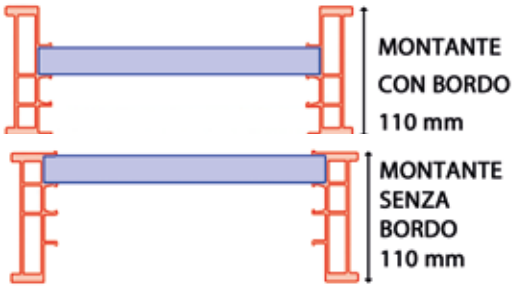



Gomma antislittamento
Applicazione speciale antislittamento ad alta resistenza, progettata per rulli compattatori e cingolati
■ *COD: ML017020G*

H110 CODICE CON BORDO	Portata alla coppia in kg al passo			Lung.	Larg. Interna	Larg.esterna	H bordo	Peso
	1000	1250	1500	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	coppia kg
H110/30B	3310	3700	3810	3000	300	370	25	49
H110/35B	2700	3000	3280	3500	300	370	25	55
H110/40B	2330	2500	2700	4000	300	370	25	63

H110 CODICE SENZA BORDO	Portata alla coppia in kg al passo			Lung.	Larg. Interna	Larg.esterna	H bordo	Peso
	1000	1250	1500	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	coppia kg
H110/30S	3310	3700	3810	3000	305	385	/	50
H110/35S	2700	3000	3280	3500	305	385	/	56
H110/40S	2330	2500	2700	4000	305	385	/	63

I pesi indicati possono variare di ± 3% in kg.


H135

Portata da 6825 Kg a 3365 Kg

GARANZIA 5 ANNI


Rampe realizzate
in lega di alluminio 6005;
pensate per movimentare veicoli cingolati
o gommati in acciaio

È vietato
utilizzare mezzi cingolati
sulle rampe da carico con bordo.

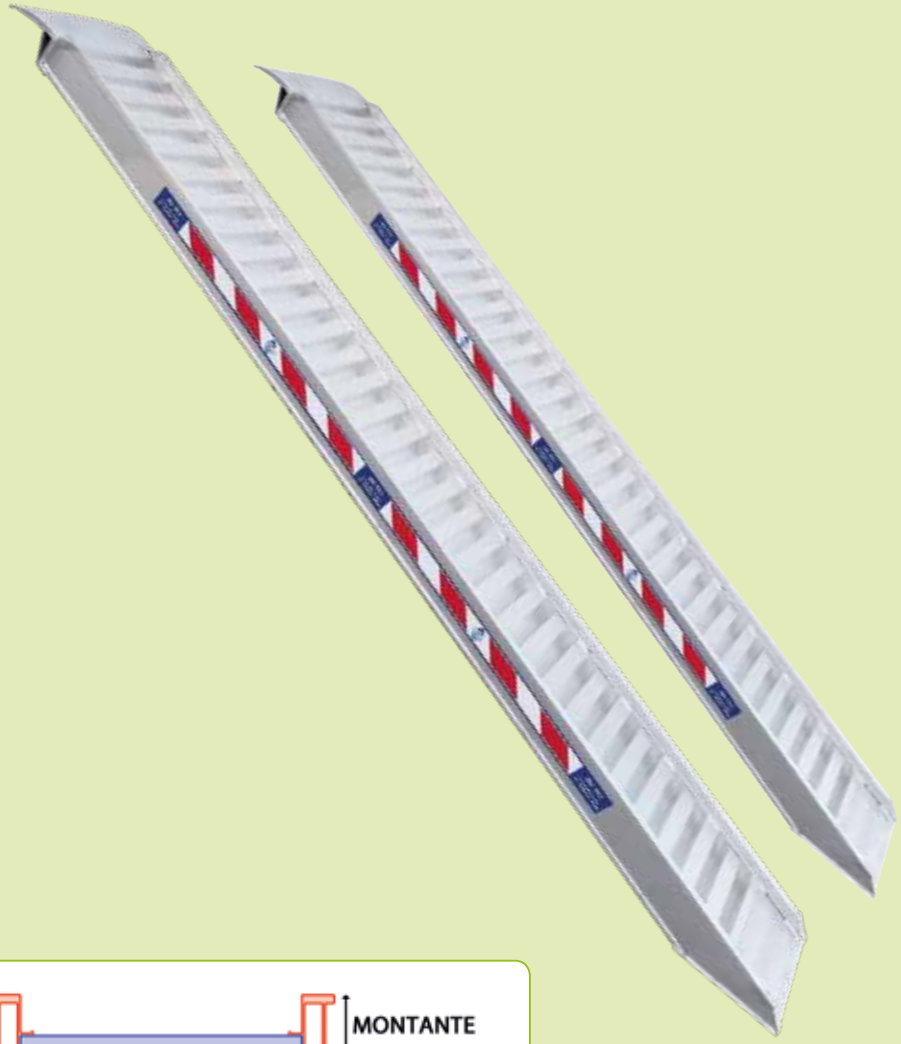



Gomma antislittamento
Applicazione speciale antislittamento ad alta resistenza, progettata per rulli compattatori e cingolati
■ *COD: ML017020G*

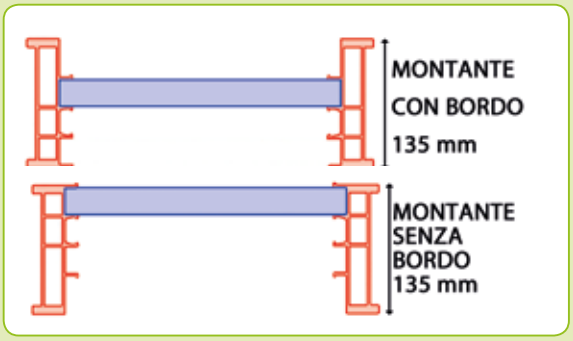

H135 CODICE CON BORDO	Portata alla coppia in kg al passo 1500	1750	2000	Lung. (mm)	Larg. Interna (mm)	Larg.esterna (mm)	H bordo (mm)	Peso coppia kg
H135/35B	5120	5850	6825	3500	350	405	25	92
H135/40B	4065	4520	5085	4000	350	405	25	104
H135/45B	3365	3670	4035	4500	350	405	25	117

H135 CODICE SENZA BORDO	Portata alla coppia in kg al passo 1500	1750	2000	Lung. (mm)	Larg. Interna (mm)	Larg.esterna (mm)	H bordo (mm)	Peso coppia kg
H135/35S	5120	5850	6825	3500	340	420	/	92
H135/40S	4065	4520	5085	4000	340	420	/	104
H135/45S	3365	3670	4035	4500	340	420	/	117

**** I pesi indicati possono variare di ± 3% in kg.***


H175


Portata da 6900 Kg a 3860 Kg

GARANZIA 5 ANNI

Rampe realizzate
in lega di alluminio 6005;
pensate per movimentare veicoli cingolati
o gommati in acciaio

È vietato
utilizzare mezzi cingolati
sulle rampe da carico con bordo.

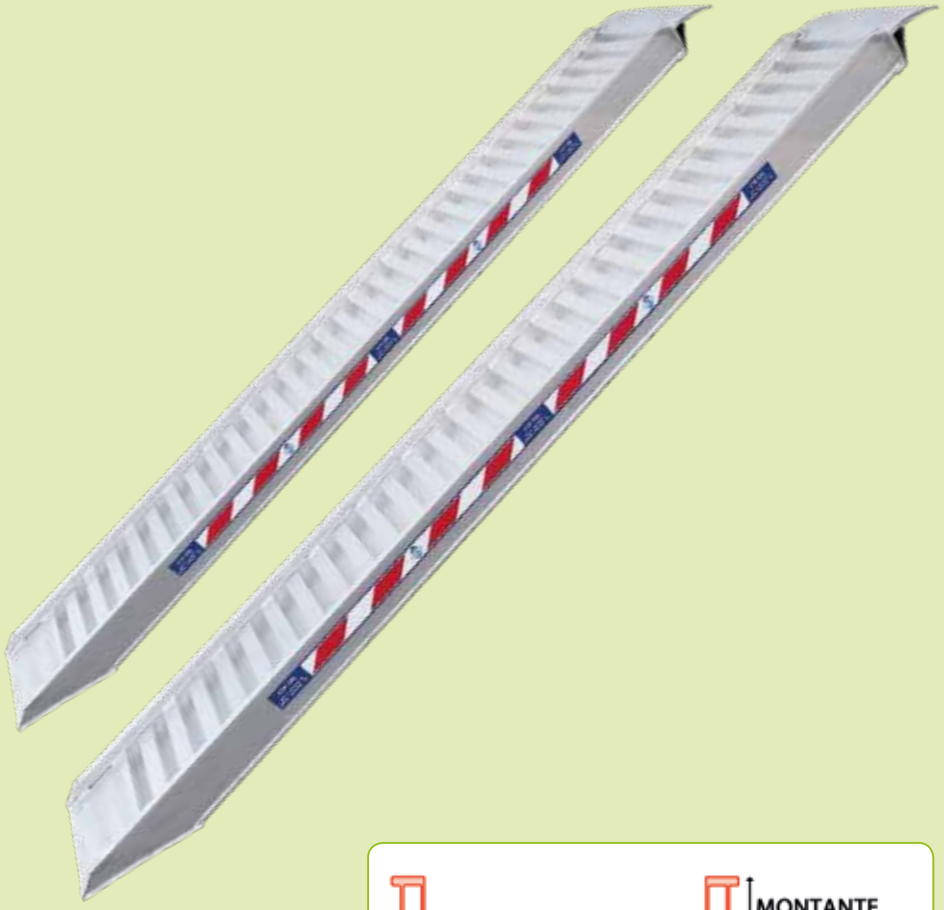

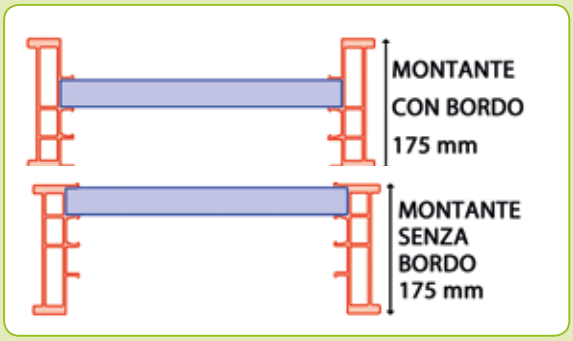



Gomma antislittamento
Applicazione speciale antislittamento ad alta resistenza, progettata per rulli compattatori e cingolati
■ *COD: ML017020G*

H175 CODICE CON BORDO	Portata alla coppia in kg al passo 1500	1750	2000	Lung. (mm)	Larg. Interna (mm)	Larg.esterna (mm)	H bordo (mm)	Peso coppia kg
H175/40B	5520	6135	6900	4000	400	480	37	123
H175/45B	4555	4970	5465	4500	400	480	37	137
H175/50B	3860	4155	4505	5000	400	480	37	152

H175 CODICE SENZA BORDO	Portata alla coppia in kg al passo 1500	1750	2000	Lung. (mm)	Larg. Interna (mm)	Larg.esterna (mm)	H bordo (mm)	Peso coppia kg
H175/40S	5502	6135	6900	4000	400	480	/	123
H175/45S	4555	4970	5465	4500	400	480	/	137
H175/50S	3860	4155	4505	5000	400	480	/	152

I pesi indicati possono variare di ± 3% in kg.

GARANZIA 5 ANNI

H220
Portata da 12000 Kg a 8175 Kg


H190
Portata da 9650 Kg a 5450 Kg

Rampe realizzate
in lega di alluminio 6005;
pensate per movimentare veicoli cingolati
o gommati in acciaio

È vietato
utilizzare mezzi cingolati
sulle rampe da carico con bordo.



Gomma antislittamento
Applicazione speciale antislittamento ad alta resistenza, progettata per rulli compattatori e cingolati
■ *COD: ML017020G*

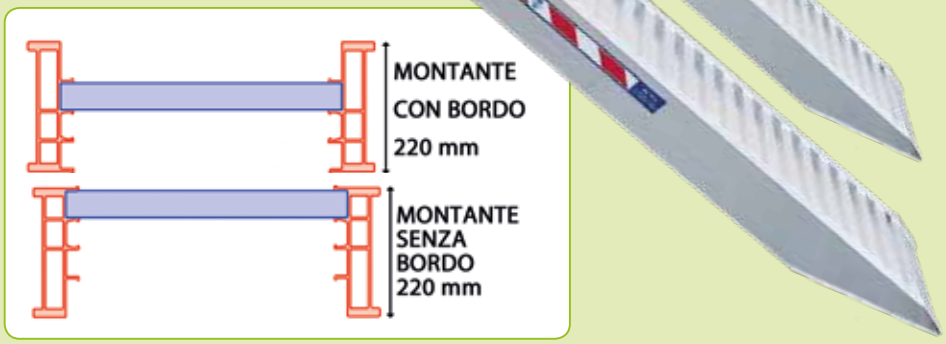

H190 CODICE CON BORDO	Portata alla coppia in kg al passo 1500	1750	2000	Lung. (mm)	Larg. Interna (mm)	Larg.esterna (mm)	H bordo (mm)	Peso coppia kg
H190/40B	7700	8580	9650	4000	500	595	43	163
H190/45B	6400	6980	7680	4500	500	595	43	174
H190/50B	5450	5870	6360	5000	500	595	43	196

H190 CODICE SENZA BORDO	Portata alla coppia in kg al passo 1500	1750	2000	Lung. (mm)	Larg. Interna (mm)	Larg.esterna (mm)	H bordo (mm)	Peso coppia kg
H190/40S	7700	8580	9650	4000	500	610	/	163
H190/45S	6400	6980	7680	4500	500	610	/	180
H190/50S	5450	5870	6360	5000	500	610	/	200

H220 CODICE CON BORDO	Portata alla coppia in kg al passo 1500	1750	2000	Lung. (mm)	Larg. Interna (mm)	Larg.esterna (mm)	H bordo (mm)	Peso coppia kg
H220/40B	12000	12000	12000	4000	500	580	50	167
H220/45B	9600	12000	12000	4500	500	580	50	188
H220/50B	8175	8800	9535	5000	500	580	50	210


H220 CODICE SENZA BORDO	Portata alla coppia in kg al passo 1500	1750	2000	Lung. (mm)	Larg. Interna (mm)	Larg.esterna (mm)	H bordo (mm)	Peso coppia kg
H220/40S	12000	12000	12000	4000	500	580	/	173
H220/45S	9600	12000	12000	4500	500	580	/	194
H220/50S	8175	8800	9535	5000	500	580	/	216


**** I pesi indicati possono variare di ± 3% in kg.***

FISSE E PIEGHEVOLI

GARANZIA 5 ANNI

STP 1971

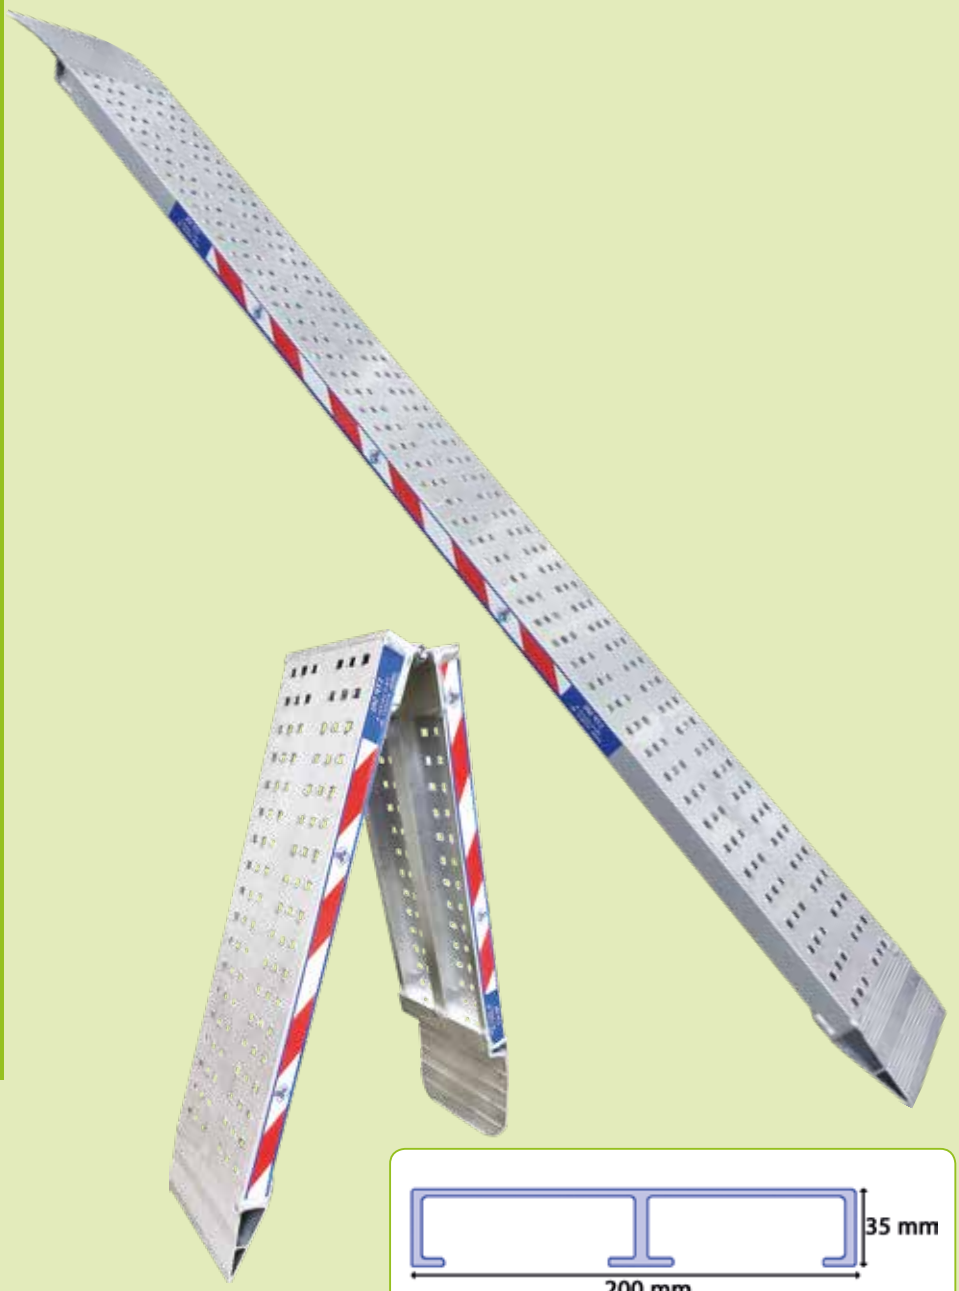

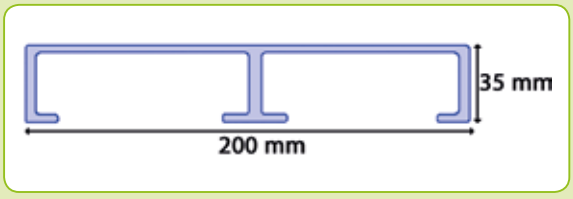

Realizzate con profilo in alluminio da mm 35 e una base d'appoggio con lavorazione antiscivolo. Estremamente leggere e poco ingombranti sono ideali per piccoli mezzi.



Carrello espositore
espositore realizzato per ottimizzare la presentazione nel punto vendita. In ½ m² è possibile esporre la gamma completa al prelievo per l'acquisto.
■ *COD: PORTA*

RAMPA FISSA		Portata alla coppia su interasse (mm)			Lung.	Larg.	Peso/Coppia Kg.
CODICE	Carico concentrato	500	750	1000	(mm)	(mm)	
H35/15	522	756	936	1048	1500	200	8
H35/20	357	472	548	648	2000	200	10
H35/25	250	316	356	400	2500	200	12
H35/30	176	216	240	264	3000	200	16

RAMPA PIEGHEVOLE		Portata alla coppia su interasse (mm)			Lung.	Larg.	Peso/Coppia Kg.
CODICE	Carico concentrato	500	750	1000	(mm)	(mm)	
H35P/15	389	570	700	780	1500	200	10
H35P/20	289	384	440	520	2000	200	13
H35P/25	229	292	328	364	2500	200	15

 **** I pesi indicati possono variare di ± 3% in kg.***


RAMPA VIA-VAI

GARANZIA 5 ANNI

Rampa in alluminio senza bordo concepita per fornire la massima capacità di carico unitamente a un profilo molto sottile (35mm), dotata di superficie antisdrucciolo e drenante.
Disponibile anche in versione pieghevole.







RAMPA VIAVAI FISSA		Portata su interasse (mm)			Lung.	Larg.	Peso Kg.
CODICE	Carico concentrato	500	750	1000	(mm)	(mm)	
H35/15DO	524	756	936	1048	1500	400	8
H35/20DO	360	472	548	648	2000	400	11
H35/25DO	252	316	356	400	2500	400	13
H35/30DO	179	216	240	264	3000	400	16

RAMPA VIAVAI PIEGHEVOLE		Portata su interasse (mm)			Lung.	Larg.	Peso Kg.
CODICE	Carico concentrato	500	750	1000	(mm)	(mm)	
H35P/15DO	392	570	700	780	1500	400	10
H35P/20DO	292	384	520	520	2000	400	13
H35P/25DO	233	292	364	364	2500	400	15

**** I pesi indicati possono variare di ± 3% in kg.***

RAMPA PEDONALE

GARANZIA 5 ANNI





Rampe pedonali adattabili in diversi contesti costituite da superficie antisdrucciolo e drenante, fermapiede, testa e coda per adattare la rampa alla pendenza.

Portata fino a 450 kg/m2
Larghezza 1000 mm
Lunghezza fino a 6000 mm
Ingombro H 250 X L 1200
(lunghezza a richiesta)



Blocco di sicurezza del parapetto con tirante a molla



RAMPA PEDONALE CODICE	Portata (Kg)	Lunghezza (mm)	larghezza esterna (mm)	larghezza interna (mm)	Peso Kg.
PSSRRLL1000	450 Kg/m ^{2}	1000	1140	980	30
PSSRRLL2000	450 Kg/m ^{2}	2000	1140	980	55
PSSRRLL3000	450 Kg/m ^{2}	3000	1140	980	80
PSSRRLL4000	450 Kg/m ^{2}	4000	1140	980	105
PSSRRLL5000	450 Kg/m ^{2}	5000	1140	980	130
PSSRRLL6000	450 Kg/m ^{2}	6000	1140	980	155


 I pesi indicati possono variare di ± 3% in kg.

GARANZIA 5 ANNI

RAMPA LIBRO

Rampe realizzate
in lega di alluminio 6005;
pensate per movimentare veicoli cingolati
o gommati in acciaio.




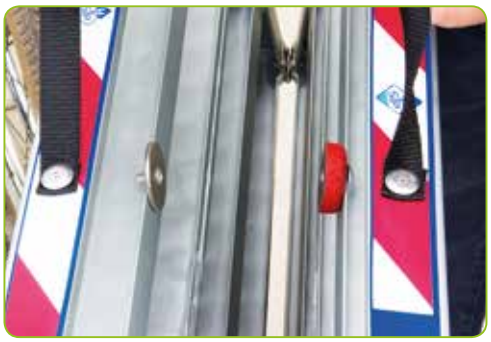

Dotata di calamita
per agevolare la chiusura.



Dotata di maniglia
per agevolare lo spostamento.

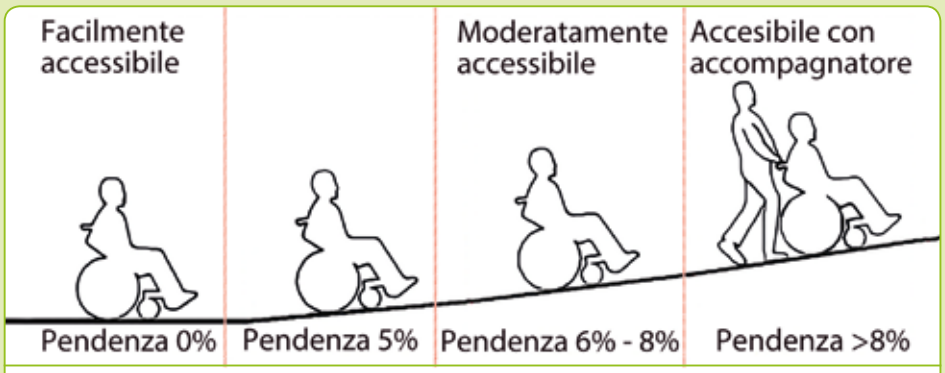

Come calcolare la pendenza della rampa:

C (%)= Pendenza

L (mm) = Lunghezza

H (mm)= Altezza da terra

L= (H/C) x 100

RAMPA LIBRO CODICE	Portata (Kg)	Lunghezza (mm)	Larghezza chiusa (mm)	Larghezza aperta (mm)	Peso Kg.
RMPLBR10	450 Kg/m^2	1000	400	800	11
RMPLBR15	450 Kg/m^2	1500	400	800	16
RMPLBR20	450 Kg/m^2	2000	400	800	22

**** I pesi indicati possono variare di ± 3% in kg.***

RAMPA TELESCOPICA

GARANZIA 5 ANNI



Rampe in alluminio di facile stoccaggio durante il trasporto ad elevata capacità di carico e basso peso,
dotate di bordo di contenimento e di maniglia per il trasporto,
adatte agli utilizzatori di carrozzine.
Altezza bordo 52 mm





Dotata di maniglia per agevolare il trasporto

RAMPA TELESCOPICA CODICE	MODELLO	Portata (Kg)	Lung. aperta (mm)	Lung. chiusa (mm)	larg. esterna (mm)	larg. interna (mm)	Peso Kg. (coppia)
RMPTELESC1	1 TRONCO	270 Kg/m²	1175	1175	260	236,5	7,6
RMPTELESC2	2 TRONCHI	270 Kg/m²	2055	1175	260	236,5	14,6
RMPTELESC3	3 TRONCHI	270 Kg/m²	2920	1175	260	236,5	21,2

 **** I pesi indicati possono variare di ± 3% in kg.***

LAVORI SPECIALI




PARAPETTI
DI PROTEZIONE

GARANZIA 5 ANNI

NORMATIVA EUROPEA

CONFORME EUROPEA UNI EN 14122-3

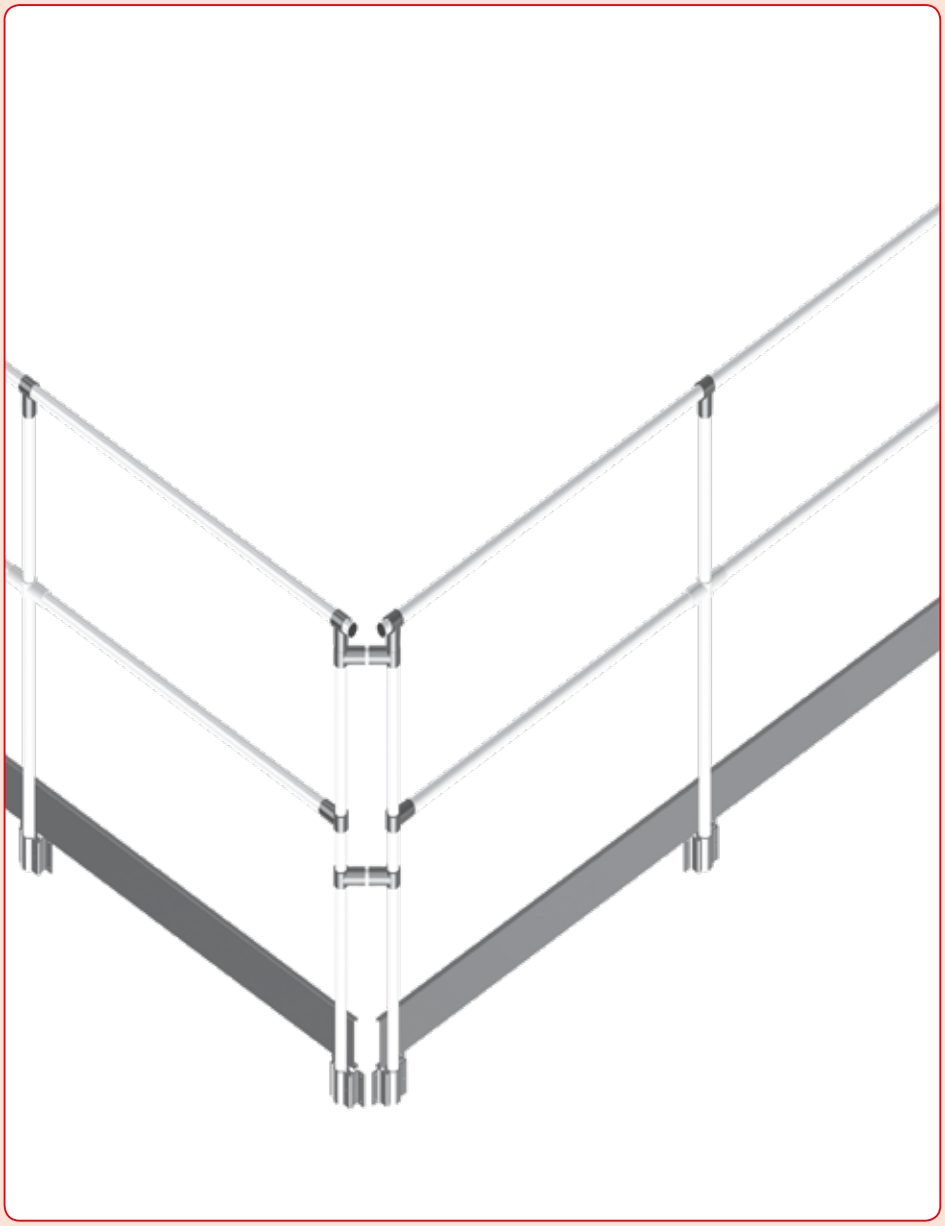

• **Parapetto**

Parapetti di protezione in alluminio:

I parapetti provvisori sono dispositivi di protezione collettiva (DPC) destinati alla protezione di persone e/o cose contro le cadute dall'alto.
Sono stati progettati per coperture piane dotate di macchinari che richiedono la presenza di operatori per la manutenzione oppure per edifici che abbiano accesso al tetto su cui sono montati impianti fotovoltaici.
Di facile montaggio, in quanto si compongono di parti facilmente assemblabili fra loro, sono molto solidi, leggeri e resistenti agli agenti atmosferici in quanto costruiti in alluminio sono inoltre piacevoli esteticamente perché anodizzati ed ergonomici.
I parapetti devono essere alti m. 1.10 da terra e la distanza tra due montanti di sostegno (interasse) deve essere di m. 1.50 massimo.
Vengono realizzati su misura e possono essere forniti lineari o dotati di curve e con fissaggio a terra o laterale sulla soletta.
Nel caso di superfici piane con guaine o, in punti in cui non si intende effettuare forature, è possibile tenerli ancorati a terra tramite contrappesi.
In alternativa ai giunti, con piattine di collegamento.

Caratteristiche:


Corrente principale, intermedio e montanti di sostegno in:
- Pali verticali spessore mm 4
- Tondo in alluminio anodizzato Ø mm 40 Fermapiedi da mm. 150
- Giunti in fusione di alluminio
- Altezza parapetto mm 1100
- **Costruito secondo norma europea UNI EN 14122-3**



• **Esempio di parapetto montato su edificio**



• **Giunto di collegamento in fusione di alluminio**

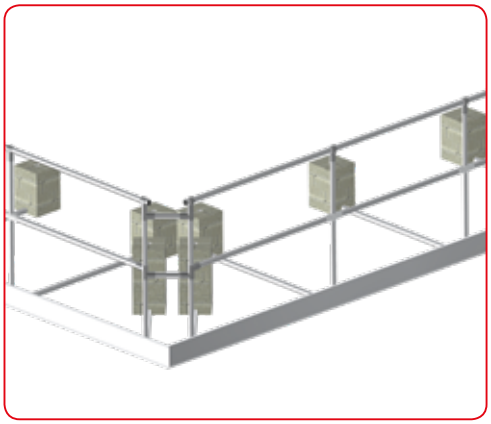

• **Parapetto con contrappesi**

NORMATIVA EUROPEA

GARANZIA 5 ANNI

CARICO MAX Kg 200

CONFORME EUROPEA UNI EN 14122-3







- PARFER
- PARAL
- PARCRO
- PART
- PARTD
- PARSO
- PARTE
- PARCO



CODICE	ACCESSORI	UNITÁ
PARTD	Giunto a doppia T per parapetti	nr.
PART	Giunto a T per parapetti	nr.
PARCRO	Giunto a croce	nr.
PARSO	Piastra di fissaggio a soletta	nr.
PARTE	Piastra di fissaggio a terra in acciaio inox	nr.
PARCO	Contrappeso in cemento da cm 25x25 Kg. 19,50	nr.
PARAL40X2	Tubo in alluminio diam.40x2	m.
PARAL40X4	Tubo in alluminio diam.40x4	m.
PARCONTR1000	Parapetto più tubo per contrappeso (m.1,00+0,30)	nr.
PARCONTR1000A	Parapetto più tubo anodizzato per contrappeso (m.1,00+0,30)	nr.
PARCONTR1500	Parapetto più tubo per contrappeso (m.1,50+0,30)	nr.
PARCONTR1500A	Parapetto più tubo anodizzato per contrappeso (m.1,50+0,30)	nr.
PARFERNA	Fermapiede in alluminio mm 150	m.
PARFER	Fermapiede in alluminio mm 150 anodizzato	m.
PAR1	*Parapetto in alluminio con fusioni e fermapiedi	m.
PAR1AN	*Parapetto in alluminio anodizzato con fusioni e fermapiedi	m.
PARCONTR	Parapetto in alluminio con contrappeso	m.

*Piastre di fissaggio escluse

SCALE A GABBIA
MODULARI

CARICO MAX Kg 150 | GARANZIA 5 ANNI | NORMATIVA EUROPEA | NORMATIVA ITALIANA

CONFORME EUROPEA UNI EN 14122-3 | CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 113



Scale a gabbia:

Le nostre scale a gabbia sono realizzate con elementi modulari a lunghezze variabili a seconda delle quote di lavoro per le quali sono richieste.
I diversi elementi modulari, predefiniti e indipendenti, si ancorano tra di loro con un semplice sistema a baionetta che, fissata con gradino passante la rende un corpo unico con il montante per garantire una maggior solidità e sicurezza di collegamento.
La scala viene ancorata mediante staffe appositamente realizzate che le garantiscono una distanza dal muro di mm 150 dalla superficie di risalita dove previsto l'ancoraggio. La gabbia è realizzata con elementi circolari diametro mm 600 collegabili alla scala tramite appositi inserti in nylon ad espansione e piatti di giunzione appositamente forati.

Le scale possono essere fornite a tronco singolo fino a m 8,00 come da tabella (o come previsto dalle normative regionali) o a più tronchi per i quali sono previsti appositi moduli di sdoppiamento con piattaforma di riposo.
La partenza della gabbia è sempre tra i m 2,00 e 2,50.
Le scale possono essere personalizzate con staffe di ancoraggio speciali o accessori vari.

A richiesta possiamo fornire le scale a gabbia interamente smontate per ottenere una sensibile riduzione dei costi di spedizione.
Ogni scala recherà , all'interno della confezione, un libretto di istruzione per l'assemblaggio e la manutenzione del prodotto.

A richiesta:

Possiamo fornire le scale a gabbia costruite secondo la **normativa europea EN 14122**

Caratteristiche:

- Montanti rettangolari da mm 67x25
- Gradini pioli antiscivolo da mm 30x30
- Gradini fissati al montante con il sistema di espansione e risbordatura
- Piatto di collegamento cerchi mm 30x6
- Cerchi di protezione in alluminio diametro mm 600
- Larghezza esterna dei montanti mm 560
- Portata kg 150



• **Cinture di sicurezza**
■ *COD: 1275I*



• **Dispositivo anticaduta**
■ *COD: A54DIA*

• **Piatti aggiuntivi (secondo le necessità)**

• **Cerchi aggiuntivi:**
■ *COD: A54CERCHI*



• **Particolare di innesto**
Cerchi e modulo

COMPONENTI
SCALE A GABBIA



• **Scala di partenza da m 3.00**
■ *COD: A54SCA*

• **Scala di partenza amovibile con ganci**
■ *COD: A54SCAPA*



• **Modulo da m 2.10**
■ *COD: A54MO210*



• **Modulo sbarco laterale da m 1,30**
■ *COD: A54MOSLDX / SX*



• **Modulo di sbarco intermedio sx**
■ *COD: A54MOSLISX*



• **Modulo di sbarco intermedio dx**
■ *COD: A54MOSLIDX*



• **Modulo da m 3.00**
■ *COD: A54MO300*



• **Modulo sbarco da m 1.615**
■ *COD: A54MOSB*



• **Modulo sdoppiamento:**
Per parete
■ *COD: A54MOSDX / SX*

Per silos
■ *COD: A54MOSDXS / DS*



• **Modulo da m 1.20**
■ *COD: A54MO120*

	H SBARCO	H TOTALE	MODULO SBARCO	1,20	2,10	3,00	SDOPPIAMENTO (m 2,40)	H SCALA DI PARTENZA	COMPONENTI AGGIUNTIVI CERCHIO	PIATTO 328	PIATTO 628	COPPIA STAFFE
1 TRONCO	3,00	4,16	1					2,535	1	5		3
	3,50	4,66	1	1				1,835				3
	4,00	5,16	1	1				2,335				3
	4,50	5,66	1	1				2,835	1		5	3
	5,00	6,16	1		1			2,435	1	5		3
	5,50	6,66	1			1		2,035				3
	6,00	7,16	1	1	1			2,235				4
	6,50	7,66	1	1	1			2,735	1		5	4
	7,00	8,16	1	1		1		2,335				4
	7,50	8,66	1	1		1		2,835	1		5	4
	8,00	9,16	1		1	1		2,435	1	5		5
	8,50*	9,66	1			2		2,035				5
	9,00*	10,16	1			2		2,535	1	5		5
	9,50*	10,66	1	1	1	1		2,735	1		5	5
	10,00*	11,16	1	1		2		2,335				5
2 TRONCHI	8,50	9,67	1	1	1		1	2,335				7
	9,00	10,17	1	1	1		1	2,835	1		5	7
	9,50	10,67	1	1		1	1	2,435	1	5		7
	10,00	11,17	1		1	1	1	2,035				7
	10,50	11,67	1		1	1	1	2,535	1	5		8
	11,00	12,17	1			2	1	2,135				8
	11,50	12,67	1	1	1	1	1	2,335				8

* Le scale da 8,50 m a 10,00 m è preferibile accessoriarle con pianetto intermedio

ACCESSORI
SCALE A GABBIA



• **Coppie staffe standard**
Realizzate per tenere una distanza della scala dal muro di cm. 15
■ *COD: A54STA*



• **Coppie staffe telescopiche**
Realizzate per tenere una distanza della scala dal muro da cm 25 a cm 35
■ *COD: A54STATE*



• **Cancelletto di uscita con molla automatica**
Per evitare un accesso accidentale
■ *COD: A54CAN*




• **Staffe a croce**
Per distanze fino a 600 mm
■ *COD: A54STACRO*
.



• **Botola antintrusione**
Per impedire l'accesso all'interno della gabbia predisposto per la chiusura con lucchetto (non fornito)
■ *COD: A54BOTOLA*



• **Maniglioni di uscita**
Rendono maggiormente sicuro lo sbarco sul piano
■ *COD: A54MAN*



• **Corrimani di uscita estraibili**
Utili in caso non si possa realizzare la protezione terminale
■ *COD: A54CORES*



• **Staffe a croce**
Per distanze oltre 600 mm
■ *COD: A54STACRO1*



• **Passerella per sbarco in quota**
Passerella da cm. 60x60 realizzata in alluminio idea-le per sbarchi in quota che richiedono il superamento di ostacoli.
■ *COD: PASSRR60*

Disponibile nelle versioni:
• **Con scala di discesa inclinata a gradini piano**
■ *COD: A54SDGR*

• **Con scala di discesa verticale a gradini piolo**
■ *COD: A54SDPI*
0



• **Porta antintrusione**
Realizzata in alluminio con telaio rivestito di lamiera mandorlata con botola alla sommità. Chiusura con cerniere laterali.
■ *COD: A54PORTA*



• **Pianetto intermedio**
Realizzato in alluminio, consente all'operatore di riposare in caso di salita molto lunga
■ *COD: A54PIANO*



• **Scala per torre eolica**
Con guida centrale
✔ **Preventivo a richiesta**



• **Guida a "T" per ancoraggio**
per dispositivo anticaduta in lega 6005, con carrello guida a scorrimento.
■ *COD: A54GUIDA*



• **Dispositivo anticaduta**
■ *COD: A54DIA*



• **Piedini regolabili**
■ *COD: A54PT*



• **Gradino di uscita**
Realizzato in alluminio da mm 150, permette di non avere il vuoto tra la scala e il muro
■ *COD: A54GRA*

PASSERELLE


NORMATIVA ITALIANA

GARANZIA 5 ANNI

CONFORME D. Lgs 81/2008 Art. 140

Passerelle in alluminio:

Utili per passaggi su tetti, lucernari, per camminamenti oppure possono essere fissate a macchinari o strutture fisse. Estremamente solide e resistenti, le passerelle in alluminio sono realizzate su misura con profili antiscivolo, sono complete di fermapiedi e ringhiere di protezione da m. 1.10 in tubo tondo fissate tramite giunti che permettono un facile montaggio, quindi dimensioni ridotte per il trasporto.
La larghezza è di cm. 60 ma, a richiesta possono essere realizzate di misura superiore.

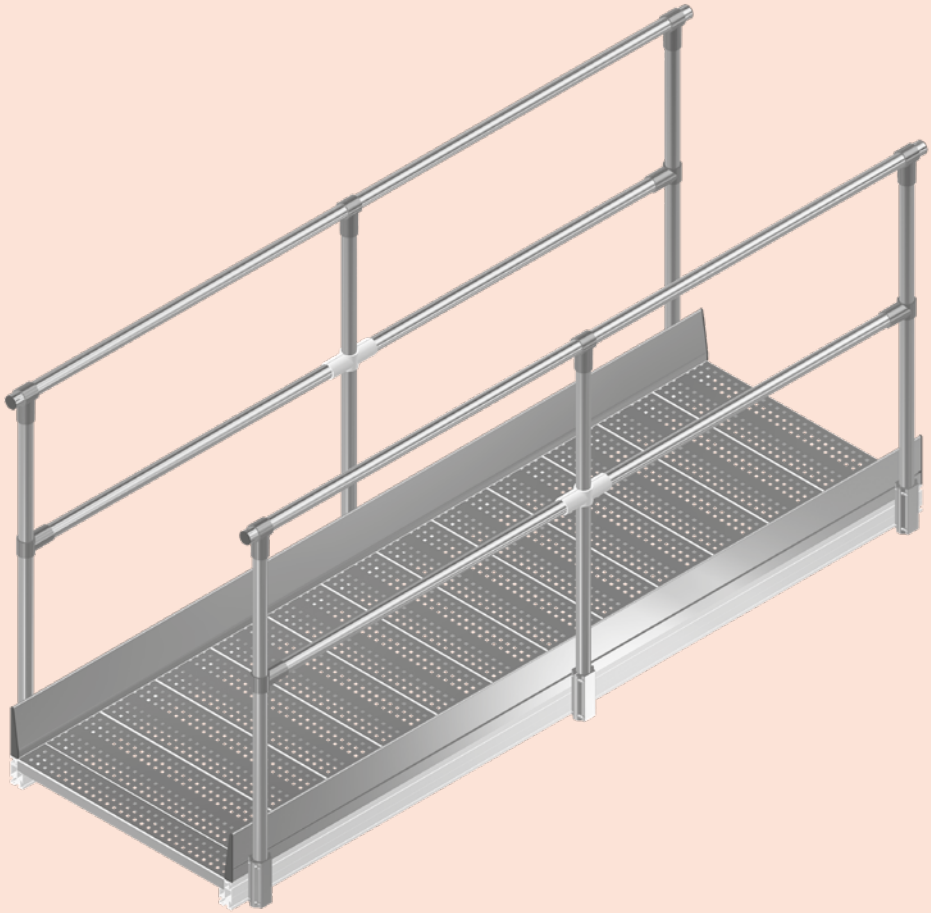

Passerelle con profilo forato:
Il profilo utilizzato per il piano di camminamento viene sottoposto a una particolare lavorazione che lo rende antiscivolo e permette il drenaggio dei liquidi.
Prodotto ideale anche per l'utilizzo in ambienti esterni.
È completata con il fermapiedi sagomato e le ringhiere in tubo tondo rendono le passerelle piacevoli anche esteticamente.

Preventivo a richiesta



• **Esempio di utilizzo di una passerella in alluminio**



• **Passerella di camminamento ideale per tetti**

CESTELLO
PORTA OPERATORI



Cestello porta operatori:

Questo prodotto è costruito completamente in alluminio e viene realizzato su disegno del cliente.



























VIGILI DEL FUOCO




PROGETTAZIONE TECNICA




Realizzata tramite la progettazione 3D

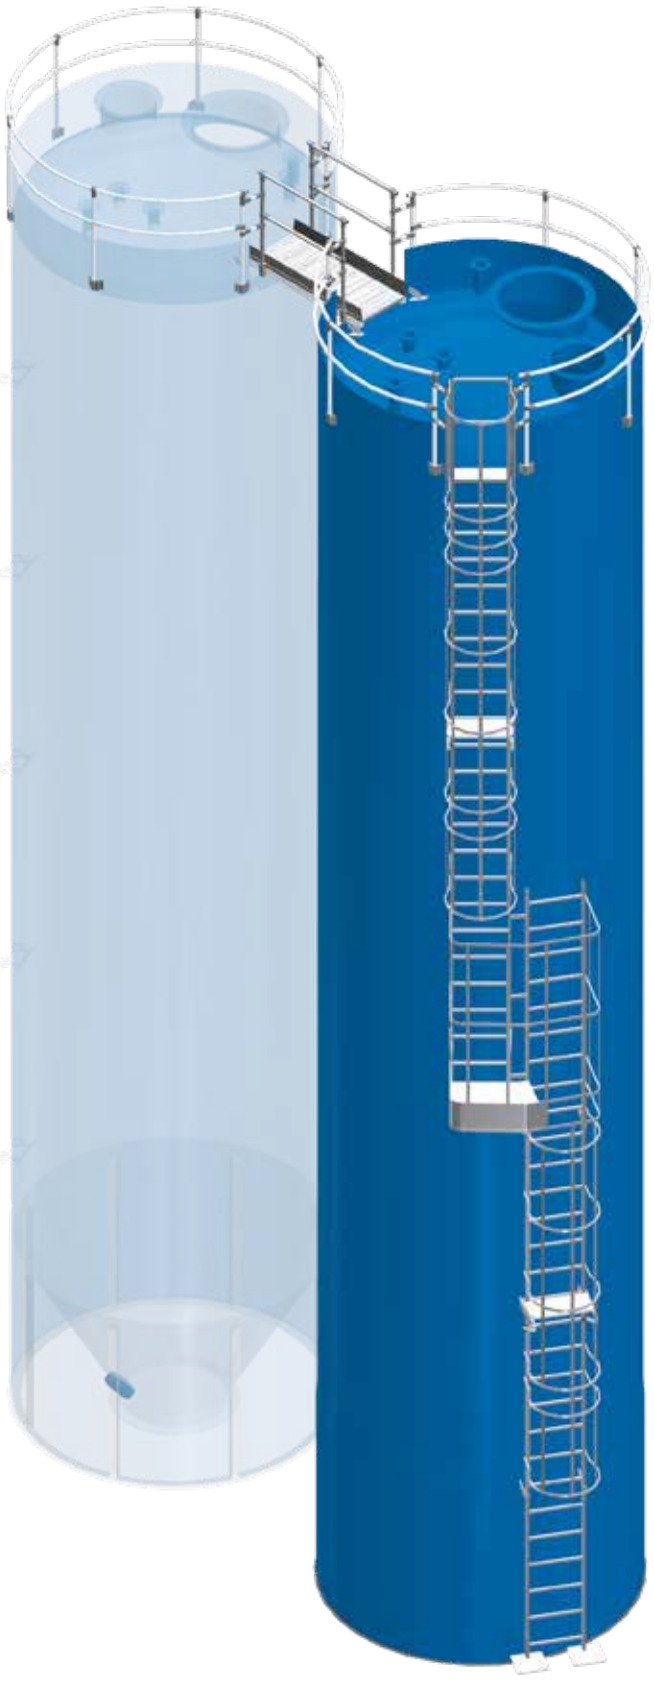


Realizzata tramite la progettazione 3D

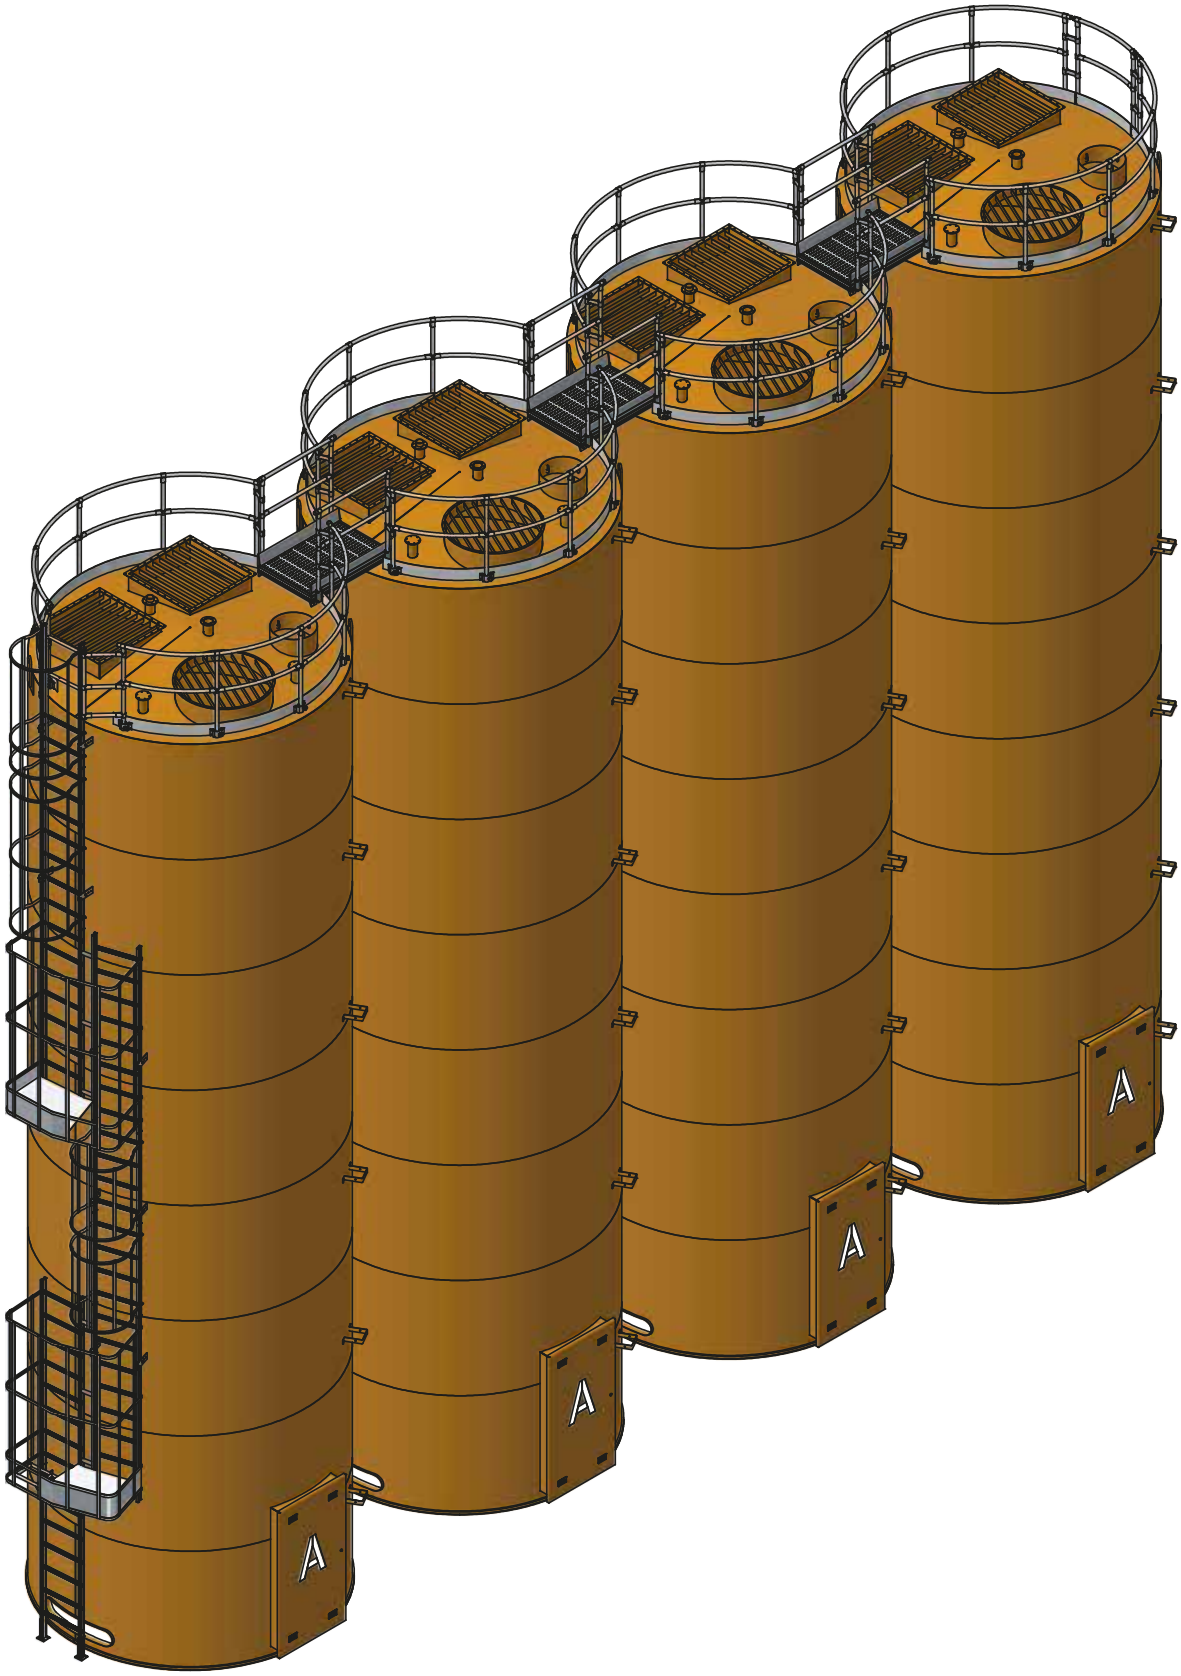

Realizzata tramite la progettazione 3D

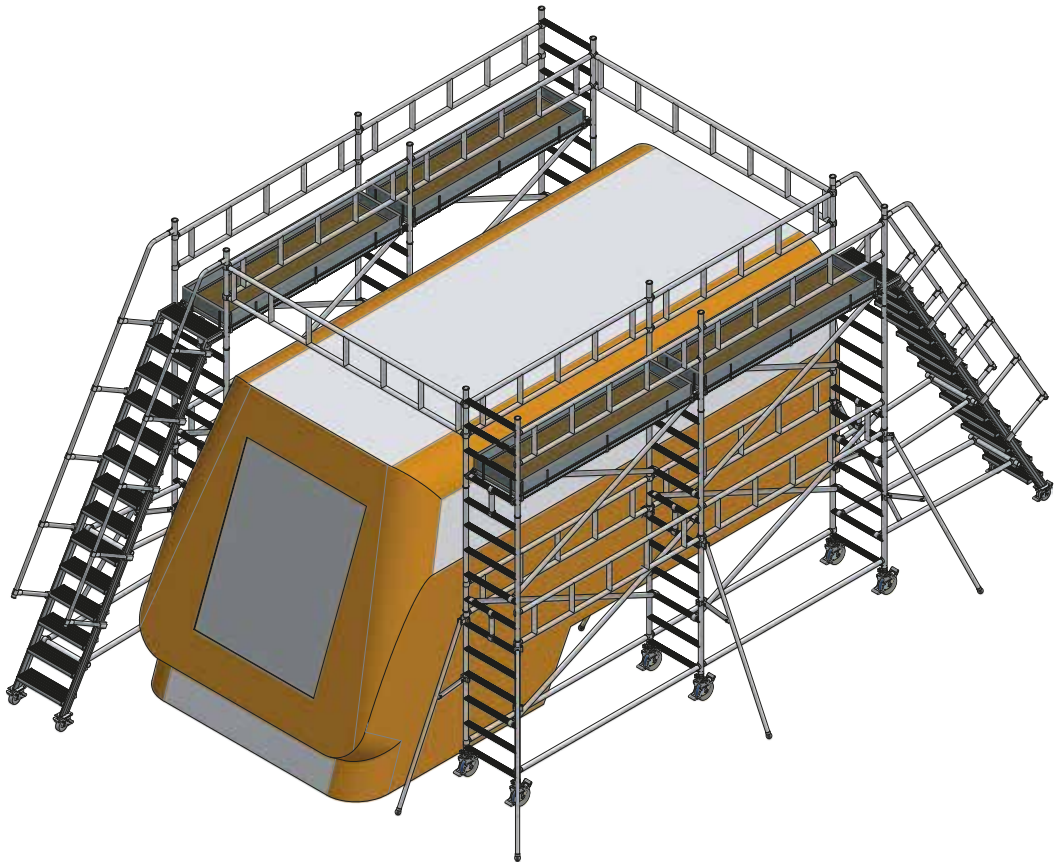


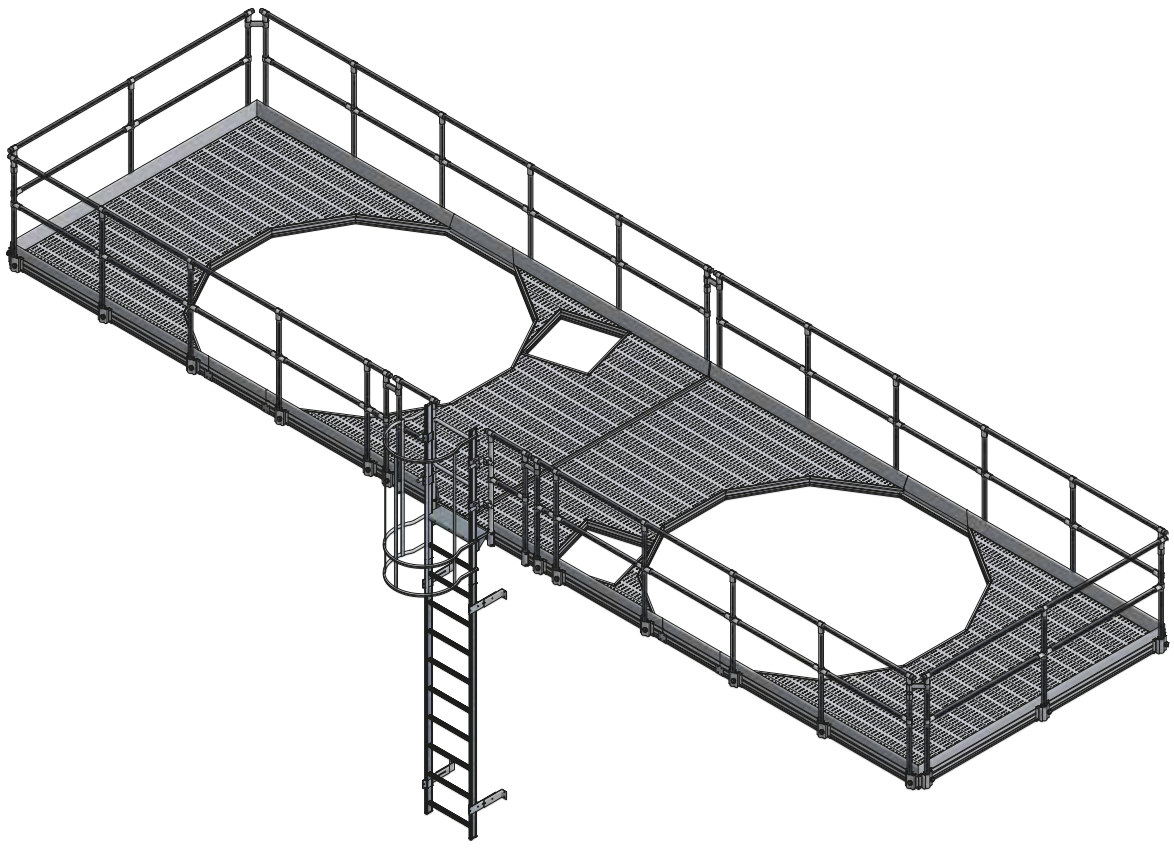

Realizzata tramite la progettazione 3D




Realizzata tramite la progettazione 3D

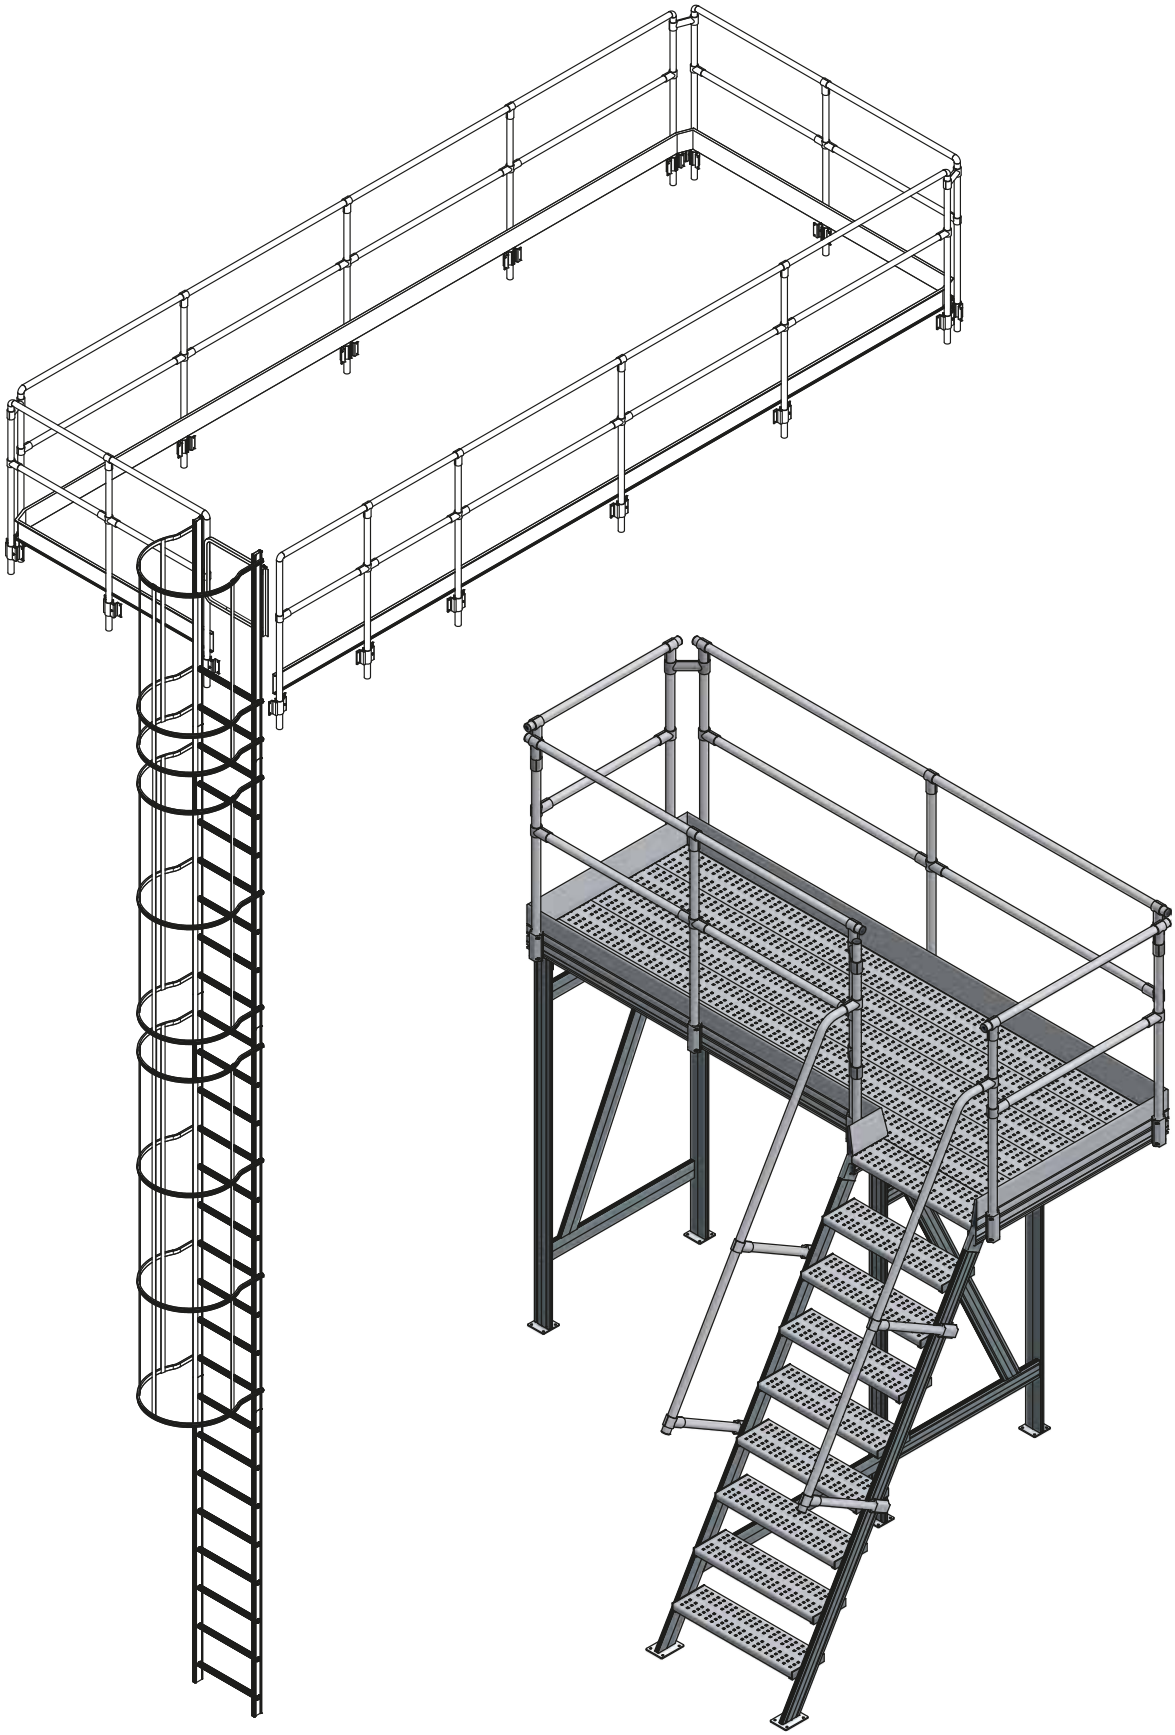

RICAMBI



 1 TAPPINO DI FISSAGGIO MP01TP08	 10 PIEDE PER ALLARGATORE 40X25 NERO MP01AL40A	 19 TAPPO ESTERNO 82X25 SCALA KOMPASSO MP01E82B
 2 PIEDINO ANTERIORE 72,5x20 ISSIMA, SUPERISSIMA MP01I72EN	 11 PUNTALE 82X29 W6, W4 MP01I82	 20 CAPPELLOTTO RUOTA CARRELLI MP03CAP
 3 VASCHETTA PORTA OGGETTI IN ABS PER SCALA CASTELLO, KOMPASSO MPVAS	 12 TAPPO 50 POSTERIORE SUPERIORE NERO ELECTRIKA MP01AR50	 21 ZOCCOLINO 25 MP02ZP
 4 PIEDINO POSTERIORE 50X20 ISSIMA, SUPERISSIMA MP015020EN	 13 TAPPO MONTANTE 67X25, EUROPA, UNIVERSALE EN 131,OLIVIA PIOLI,F6 MP01I67N	 22 PORTA RUOTA MONTANTE 84X25 EUROPA MP01TP084
 5 COPPIA PIEDE ESTERNO UNIVERSALE D.Lgs. 81 MP06COCH	 14 PUNTALE 84X25 F6, EUROPA, ITALIA MP01I84N	 23 PORTA RUOTA MONTANTE 100X25 EUROPA MP01TP100
 6 COPPIA PIEDE ESTERNO UNIVERSALE EN 131 MP01E7030N	 15 PUNTALE 100X25 MISURE DALLA 3,50 IN SU, EUROPA MP01100B	 24 TIRANTE GRADINO PONTEGGIO SNELLO MS04NGPN
 7 PIEDE BASE OLIVIA PIOLI, PIKASSO PIOLI, P22 MP01I67ZO	 16 VOLANTINO K e TI MS03VOL70Z	 25 TIRANTE GRADINO UNIVERSALE EN 131 MS04TG30
 8 COPPIA PIEDE ESTERNO NEW RED MP01E55NEW	 17 TAPPO NERO MONTANTE VETRORESINA 75X26,5 W0 MP017526	 26 TIRANTE GRADINO IN FUSIONE CLIK CLAK MF08TG
 9 PIEDE ALLARGATORE OLIVIA, EUROPA MP01ALRD	 18 VOLANTINO P7 e P22 MS03VOZ70	 27 TIRANTE GRADINO NEW RED MS04NEW

28 
COPRI SALDATURA UNIVERSALE NEW RED
MP06CSUR

29 
TAPPO 40
MP01C251

30 
MANIGLIA STABILIZZATORE TRABATTELLO P7, P22
MS04LM

31 
TAPPO CHIUDIGRADINO NEW RED
MP06COCR

32 
CHIUDIGRADINO UNIVERSALE EN131 PIU GROSSO
MP06CH

33 
TAPPO 30X30
MP01P30

34 
TAPPO 25X25 PIANO TRASLOCO CON RALLA, STEP, DOMINO
MP01P25

35 
SUPPORTO CERCHIO IN FUSIONE SCALA A GABBIA
MF01INS3

36 
TAPPO TONDO Ø 30 SCALA A CASTELLO
MP01A30
TAPPO TONDO Ø 32
MP01CA32

37 
COPRITESTA 100X23
MP011025

38 
COPRITESTA 40X20
MP01AR40
COPRITESTA 50X25
MP015025N
COPRITESTA 60X30
MP016030

39 
① TAPPO FERMAPIEDE CARGO
MP01TPAST
② TAPPO FERMAPIEDE PASSERELLE (dx e sx)
MP01TPASN

40 
TAPPO SNELLO
MP015020N

41 
COPRITESTA Ø 30
MP01A30

42 
COPRITESTA Ø 40
MP01CA40
COPRITESTA Ø 50
MP01A50

43 
TAPPO 25X25
MP01C251

44 
VASCHETTA PORTA OGGETTI ISSIMA, SUPERISSIMA
MPVAS2N

45 
PROLUNGA FINECORSA DA MT 6,00 CON JACK
MECA062

46 
VOLANTINO 6X20
MP01VOL20

47 
VOLANTINO 40X35 EUROPA
MP01VOL408

48 
VOLANTINO 40X105 LEGO
MP01VOL31105

49 
COMPONENTE ANTIFSFILO EUROPA, F6
MS04COMP

50 
DISPOSITIVO LIMITE SOVRAPPOSIZIONE
MS04DS

51 
TAPPO INTERNO ALETTATO NEW RED
MP015020R

52 
COPRIMANOPOLA
MP03MAN

53 
PEDANA IN ABS SCALA A CASTELLO
MPPED

54 
JACK MONOCONNETTORI M/F 05610
MEJACK

55 
FUNE DI ACCIAIO COMPLETA
DI REDANCIA m 50
MD01114

56 
RUOTA PER SCALE 100X10
MP01R80

57 
SUPPORTO CERCHIO SCALA A GABBIA
MP01INSG

58 
PULEGGIA PER TESTATA ELEVATORE
ME4PULL

59 
RUOTA ALPO JUNIOR, FIORINO Ø mm 125
MR125N

60 
RUOTA 150X30 SALA CASTELLO
MR150E

61 
KIT DI ANCORAGGIO Ø mm 30
KIT

62 
PULSANTIERA PER ELEVATORE
MEPULSI

63 
RUOTAPER CARRELLI STELLA
MRSTELLA

64 
RUOTA PIENA PER CARRELLI
MR260P

65 
FINECORSA COMEPI
MEAZ8166

NUOVO FINECORSA WIFI
MEAZ8166WIFI

66 
ALPO 7 Ø mm 150
MR15045ALCH

LUXOR Ø mm 200
MR20050LUCH

67 
GANCIO GRADINO EUROPA
MS04GFZ

68 
RUOTA PER CARRELLO ELEVATORE
MERUO3

69 
GOLFARE FEMMINA
MM01GOL

70 
RUOTA PER SCALA CARGO
Ø mm 125
MR12540CH

71 
RUOTA PNEUMATICA PER CARRELLI
MR260

72 
VITE PER GOLFARE
MM01123Q

73 
ALBATROSS, P7 Ø mm 150
MR15040CH

P22 Ø mm 200
MR20050CH

74 
GANCIO DI ANCORAGGIO Ø mm 30
GANCIO

75 
CUSCINETTO PER PULEGGIA
ME6205







CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREZZI

Tutti i prezzi indicati in questo listino sono da intendersi I.V.A. esclusa.
Modalità di pagamento:
- non vengono emesse ricevute bancarie per ordini inferiori a € 300.00

MERCE DIFETTOSA

Alla ricezione della merce è fatto obbligo al destinatario di verificare la conformità di quanto ricevuto ed in caso di anomalie segnalare riserva sul DDT e sul bollettino del vettore, in caso contrario non sarà accettata alcuna contestazione.
Non si sotituisce il prodotto per rottura/danno da parte del corriere.

RESI SU ACQUISTI

Il cliente può sostituire la merce non ancora utilizzata, qualora non fosse di suo totale gradimento, entro e non oltre 8 giorni dalla consegna, le spese di spedizione sono a carico dell'acquirente (A/R)

GARANZIA

Tutti i nostri prodotti sono garantiti 5 anni per tutti i difetti di fabbricazione.
Il fabbricante declina ogni responsabilità in caso di:
- Utilizzo di parti e/o componenti diversi dagli originali
- Impiego in condizioni non previste
- Cattiva e/o carente manutenzione
- Interventi di riparazione effettuati da centri di assistenza non autorizzati

Inoltre
- La garanzia decade automaticamente se non è possibile risalire alla data di fabbricazione o comunque se l'articolo non è accompagnato da fattura attestante l'acquisto.
- La garanzia non si applica alle parti elettriche e/o soggette ad usura da utilizzo, né a componenti modificati, trasformati, riparati da terzi e comunque non rispondenti all'originale,
- La garanzia è limitata agli elementi riconosciuti difettosi dal fabbricante.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità in caso di utilizzo di componenti non originali, di danni provocati dalla non idoneità dell'ambiente in cui l'attrezzatura opera.

FORO DI COMPETENZA

In caso di controversia è competente il FORO di MILANO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

La STP si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche dei prodotti in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, allo scopo di migliorare la produzione.

ASSICURAZIONE

Tutta la nostra produzione è assicurata per € 1.000.000,00 per responsabilità civile verso terzi, per € 1.000.000,00 per danni a cose.
La STP declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che derivino da improprio utilizzo dei prodotti venduti o da inosservanze delle norme di utilizzo e contro eventuali danni causati dall'usura o dagli agenti atmosferici.
Prima di impiegare le nostre attrezzature consigliamo di effettuare un attento controllo e una manutenzione periodica.

CONTATTI:

- Richieste preventivi
  vendite@stpscale.it
- Invio ordini
  ordini@stpscale.it
- Amministrazione
  amministrazione@stpscale.it
- Ufficio tecnico
  ufficiotecnico@stpscale.it
- Ufficio acquisti
  acquisti@stpscale.it
- Trasporti
  logistica@stpscale.it
- gare/web
  commerciale@stpscale.it
- marketing gestione agenti
  marketing@stpscale.it